

# ECO TUBO LED T5 BP


### Características de producto

- Cuerpo de vidrio.
- Acabado blanco con difusor opalino.
- Ángulo de apertura de 180°.
- Conexión BP en portalámparas G5 (directo a línea de un solo lado) 120 - 277 Vca.
- La caja incluye 36 piezas envueltas con una cama de aire para protección.
- Ahorro de energía de hasta 50% vs lámparas fluorescentes.
- Encendido instantáneo (< 0.5seg).



MODELO	DRIVER	TIPO DE CONEXIÓN	LÚMENES	CONSUMO	TCC
ELT54NN25W34BP-MX	No Atenuable	BP	3500	25 W	5000K
ELT54CC25W34BP-MX	No Atenuable	BP	3500	25 W	6500K


## DIMENSIONES



\*Garantía estándar de 1 año. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 3 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto.

# DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

DIRECTO A LÍNEA POR UN SOLO LADO

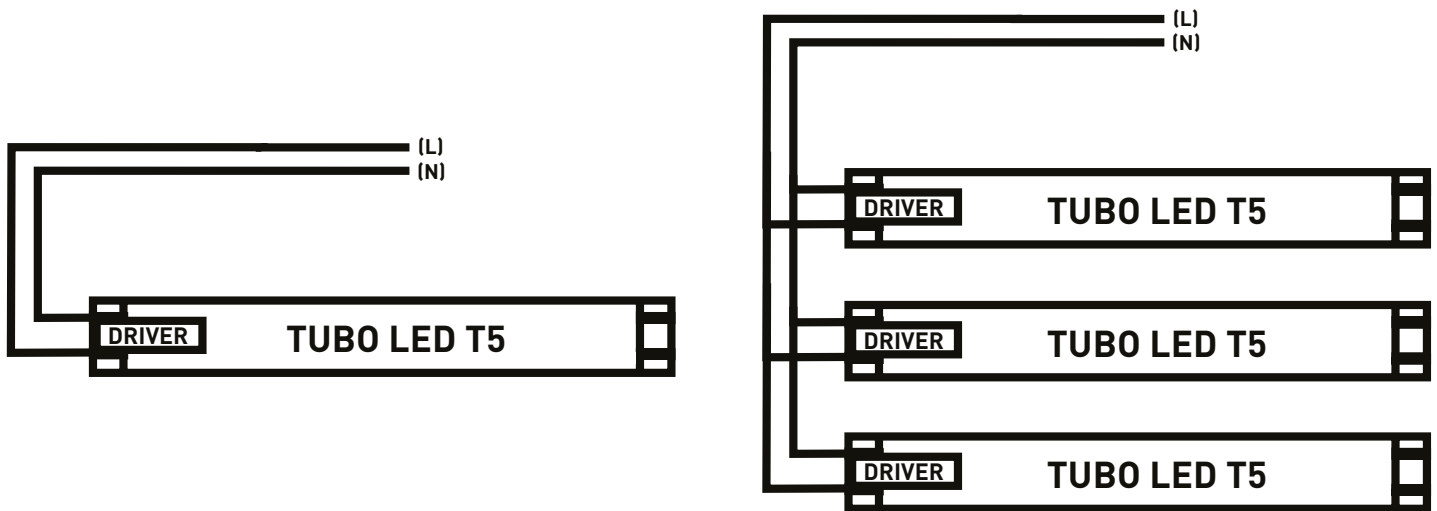

MODELO	PESO (KG)	EFICACIA (Llm/W)	IRC	FACTOR DE POTENCIA	IP	TEMP. DE OPERACIÓN
ELT54NN25W34BP-MX	0.2	140	>80	>0.9	20	-20 °C a 40 °C
ELT54CC25W34BP-MX	0.2	140	>80	>0.9	20	-20 °C a 40 °C

# NORMAS

NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas.