


# ECO TUBO LED T8 BP


### Características de producto

- Cuerpo de vidrio opalino para una mejor distribución luminosa.
- Conexión BP directo a línea (120-277 Vca) por un solo extremo
- Ángulo de apertura de 240°.
- Tiempo de encendido menor a 1 segundo.
- La caja incluye 25 piezas envueltas con una cama de aire para protección.
- Hasta 50% de ahorro de energía vs fluorescentes.

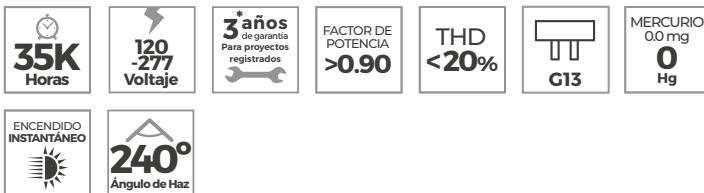

MODELO	DRIVER	TIPO DE CONEXIÓN	LÚMENES	CONSUMO	TEMP DE COLOR	DIMENSIONES
ELT82NN10W10BP-MX	No Atenuable	BP	850	10 W	5000K	609 mm
ELT84NN18W18BP-MX	No Atenuable	BP	1800	18 W	5000K	1215 mm
ELT84N18W18BP-MX	No Atenuable	BP	1800	18 W	4000K	1215 mm

## DIMENSIONES

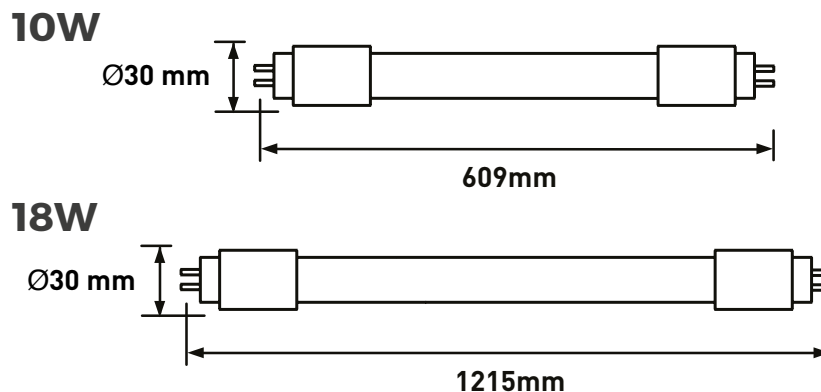


\*Garantía estándar de 1 año. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 3 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto.

MODELO	PESO (KG)	EFICACIA (Lm/W)	IRC	FACTOR DE POTENCIA	IP	TEMP. DE OPERACIÓN	CCT	SUSTITUYE
ELT82NN10W10BP-MX	0.1	85	≥ 78	≥ 0.95	20	-20°C a 30°C	5000 K	17 W T8
ELT84NN18W17BP-MX	0.2	100	≥ 78	≥ 0.95	20	-20°C a 30°C	5000 K	25-28-32 W T8
ELT84N18W17BP-MX	0.2	100	≥ 78	≥ 0.95	20	-20°C a 30°C	5000 K	25-28-32 W T8

## DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

### DIRECTO A LÍNEA POR UN SOLO LADO

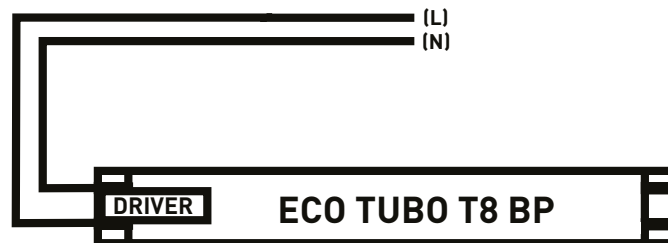

## NORMAS

NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas.