

210mm

LUCECO

MÉTODO SUGERIDO DE INSTALACIÓN

LED de emergencia Luminario de Salida

LEMSBXGB-MX

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portálámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Luminaria LED para uso en interiores
- Consumo: 0.0010 kWh
- Hecho en China

Montaje a Muro Lateral (END MOUNT)

END MOUNT

1. Asegure la cubierta a la placa final del accesorio usando los orificios de montaje C y E con (2) tornillos #10-24 de 3/4" (incluidos).
2. Pase los cables de conexión a través del orificio grande entre los orificios de montaje C y D.
3. Realice las conexiones eléctricas y monte el dosel para caja de conexiones (o la placa si es necesario) usando los dos orificios de montaje empotrados y (2) tornillos #8-32 de 1-1/2" (incluido).



Montaje a Techo (TOP MOUNT)

TOP MOUNT

1. Asegure la cubierta a la parte superior del accesorio usando el orificio de montaje A, con tornillo y tuerca hexagonal de 3/4" #8-32 y centro de 1/2" orificio (entre los orificios de montaje B y C) con rosca y tuercas hexagonales (incluidas).
2. Pase los cables de conexión a través rosca.
3. Realice las conexiones eléctricas y monte el dosel para caja de conexiones (o placa de araña si es necesario) usando los dos orificios de montaje empotrados y (2) tornillos #8-32 de 1-1/2" (incluido).



Montaje a Muro Central (BACK MOUNT)

BACK MOUNT

1. Monte la cubierta en la caja de conexiones (o en la placa si es requerido) utilizando los dos orificios de montaje empotrados y (2) tornillos #8-32 de 1-1/2"
2. Pase los cables de conexión a través del orificio grande en el centro del bracket.
3. Asegure el accesorio al bracket con (2) tornillos #10-24 de 3/4" (incluido) directamente a los orificios de montaje A y C.
4. Realice las conexiones eléctricas.




POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO




APAGUE el suministro de energía



NOM

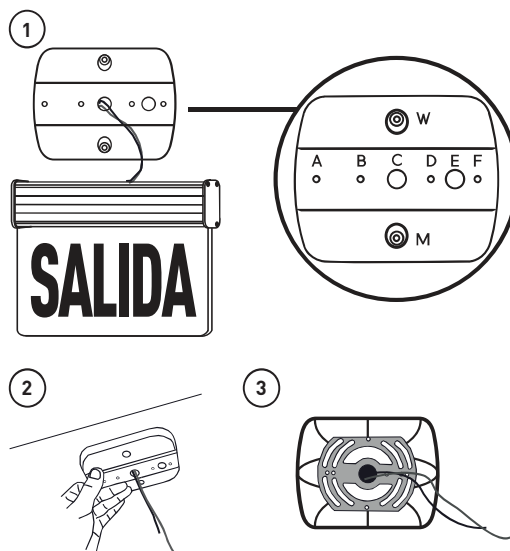

RECOMENDACIÓN DE USO:

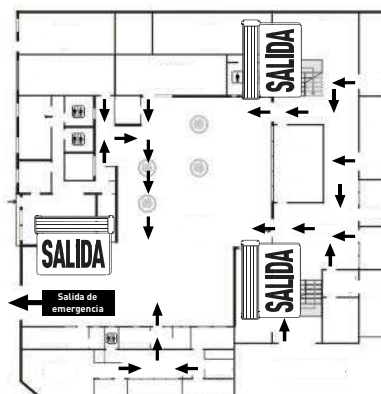

GARANTÍA – Los productos están protegidos por una garantía de 1 año (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación [a menos que se igual o equivalente sin coste alguno, siempre que usted: (1) nos reenvíe el producto con el coste de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados le serán devueltos con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si nosotros consideramos que no podemos reparar ni reemplazar un producto defectuoso, le reembolsaremos el precio de compra del producto. Esta garantía no será aplicable si, a nuestro juicio, el defecto del producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquier reparación o intento de reparación anulan esta garantía. Según las condiciones de esta garantía, nuestra responsabilidad máxima se limita al precio de compra del producto protegido por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

servicioalclientes@luceco.mx
T +52 (81) 4737 0765

Importador por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2,
Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza
García, N.L. México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web
www.luceco.com/mx

LEMS.V2.CL.05.2024

Luceco es una marca comercial registrada de Luceco Plc.

297mm