

CIRCULAR & SQUARE PANEL ESSENCE

Luminario LED para uso en interiores

LPE12W10L3K-MX LPESQ18W16L3K-MX


LPE18W16L3K-MX LPESQ24W21L3K-MX

LPE24W21L3K-MX

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portalámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo máximo: 0.012 kW/h
- Hecho en China
- Voltaje: 110-277 V~ 50/60Hz

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO



APAGUE el suministro de energía

Accesorios	Cantidad
	X2
	X2
	X2
	Montaje para sobreponer Panel Essence Circular / Cuadrado

1

Cambio de color en 3 pasos mediante dipswitch integrado en el luminario, no requiere cableado especial.

2 **Instalación Empotrada**


Corte para Panel circular:
12W: Ø120-135mm
18W: Ø140-160mm
24W: Ø205-210mm

Corte para Panel cuadrado:
18W: 140x140-160mm
24W: 205x205-210mm

3


Conecte el driver a la alimentación 110-277V~

④

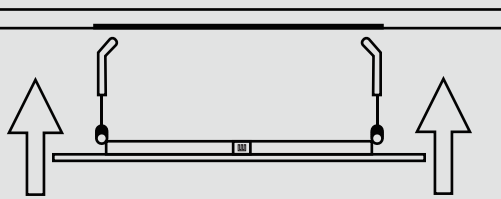

Haga que los clips se queden en posición vertical y colóquelos en el agujero del techo.


⑤



Sostenga los clips en posición horizontal y empuje el panel a la posición.


⑥

Instalación con Montaje para Sobreponer

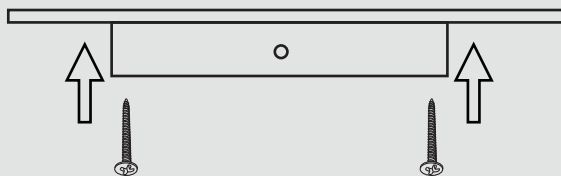


Fije el marco montado en superficie con tornillos al techo o a la pared.

⑦

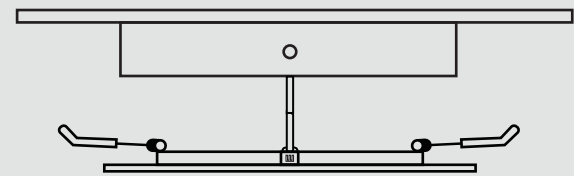


Conecte el driver a la alimentación 110-277V~

⑧

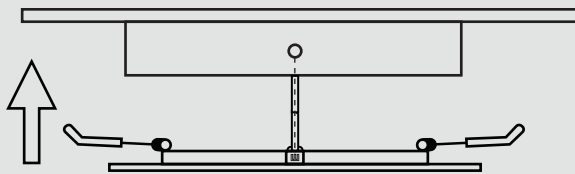

Alinee el orificio rectangular del panel con la hebilla del marco e instálelo hacia arriba.

⑨

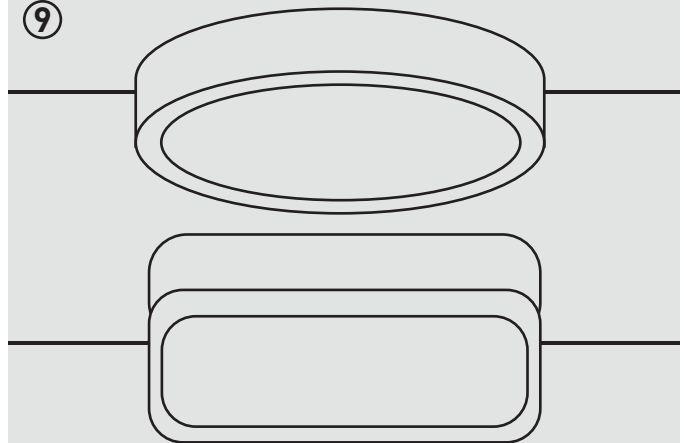

Restablezca la energía y encienda el luminario.