

ECO Batten LuxPack

LXBT24WLE-MX
LXBT24WL-MX

ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES: se pueden producir golpes y lesiones si se expone a corrientes eléctricas o si utiliza prácticas de instalación inseguras. Para su seguridad, **POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES** y advertencias antes de la instalación y siga estas pautas:

- SIEMPRE deshabilite la energía antes de la instalación o el mantenimiento.
- No modifique el accesorio de ninguna manera sin la aprobación de Luceco.
- Antes de la instalación, asegúrese de que la tensión nominal del accesorio sea compatible con la tensión de alimentación.
- Producto con clasificación IP20, no es adecuado para sumersión o limpieza con pulverizadores a presión.
- Use gafas de seguridad durante la instalación o el mantenimiento.


Luminaria para uso en interiores.

- Use guantes cuando manipule el accesorio; algunas partes metálicas pueden tener bordes filosos.
- Deseche correctamente todas las piezas y el embalaje que no se usan, ya que pueden representar un peligro para los niños pequeños.
- Seque el polvo regularmente para asegurar la larga vida de su producto.
- No limpie mientras el dispositivo esté encendido e iluminado.
- Para usar con los tubos Luceco T8


Para instalación en superficie

1. Desactive la energía a la caja de conexiones.
2. Retire la tapa desenroscando la clavija (Fig.2).
3. Usando la luminaria como base, colóquela en la caja de conexiones y marque las cuatro posiciones de los orificios de montaje con un lápiz (Fig.1).
4. Taladre los agujeros necesarios en el techo. Inserte anclajes de terceros en cada orificio. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de montaje. (Fig.3)
5. Asegúrese de que los enchufes estén colocados de forma segura.
6. Asegure la luminaria en su lugar con tornillos de montaje (no incluidos). Asegúrese de que los cables de la caja de conexiones entren en la carcasa de la luminaria. (Fig. 3)
7. Conecte los cables de la Luminaria a los cables de la caja de conexiones de la siguiente manera (Fig.4):
 - Negro (Corriente) a Negro (Corriente)
 - Blanco (Neutro) a Blanco (Neutro)
 - Verde (Tierra) a Verde (Tierra)
8. Instale la cubierta de forma segura utilizando el sujetador de cuarto de vuelta y el tornillo como se muestra en la Fig.1. ¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que todos los cables se encuentren dentro de la luminaria y no interfieran con la colocación de la cubierta.
9. Instale el, o los tubos Luceco T8 8FT (se venden por separado) en la luminaria. Siga todas las instrucciones de instalación del tubo T8.
10. Restaure la potencia a la luminaria.
11. Encienda la luminaria.

①



②

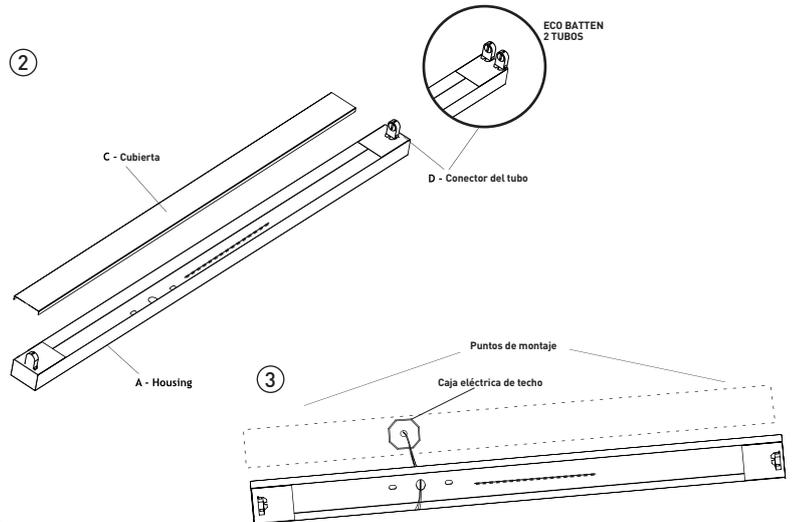

④

