

LUMINARIO DE SALIDA

Características de producto


- Construcción ligera con cuerpo de termoplástico de alta ingeniería acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (por sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) resistente a los impactos.
- Acabado en color blanco ostión con leyenda en color verde de alta visibilidad.
- Suministrado con dos tapas con texto de salida para usarse por ambos lados.
- Los indicadores direccionales pueden removerse fácilmente.
- Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga completa de 24 horas.
- Montaje universal (incluye bracket de montaje para pared, muro o techo).
- Diseño innovador que permite una fácil instalación.
- Tiempo de encendido menos de 1 segundo.



MODELO	CONSUMO	COLOR DE LOS LEDS PARA ILUMINAR TEXTO SALIDA	PESO (KG)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)
LEMSBXG-MX	1 W	Verde	0,86	0°C a 40°C

*Garantía estándar de 2 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 3 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

DIMENSIONES

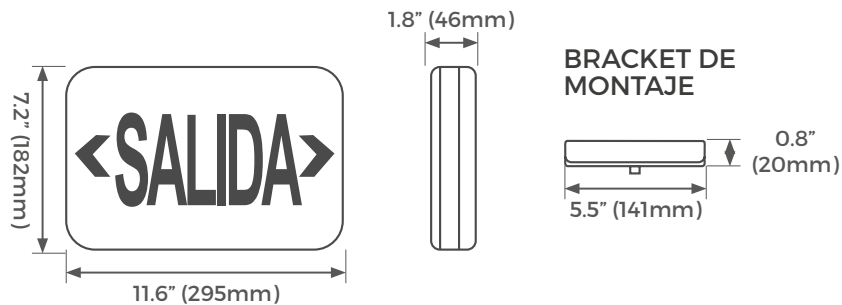

OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE LATERAL A MURO O PARED (BRACKET)



MONTAJE EN TECHO (BRACKET)



MONTAJE SOBREPUESTO A MURO O PARED



NORMAS

NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas.