

ECO BATTEN T8 8FT


Características de producto

- Eco Batten de 8 pies para 4 tubos.
- Cuerpo fabricado en lámina de acero.
- Acabado Blanco con pintura electroestática en polvo.
- con tratamiento para alargar la resistencia del producto.
- Fácil acceso a compartimiento eléctrico.
- Instalación para sobreponer en superficie.
- No incluye tubos LED.




MODELO	LONGITUD	TUBOS	WATTS MÁXIMOS
LXBT24WLE-MX	8ft	4 TUBOS T8	72W (18Wx4)
LXBT24WL-MX	8ft	4 TUBOS T8	72W (18Wx4)

DIMENSIONES

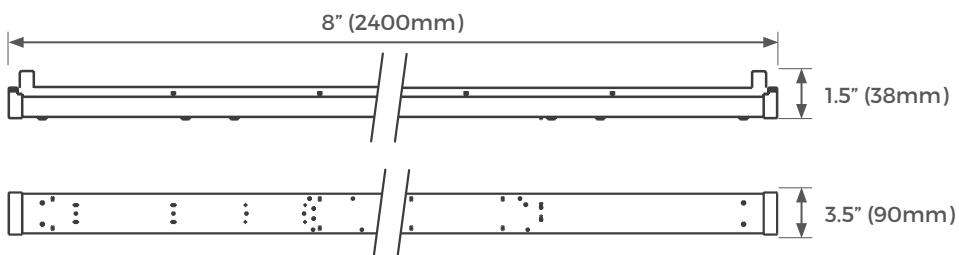

MODELO	DRIVER	IRC	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
LXBT24WLE-MX	120-277 V	>80	-20 a 30
LXBT24WL-MX	120-277 V	>80	-20 a 30

FOTOMETRÍAS

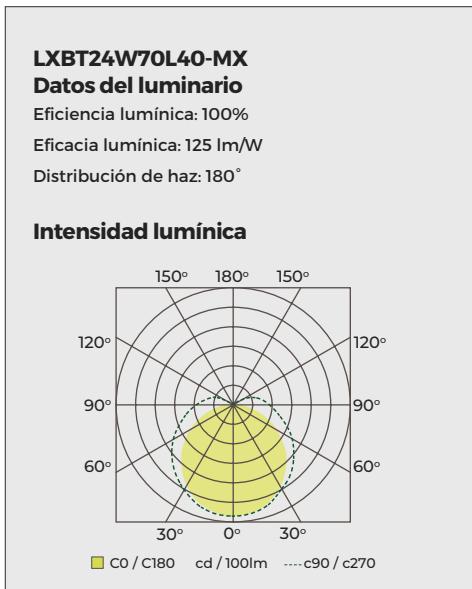

NORMAS

NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas.
TM-21	Método IESNA para proyectar el mantenimiento lumínico de productos de luz LED.
LM-79	Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED
LM-80	Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED

Incluir componentes adicionales como sensores, baterías, etc; pudiera impactar el rango de temperatura de operación del luminario. Recomendamos consultar al representante de ventas Luceco para determinar si los componentes cambiarían el rango de temperatura de operación del luminario.



Ingeniería y supervisión de calidad
por Luceco PLC en UK.

