

LED EXTERIOR

ADJUSTABLE WALLPACKS

Luminario LED para uso interior o exterior

LWPABZ80M50G1N-MX, LWPABZ67M50G1N-MX,
LWPABZ40M50G1N-MX & LWPABZ27M50G1N-MX

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA
INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO



NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portálámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo: LWPABZ2: 0.027 kWh LWPABZ6: 0.067 kWh
LWPABZ4: 0.040 kWh LWPABZ8: 0.080 kWh
- Hecho en China
- Voltaje: 120-277 V~ 50/60Hz




APAGUE el suministro de energía

MÉTODO SUGERIDO DE INSTALACIÓN

SOBREPUESTO CON PLACA DE METAL

1. APAGUE el suministro de energía.
2. Abra la carcasa iniciando por los tornillos a uno de los lados del luminario
3. Haga el acomodo para el cableado tomando en cuenta los huecos que creará para colocar la placa de metal y ajuste el luminario al ángulo deseado
4. Una vez colocada la placa, instale la parte posterior del luminario y la placa a la pared
5. Instale el cableado
6. Instale la otra mitad de la carcasa a la base ya fijada a la pared

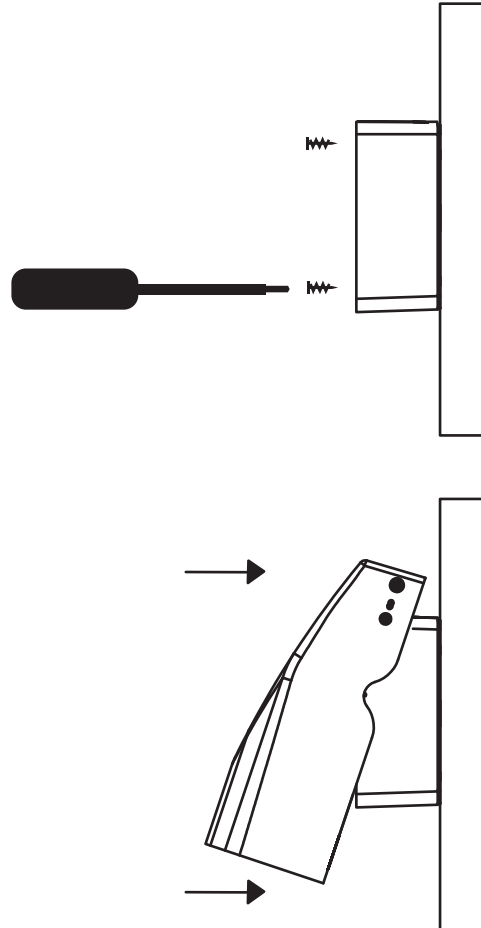

soportetecnico@luceco.mx

atencionacientes@luceco.mx

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas #318,
Col. Real San Agustín, San Pedro Garza García, N.L.
México CP 66278 (Torre MX)

T +52 (81) 4737 0765

Visita nuestra página web

www.luceco.mx