

ECO CLIMATE TUBO T8 LED TWIN

Características de producto

- Cuerpo de policarbonato en color gris.
- Difusor de policarbonato moldeado a precisión y estabilizado contra rayos UV.
- Broches de sujeción de plástico:
 - ELCLT12 tiene 12 broches (6 de cada lado).
- Resistente contra impactos mecánicos nocivos.
- Luminario con protección IP65.
- Luz uniforme; Bajo brillo al usar tubo LED T8 marca Luceco.
- Incluye accesorios para instalación de sobreponer.




IP65	IK08	ACABADO GRIS	1 año de garantía Estándar	3 años de garantía Para proyectos registrados	FACTOR DE POTENCIA >0.90	THD <20%
------	------	--------------	----------------------------	---	--------------------------	----------

MODELO	TAMAÑO	WATTS	VOLTAJE	LÚMENES	IRC	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	EFICACIA (Lm/W)	IK	TIPO DE TUBO
ELCLT12W36S60-MX4	1200 mm	36W	120-240V	3,200	>80	-20°C a 40°C	89 lm/W	IK08	ELT84CW18W18BPD-MX
ELCLT12W36S40-MX4	1200 mm	36W	120-240V	3,200	>80	-20°C a 40°C	89 lm/W	IK08	ELT84NW18W18BPD-MX
ELCLT12W48S50-MX3	1200 mm	36W	120-277V	4,270	>80	-20°C a 40°C	118 lm/W	IK08	LT84NN18W24BPD-MX2
ELCLT12W66S50-MX3	1200 mm	48W	120-277V	5,870	>80	-20°C a 40°C	122 lm/W	IK08	LT84NN24W33BPD-MX2
ELCLT12W80S40-MX	1200 mm	64W	120-277V	7,120	>80	-20°C a 40°C	111 lm/W	IK08	LT84N32W40BPD-MX

ECO CLIMATE T8 SIN TUBOS INCLUIDOS

MODELO	TAMAÑO
ELCLTT12BPD-MX10	1200 mm

DIMENSIONES

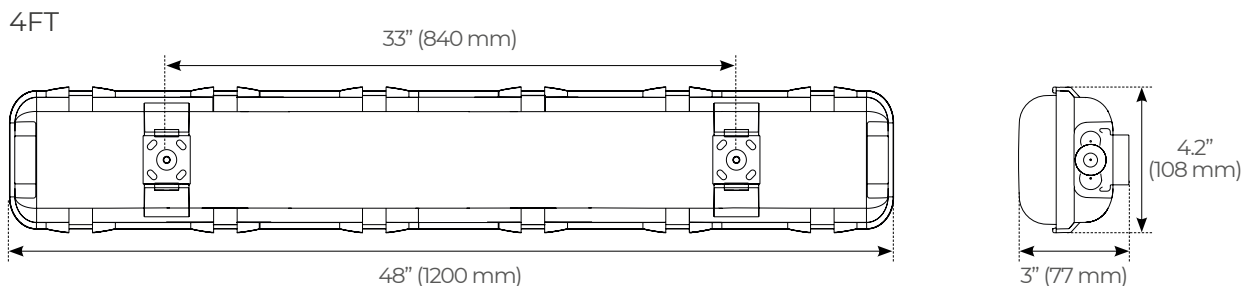

*Garantía estándar de 1 año. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 3 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

FOTOMETRÍAS

ELCLT12W36S50-MX3

Datos del luminario

Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 89.44 lm/W

Distribución de haz: Abierta

CIE Flux Codes: 44 74 91 92 100

UGR 4H 8H

(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 20.2 / 25.3

Intensidad lumínica

