LED RECHARGEABLE 5W MINI WORK LIGHT
CON PINZA MAGNÉTICA




Características de producto

- Pinza con base magnética rotable
- 3 modos de opreación incluyendo luz roja de mergencia
- Grado de protección IP44
- Cuerpo resistente a trabajo pesado



MODELO	WATTS	LÚMENES	TIEMPO DE CARGA	TIEMPO DE TRABAJO (A MÁXIMA POTENCIA)
LILC50G65-MX	5W	500	2 - 3 H	1 H Aproximada

DIMENSIONES

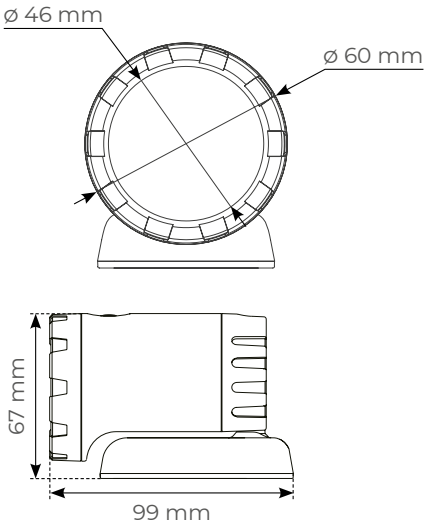



NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
EN 60598-1	Luminarias - Requisitos generales.
EN 60598-2-4	Luminarias – Portátiles.
EN 61000-3-2	Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 3-2: Límites – para emisiones de corriente armónica.
EN 61000-3-3	Límites: limitación de los cambios de tensión, las fluctuaciones de tensión y las oscilaciones en los sistemas públicos de suministro de baja tensión, para equipos con una corriente nominal ≤ 16 A por fase y no sujetos a conexión condicional.
EN 61547	Equipos para fines de iluminación general: requisitos de inmunidad EMC.
EN 55015	Límites y métodos de medición de las características de perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación eléctrica y similares.