
LUCECO
LIGHTING


GUÍA DE
ESPECIFICACIÓN



GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

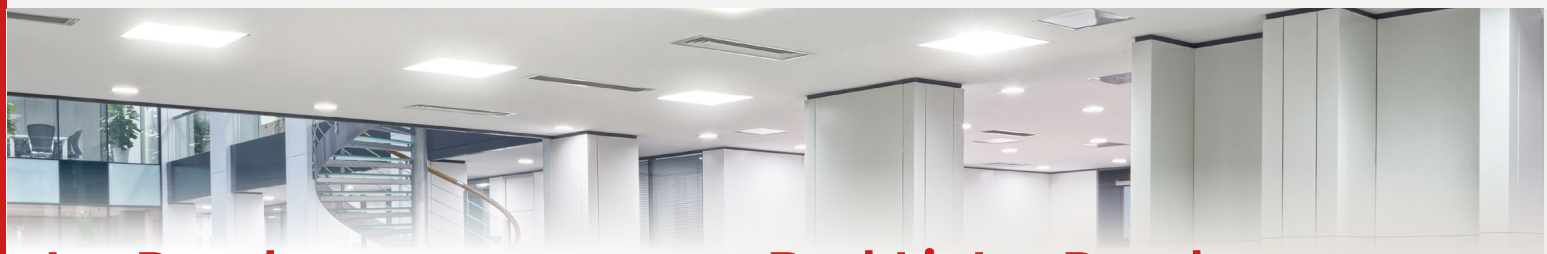

LuxPanel LED

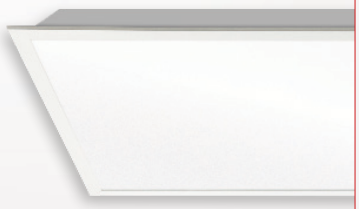

LPES22W33S50-MX
2' X 2', 30W, 3300 LM, 5000 K,
Driver Estándar.


BackLit LuxPanel Configurable MX3



LPB22WD3K-MX3
2' x 2', 30-35-40 W,
3900-4550-5200 LM,
3000/4000/5000 K,
Driver Atenuable 0-10V.

LPB24WD3K-MX3
2' x 4', 30-40-50 W,
3900-5200-6500 LM,
3000/4000/5000 K,
Driver Atenuable 0-10V.

PLATFORM
WIRELESS LIGHTING CONTROLS

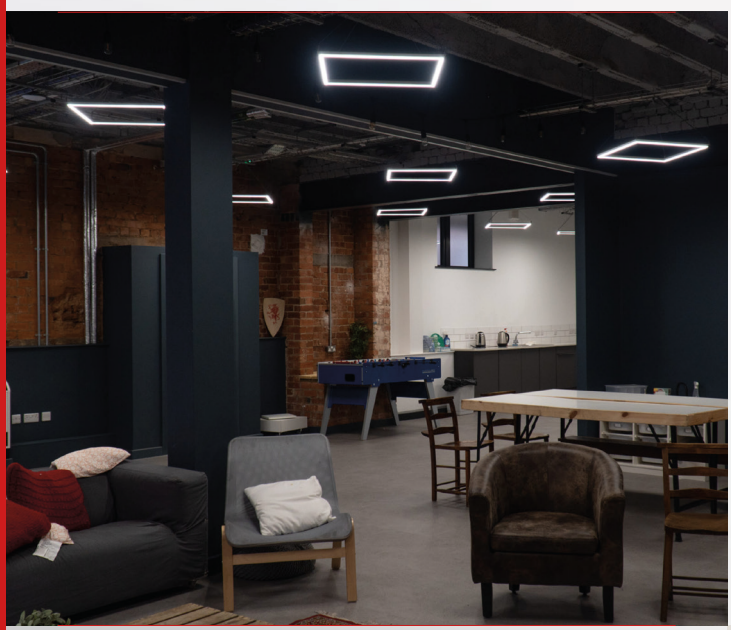

LuxFrame Configurable



LPSF22W40D3K-MX4
30-35-40 W,
3000-3500-4000 LM,
3000/4000/5000 K,
Driver Atenuable 0-10V.

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
LPBWSK415-MX	Accesorio para montaje suspendido (4 cables)
LPBWSK415B-MX	Accesorio para montaje suspendido (4 cables) en color negro.

Circular & Square Panel Essence



Circular

LPE12W12L3K-MX
12 W, 1080-1200-1140 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 145 mm,
Acabado Blanco.

LPE12W12L3K-MX90
12 W, 1080-1200-1140 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 145 mm,
Acabado Negro.

LPE18W18L3K-MX
18 W, 1620-1800-1710 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 170 mm,
Acabado Blanco.

LPE18W18L3K-MX90
18 W, 1620-1800-1710 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 170 mm,
Acabado Negro.

LPE24W24L3K-MX
24 W, 2160-2400-2280 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 220 mm,
Acabado Blanco.

LPE24W24L3K-MX90
24 W, 2160-2400-2280 LM,
3000/4000/5000 K, Ø 220 mm,
Acabado Negro.

Cuadrado

LPESQ18W18L3K-MX
18 W, 1620-1800-1710 LM,
3000/4000/5000 K, 170 x 170 mm,
Acabado Blanco.

LPESQ24W24L3K-MX
24 W, 2160-2400-2280 LM,
3000/4000/5000 K, 220 x 220 mm,
Acabado Blanco.

F-Type Smart Regressed

EFCB60WSMT-01
6 W, 550 LM, RGB,
Conexión inteligente.






GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

Carbon Configurable Atenuable



CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LBDL4D4K-MX	5 W	550-660-680-670	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
	8 W	890-1000-1010-980	
	10 W	1030-1200-1210-1160	
LBDL6D4K-MX	12 W	1380-1500-1540-1520	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
	15 W	1820-2040-2060-2040	
	18 W	2070-2250-2260-2240	
LBDL8D4K-MX	20 W	2300-2500-2630-2610	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
	25 W	2950-3340-3380-3310	
	30 W	3340-3750-3770-3760	



VENTAJAS

Distribución general de 110°.
Selector tipo switch que permite seleccionar entre 3 rangos de potencia y 4 temperaturas.

Circular Surface Downlight

LSSW20S40-MX2
20 W, 2000 LM, 4000 K,
Ø 114 mm, Acabado Blanco.

LSSB40S40-MX2
40 W, 4000 LM, 4000 K,
Ø 160 mm, Acabado Negro.




Contour Configurable G4

LCO12W57D4K-MX4
1200 mm, 30-40-50 W,
3450-4480-4600-5750 LM,
3000/3500/4000/5000 K,
Acabado Blanco.



LCO12B57D4K-MX4
1200 mm, 30-40-50 W,
3450-4480-4600-5750 LM,
3000/3500/4000/5000 K,
Acabado Negro.





CONECTOR "L"
LCO9W57D4K-MX4
Conector tipo "L", Acabado Blanco.
LCO9B57D4K-MX4
Conector tipo "L", Acabado Negro.



CONECTOR "X"
LCOXW57D4K-MX4
Conector tipo "X", Acabado Blanco.
LCOXB57D4K-MX4
Conector tipo "X", Acabado Negro.



CONECTOR "T"
LCOTW57D4K-MX4
Conector tipo "T", Acabado Blanco.
LCOTB57D4K-MX4
Conector tipo "T", Acabado Negro.




LUCECO PLATFORM
LPLCOSSW-MX4
Sensor PIR con bluetooth control silvair tech, Acabado Blanco.
LPLCOSSB-MX4
Sensor PIR con bluetooth control silvair tech, Acabado Negro.

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LCOPKW-MX4	Kit Canopy de montaje suspendido en color blanco.
▸ LCOPKB-MX4	Kit Canopy de montaje suspendido en color negro.
▸ LCOLC-MX4	Accesorio para conexión mecánica entre luminarios.

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LCOSK-MX4	Kit para montaje sobrepuesto.
▸ LCOWMK-MX4	Kit para montaje a muro.
▸ LCOPK5-MX4	Kit para suspensión de 5 metros.
▸ LCORK-MX4	Marco para montaje empotrado.

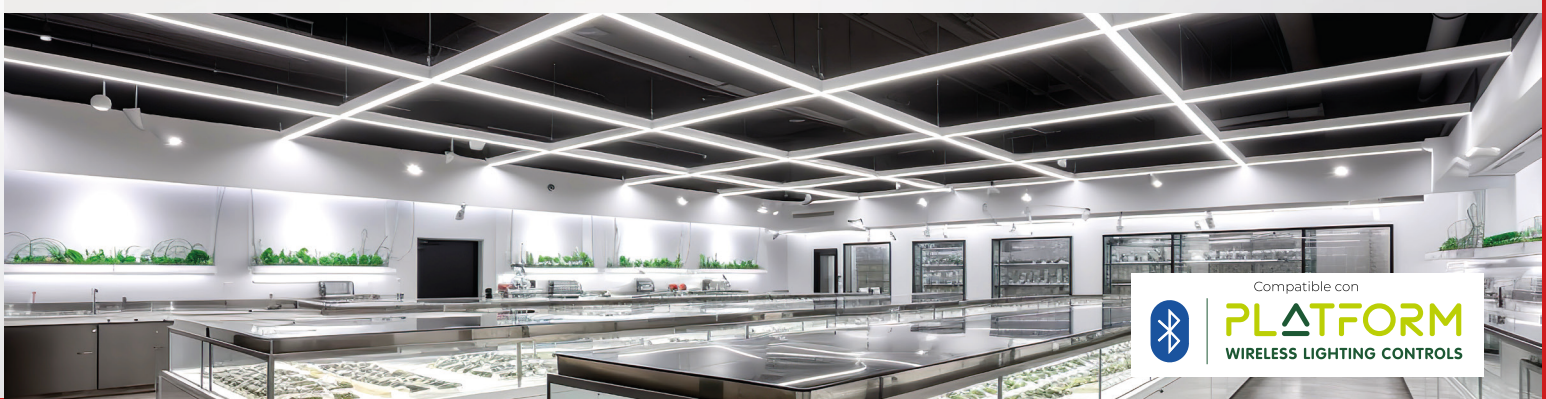

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

Contour Circular Configurable

ø 600 mm	ø 1,200 mm
LCOC05B57D4K-MX4 30-40-50 W, 3450-4600-5750 LM, 3000/3500/4000/5000 K, Acabado Negro.	**LCOC10B115D4K-MX4** 60-80-100 W, 6900-9300-11500 LM, 3000/3500/4000/5000 K, Acabado Negro.



VENTAJAS
Cuenta con un selector tipo switch que permite seleccionar entre 3 rangos de potencia y 4 temperaturas.


Academy Configurable

PLATFORM WIRELESS LIGHTING CONTROLS

LWR12W52D3K-MX
1200 mm, 40 W,
5100-5300-5200 LM,
3000/4000/5000 K.



Circular Trackspot Configurable



LTCW30S3K-MX
30 W, 2200-2750-2700 LM,
3000/4000/5000 K,
Acabado Blanco.

LTCB30S3K-MX
30 W, 2200-2750-2700 LM,
3000/4000/5000 K,
Acabado Negro.

Linear Track




LCOT06B24S40-MX
20 W, 2400 LM, 4000 K,
Acabado Negro.

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LT1MW1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color blanco
▸ LTSCW1T-MX	Conector Lineal entre tracks
▸ LT1MB1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color negro
▸ LT2MB1T-MX*	Track de 1 circuito 2 metros longitud color negro
▸ LTSCB1T-MX	Conector Lineal entre tracks color negro
▸ LTCSK2151T-MX	Kit de montaje para suspención 1.5 m
▸ LTL90B1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT 90° conector color negro

*Track de 1 circuito 1 o 2 metro longitud, acabado blanco o negro, incluye End cap y Live End Conector.

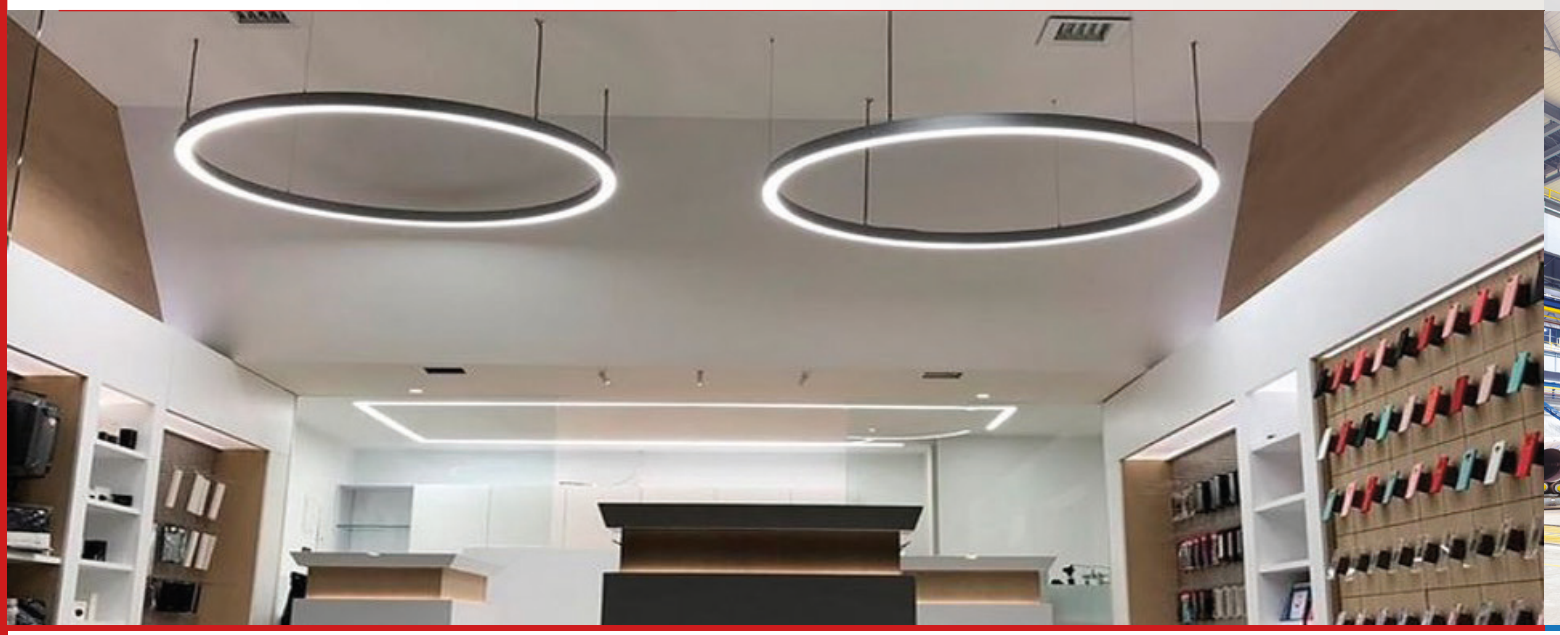

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

Linear Highbay G4



LHBL211M50G4DC-MX
90 W, 12700 LM, 5000K,
Atenuable 1-10 V.

Linear Highbay Configurable



VENTAJAS
Con base para sensor Platform.
Cuenta con un sistema de selección de potencia y temperatura.

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LHBL205WT2K-MX	82 W	14,000	4000 K / 5000 K
	123 W	19,500	
	164 W	25,000	
	205 W	30,500	
LHBL300WT2K-MX	120 W	20,000	4000 K / 5000 K
	180 W	28,000	
	240 W	36,000	
	300 W	42,000	

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

Titan Configurable High Bay



VENTAJAS
Compatibilidad para sensor Platform, permite un control eficiente.

LHBES3WT120-MX6
Small Ø 10.2", 60-80-100 W,
12000-16000-20000 LM, 5000K.

LHBEL3WT-MX6
Large Ø 13.8", 120-160-200 W,
24000-32000-40000 LM, 5000K.

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LHBEBRKT-MX5	Bracket de Montaje para sobreponer
▸ LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

Titan All In One



VENTAJAS
Compatibilidad para sensor Platform, permite un control eficiente.

LHBL3WTK-MX6
120-160-200 W,
24000-32000-40000 LM,
4000/5000/6000 K.

LHBL3WTKE-MX6
120-160-200 W,
24000-32000-40000 LM,
4000/5000/6000 K, Incluye batería de emergencia.

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V



Titan High Output Configurable



CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LHBELHO3WT-MX4	164 W	31,000	5000 K
	246 W	45,500	
	328 W	59,000	
	410 W	72,000	

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**



Storm Linear



ESL12O40W40-MX
1224 mm, 40 W, 4000 LM, 4000 K.

ESL12O40W50-MX
1224 mm, 40 W, 4000 LM, 5000 K.

Storm Linear con Sensor



ESL12P36W50-MX
1224 mm, 36 W, 3600 LM, 5000 K,
con sensor de presencia.

VENTAJAS
Con capacidad de interconexión entre luminarios.
Sensor de presencia infrarrojo con rango de detección de 5 m de diámetro y hasta 5 m de altura.

Climate Configurable MX2

PLATFORM
WIRELESS LIGHTING CONTROLS



VENTAJAS
Cuenta con un selector tipo dip switch que permite seleccionar entre 3 rangos de potencia y temperaturas de color.

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LCL12WD3KW-MX2	30 W	4,750	4000 K
		4,950	5000 K
		4,700	6000 K
	45 W	7,050	4000 K
		7,300	5000 K
		7,000	6000 K
	60 W	9,250	4000 K
		9,500	5000 K
		9,200	6000 K

Eco Climate LED T8



ELCLT12W36S60-MX4
1270 mm, 36 W, 3150 LM, 6000 K,
Tipo de tubo ELT84CW18W18BPD-MX.

ELCLT12W36S40-MX4
1270 mm, 36 W, 3150 LM, 4000 K,
Tipo de tubo ELT84NW18W18BPD-MX.

ELCLT12W48S50-MX3
1270 mm, 36 W, 4600 LM, 5000 K,
Tipo de tubo LT84NN18W24BPD-MX.

ELCLT12W66S50-MX3
1270 mm, 48 W, 6500 LM, 5000 ,
Tipo de tubo LT84NN24W33BPD-MX2.

ELCLTT12BPD-MX10
1270 mm, sin tubos LED incluidos..

Eco Batten Slim



ø 600 mm

ELXB6W18M40-MX
15 W, 1800 LM, 4000 K.

ELXB6W18M50-MX
15 W, 1800 LM, 5000 K.

ø 1,200 mm

ELXB12W36M40-MX
30 W, 3900 LM, 4000 K.

Dock Light



LDL50Y3K-MX
30-50 W, 3300-5500 LM,
3000/4000/5000 K.

VENTAJAS
Con clavija para fácil conexión.
Voltaje de 120 V.
Cuenta con un selector que permite elegir entre 2 rangos de potencia y 3 temperaturas de color.

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**



Eco Stadium Floodlight G3



ESFL25N5060-MX3
250 W, 37500 LM, 5000 K, IP66.

ESFL50N5060-MX3
500 W, 75000 LM, 5000 K, IP66.

ESFL100N5060-MX3
1000 W, 150000 LM, 5000 K, IP66.

VENTAJAS
Cuenta con una protección contra sobretensiones (SPD) de 20KV como estándar. Apto para ambiente salino.

Slim Line Floodlight Cristal Opalino



EFLD10B50-MX4
10 W, 800 LM, 5000K.



EFLD20B50-MX4
20 W, 1800 LM, 5000K.



EFLD30B50-MX4
30 W, 3000 LM, 5000K.



EFLD50B50-MX4
50 W, 5000 LM, 5000K.



▸ **EFLD100B50-MX4**
100 W, 10000 LM, 5000K.



▸ **EFLD200B50-MX4**
200 W, 21000 LM, 5000K.



▸ **EFLD300B50-MX9**
300 W, 33000 LM, 5000K.



EFLD400B50-MX4
400 W, 44000 LM, 5000 K.



EFLD600B50-MX4
600 W, 66000 LM, 5000 K.



GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

Floodlight Configurable 300W



FLD300WT50-MX
200-240-300 W, 34000-40800-51000 LM, 5000K, IP66.

Guardian Floodlight



LFD200B150F-MX
200 W, 26000 LM, 5000 K, Driver On/Off.

Wallpack Slim Configurable



VENTAJAS
Cuenta con un selector tipo switch que permite seleccionar entre 4 rangos de potencia y 3 temperaturas de color.

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LWPSBZS8M3K-MX	25 W	4,000	4000 K/5000 K/6000 K
	40 W	6,000	
	50 W	7,000	
	60 W	8,000	
LWPSBZ16M3K-MX	50 W	8,000	4000 K/5000 K/6000 K
	80 W	12,000	
	100 W	14,000	
	120 W	16,000	

Wallpack All In One



PLATFORM WIRELESS LIGHTING CONTROLS

VENTAJAS
Compatibilidad para sensor Platform, permite un control eficiente.
Con un selector tipo switch que permite seleccionar entre 4 rangos de potencia y 3 temperaturas de color.
Con ángulo de distribución ajustable 0°, 15°, 30°, 45°.

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LWPTBZ9M3K-MX2	24 W	4,200	4000 K/5000 K/6000 K
	36 W	6,000	
	48 W	7,500	
	60 W	9,000	
LWPTBZ14M3K-MX2	40 W	6,600	4000 K/5000 K/6000 K
	60 W	9,500	
	80 W	12,000	
	100 W	14,000	

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

Post Top All In One



VENTAJAS
Con un selector tipo switch que permite seleccionar entre 4 rangos de potencia y 3 temperaturas de color.
Con selector de distribución de curvas Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 5.

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LAPTL90D3KW-MX	36 W	5,800	3000 K/4000 K/5000 K
	54 W	8,200	
	72 W	9,500	
	90 W	11,500	
LAPTL130D3KW-MX	52 W	7,600	3000 K/4000 K/5000 K
	78 W	11,000	
	104 W	13,500	
	130 W	16,500	

Post Top Square



LAPTSQ13M50D5-MX
100 W, 13500 LM, 5000 K, IP66.

Post Top Classic



LAPTC80B40-MX
80 W, 10800 LM, 4000 K, IP66.

Solar Luce Post Top



LSLUP5M50T5-MX2
30 W, 5400LM, 5000 K, IP65.

Bollard All In One



LEABF24KWDR-MX
10-14-19-24 W, 1500-2000-2600-3200 LM, 3000/4000/5000 K, IP66.

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

LSAL
All In One

PLATFORM WIRELESS LIGHTING CONTROLS



* Brazo para poste redondo / cuadrado



* Brazo tipo slipfitter

VENTAJAS

Compatibilidad para sensor Platform, permite un control eficiente.
Óptica que permite selección manual del tipo de distribución entre T2, T3, T4 o T5.
Selector en la parte frontal para temperatura de color.
Compatibilidad con sistemas de control por fotocelda mediante su base tipo NEMA de 3 pines (se suministra con shorting cap).

LSAL con brazo para poste redondo / cuadrado

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LSALBZ25M3K-MX3	64 W	11,500	4000 K/5000 K/6000 K
	96 W	16,400	
	128 W	20,800	
	160 W	25,000	

LSAL con brazo tipo slipfitter

CATALOGO	WATTS	LÚMENES	TEMP. DE COLOR
LSALBZ25M3KS-MX3	64 W	11,500	4000 K/5000 K/6000 K
	96 W	16,400	
	128 W	20,800	
	160 W	25,000	

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
▸ LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

LARV
Roadway



LARVGR12M50G3D3SC-MX3
80 W, 12000 LM, 5000 K, IP66, Atenuación 1-10 V.

LARVGR15M50G3D3SC-MX3
100 W, 15500 LM, 5000 K, IP66, Atenuación 1-10 V.

LARV
Streetlight G4

PAESE

NOM
NOM-031



LARVGR10M50G4D2P3-MX
60 W, 10800 LM, 5000 K, IP66, Atenuación 0-10 V.

LARVGR16M50G4D3P3-MX
90 W, 16200 LM, 5000 K, IP66, Atenuación 0-10 V.

Sierra
Solar

NOM
NOM-031



VENTAJAS

Batería de inones de litio para su operación de 10 a 12 horas dependiendo de las condiciones de carga y uso.

LSH95M50D2-MX2
50 W, 9500 LM, 5000 K, IP66.

Luce
Solar

NOM
NOM-031



LSLU12M50D3-MX2
60 W, 12600 LM, 5000 K, IP65.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE FÁBRICA:

Primeras 2 horas de operación: Durante las primeras 2 horas tendrá un flujo fijo al 100%.

Siguientes 4 horas de operación: Durante las siguientes 4 horas: al detectar presencia, encenderá al 60%; al no detectar presencia, se activará el modo de seguridad, manteniendo flujo del 20%.

Siguientes 6 horas de operación: Durante las siguientes 6 horas de operación, al detectar presencia, encenderá al 40%; al no detectar presencia, se activará el modo de seguridad manteniendo un flujo del 10%.

CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN CONTINUA:
El luminario permanecerá encendido al 50% de la salida luminosa por un tiempo aproximado de 11.49 horas.

Buried Uplight



ø 120 mm

LEMBU5A30-MX2
5 W, 400 LM, 3000 K, IP67.

LEMBU5A40-MX2
5 W, 400 LM, 4000 K, IP67.

ø 200 mm

LEMBU5A30-MX2
12 W, 900 LM, 3000 K, IP67.

LEMBU12A40-MX2
12 W, 900 LM, 4000 K, IP67.

Architectural
Lights



LEAWS17B30-MX
20 W, 1700 LM, 3000 K, IP65, 120-240 V.



GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**




Bellator High Bay



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LHBCEPX80G112S50-MX
80 W, 11200 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V, Driver Integrado 0-10V.

Bellator High Bay Pro



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LHBEPX150G210S50-MX
150 W, 21000 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V, Driver Integrado 0-10V.

Bellator Floodlight



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

FLDEPX150G210S50-MX
150 W, 21000 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V.

Bellator Cimate



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LCL12EPX60G84S50-MX
60 W, 8400 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V.

Bellator Lineal Pro



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS C, D
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LXBT12EPX40G56S50-MX
40 W, 5600 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V.

Bellator Bulb



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LGEPX30G42S50-MX
27 W, 2700 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V.

Bellator de Emergencia



CLASES
CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS C, D
CLASE I, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F, G
CLASE II, DIVISIÓN 2, GRUPOS F, G
CLASE III

LEMEPX12G12S50-MX
10 W, 1200 LM, 5000 K, IP66, 120-277 V.

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**



Luminario de **Salida**



LEMSBXGB-MX
1 W, Color de letras VERDE,
90 minutos de operación,
Acabado Plata, 120/277 V.

Luminario de **Emergencia**





LEMTWN-MX
2.4 W, 180 LM, 6500 K, IP20,
90 minutos de operación,
120/240/277 V.

LEMTWNIP-MX
2.4 W, 180 LM, 6500 K, IP65,
90 minutos de operación,
120/240/277 V.



* Carcasa IP65 (Luminario se vende por separado)

ACCESORIOS

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
► LEMTWNIPH-MX	Carcasa IP65 para luminario LEMTWN-MX.

Luminario de **Salida con Doble Cabezal**



LEMSBXG/TWN-MX
3.5 W, 2 x 150 LM, 6500 K,
90 minutos de operación,
120/240/277 V.


Luminario de **Salida**




LEMSBXG-MX
1 W, Color de letras VERDE,
90 minutos de operación,
Acabado Blanco, 120/240/277 V.



GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

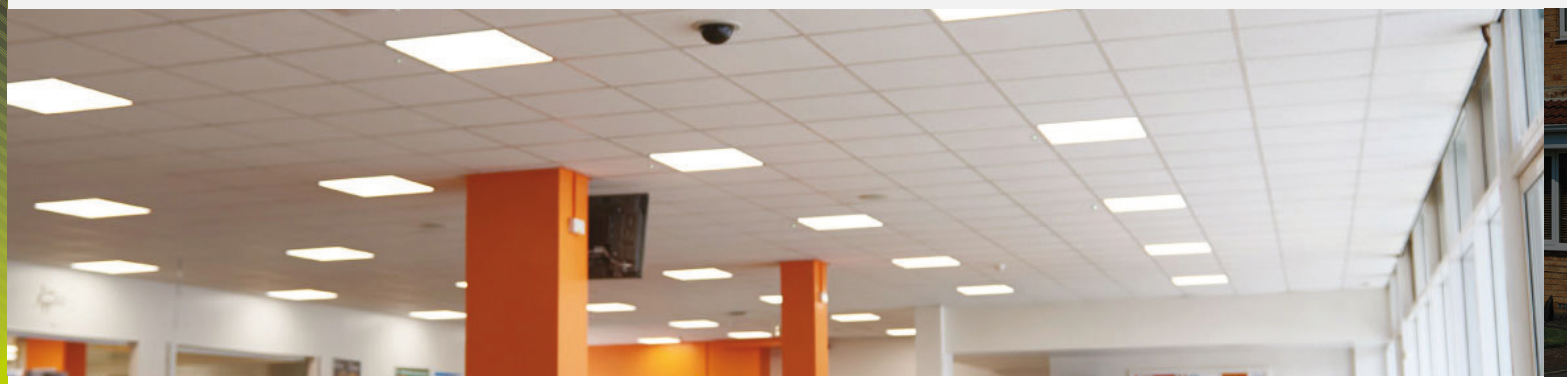


LuxPanel ESSENCE



ELP22W40S60-MX
2' X 2', 40W, 4000 LM, 6000 K,
Driver Estándar.

ELP24W50S60-MX
2' X 4', 50W, 5000 LM, 6000 K,
Driver Estándar.

Circular Panel ESSENCE



ELP09W07L60-MX
Ø 126 mm, 9 W, 720 LM, 6000 K.

ELP12W10L60-MX
Ø 145 mm, 12 W, 1000 LM, 6000 K.

ELP18W15L60-MX
Ø 220 mm, 18 W, 1500 LM, 6000 K.

Spot Configurable ESSENCE



EFTC5W50L3K/2-MX
5 W, 500 LM, 3000/4000/5000 K,
Acabado Blanco.

EFTC5B50L3K/2-MX
5 W, 500 LM, 3000/4000/5000 K,
Acabado Negro.

Eris ESSENCE



ELHBE150B60-MX
Ø 270 mm, 150 W, 17000 LM,
6000 K, Acabado Negro,
Atenuación 0-10 V, IP65.

Storm ESSENCE



ESL12O40W60-MX
1150 mm, 40 W, 4000 LM,
6000 K, Acabado Blanco, IP65.

Street Light ESSENCE

NOM
NOM-031



ELSGR50M60S2P3-MX
50 W, 6600 LM, 5700 K,
Acabado Gris, IP65.

ELVCGR13M60S3P3-MX
100 W, 13500 LM, 5700 K,
Acabado Gris, IP65.

Jelly Jar ESSENCE



LEAWS9B50-MX2
9.5 W, 855 LM, 5000 K, 120 V,
IP65.

Luminario de Emergencia ESSENCE



LEMTWNS-MX
2 x 1.1 W, 200 LM, 5000 K, 120-277 V,
90 min. de operación, Color Blanco.

LEMTWNSB-MX
2 x 1.1 W, 200 LM, 5000 K, 120-277 V,
90 min. de operación, Color Negro.

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**



Solar Guardian LED



LEXS40W40-US
3.2 W, 400 LM, 4000 K, IP44, Acabado Color Blanco, Requiere Energía Solar.



LEXS80W40-US
6.8 W, 800 LM, 4000 K, IP44, Acabado Color Blanco, Requiere Energía Solar.

Solar Guardian Floodlight LED



LEXSF6B40-US
5 W, 550 LM, 4000 K, IP65, Requiere Energía Solar.

Solar Guardian Floodlight LED



LEXSF15B50-MX
20 W, 1500 LM, 4000 K, IP65, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

LEXSF25B50-MX
30 W, 2500 LM, 4000 K, IP65, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

Solar Guardian Floodlight LED G2



LEXSF8B40-MX
8 W, 800 LM, 4000 K, IP54, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

LEXSF15B40-MX
10 W, 1500 LM, 4000 K, IP54, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

Eco Solar Lantern G2



LSLE3000M50-MX2
20 W, 3000 LM, 5000 K, IP65, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

LSLE5000M50-MX2
30 W, 5000 LM, 5000 K, IP65, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

**Incluye brazo de montaje.*

Solar Panda Light

CONTIENE 2 PIEZAS POR CAJA



LEXS15B3K/2-MX
2 W, 150 LM, 3000/4000/6000 K, IP54, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

Decorative LED Solar Brick Light



LEXSBR80G30-MX
6 W, 900 LM, 3000 K, IP65, Acabado Color Slate Grey, Requiere Energía Solar.

Solar Twin Security Light



LEXT4B50S-MX9
4.2 W, 400 LM, 5000 K, IP44, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

Solar Bollard LED



LBS40G20-MX
2.5 W, 225 LM, 4000 K, IP65, Acabado Color Negro, Requiere Energía Solar.

GUÍA DE **ESPECIFICACIÓN**

Tubos LED T8

ELT82NN09W09BP-MX
10 W, 850 LM, 5000 K, G13,
Acabado Vidrio Opalino.

ELT84N18W18BP-MX
18 W, 1800 LM, 4000 K, G13,
Acabado Vidrio Opalino.

LT84NN13W18BCP-MX
13 W, 1800 LM, 5000 K, G13,
Acabado Vidrio + PET Opalino.

LT84NN18W24BPD-MX2
18 W, 2400 LM, 5000 K, G13,
Acabado Vidrio + PET Opalino.

LT84NN24W33BPD-MX2
24 W, 3300 LM, 5000 K, G13,
Acabado Vidrio + PET Opalino.

LT84N32W40BPD-MX
32 W, 4000 LM, 4000 K, G13,
Acabado Aluminio + PC.

LT88NN36W44BP-MX
36 W, 4400 LM, 5000 K, FA8,
Acabado Vidrio + PET Opalino.




Tubos LED T5

LT54NN13W17BP-MX2
13 W, 1800 LM, 5000 K, G5,
Acabado Vidrio + PET Opalino.

ELT54NN25W34BP-MX
25 W, 3400 LM, 5000 K, G5,
Acabado Vidrio Opalino.

LT54NN24W32BCP-MX
24 W, 3200 LM, 5000 K, G5,
Acabado Vidrio Opalino.



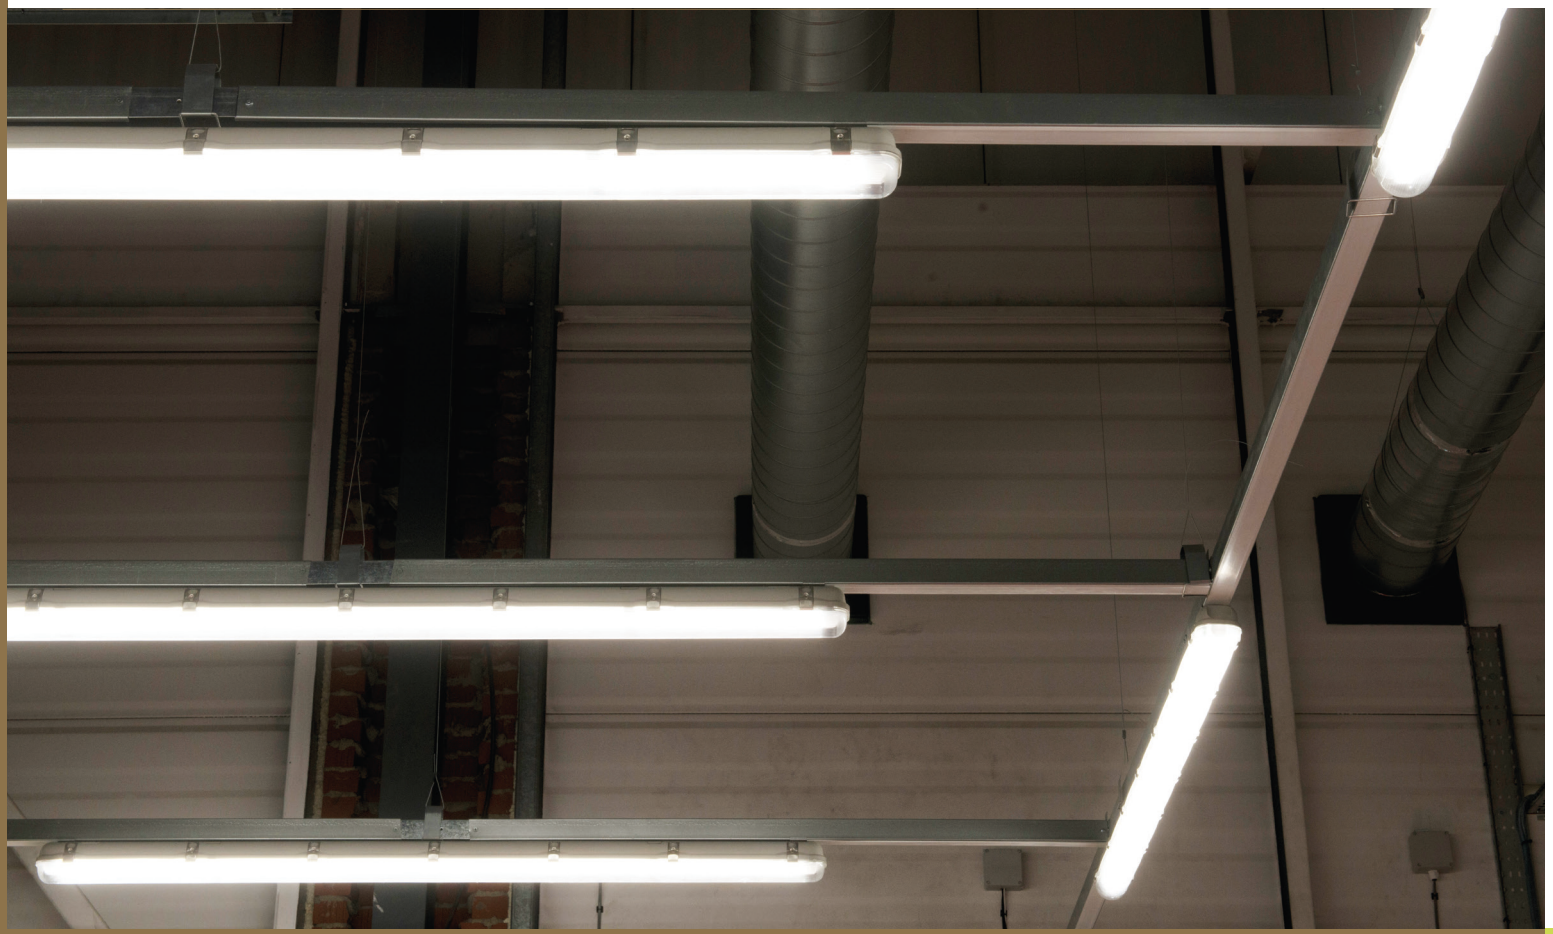


LUCECO PLATFORM

AHORROS MASIVOS

La solución de control de iluminación inalámbrica Platform de Luceco está diseñada para soportar una variedad de estrategias de control de iluminación. Puedes combinarlas, monitorear los resultados e introducir rápidamente cambios deseados para maximizar los ahorros.

¡Asegúrate de que tus luminarias proporcionen luz solo cuando y donde sea necesaria!

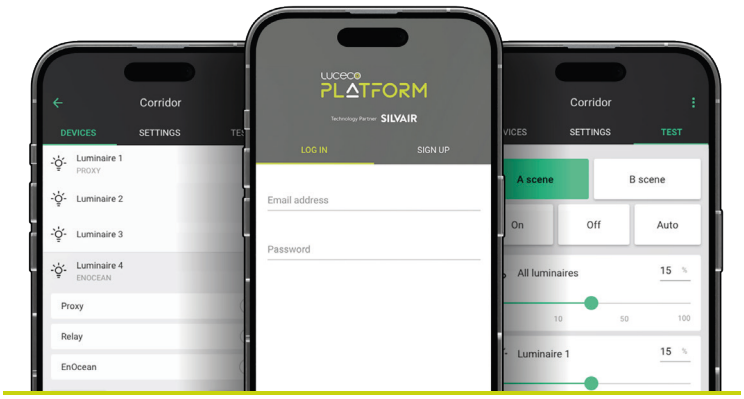



DETECCIÓN DE OCUPACIÓN

Nunca vuelva a iluminar espacios desocupados. Implemente automatización controlada por sensores para generar ahorros energéticos en iluminación de hasta un 50%.



CAPTACIÓN DE LUZ DIURNA

Asegúrese de que sus habitaciones no estén sobreiluminadas. Ajuste automáticamente la salida de las luminarias según la disponibilidad de luz natural y ahorre hasta un 20%.




PROGRAMACIÓN

Ponga sus luminarias en un horario que coincida precisamente con las horas de funcionamiento de su negocio. Los ahorros de energía en iluminación pueden alcanzar hasta un 30%.



CONTROL MANUAL

Sin importar qué estrategias despliegues, puedes acompañarlas con prácticos interruptores / reguladores inalámbricos. Los usuarios finales podrán ajustar la iluminación según sus necesidades visuales, y podrías ahorrar hasta un 40%.



AJUSTE DE TAREAS

De la elegancia simple al refinamiento sofisticado, asegúrate de que la iluminación se ajuste siempre a las necesidades de tus empleados/ clientes. Se sentirán excelentemente y podrías ahorrar hasta un 40% de energía en iluminación.



GESTIÓN ENERGÉTICA

Desde una sola luminaria hasta edificios completos, obtén datos detallados de consumo energético según necesites, ya sea en números o mapas de calor visuales. Analiza estos datos para encontrar las estrategias que maximicen tus ahorros.

PRODUCTO	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD
	**LPWILBPIRDL-MX2**	Sensor Luceco Platform.	BackLit LuxPanel Configurable MX3
	**LPLCOSSW-MX4**	Sensor PIR con bluetooth control silvair tech, Acabado Blanco.	Contour Configurable G4
	**LPLCOSSB-MX4**	Sensor PIR con bluetooth control silvair tech, Acabado Negro.	Contour Configurable G4
	**LPWIHBPIRDLM-MX2**	120-277 V, “Z” Design Side mounted Bluetooth PIR Sensor.	Climate Configurable MX2
	**LPWIHBPIR4TDM-MX2**	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V.	Titan Configurable High Bay Titan All In One Wallpack All In One LSAL All In One Linear High Bay Configurable
	**LPWSMHBPIRDLM-MX2**	Luceco Platform, 120-277 V, 0-10V Side Mounted Bluetooth PIR Sensor.	Academy Configurable Linear High Bay G4

EUROPA:

OFICINA CENTRAL:
Email: info@luceco.com
Luceco plc, Caparo House

103 Baker Street, London, England, W1U 6LN.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (UK):
Tel: +44 (0) 1952 238 100
Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc Luceco Distribution Centre Stafford Park 1, Telford Shropshire, England, TF3 3BD.

SOPORTE TÉCNICO (UK):
Tel: 01952 238 128
Email: technical@luceco.com

Las líneas están abiertas de Lunes a Viernes de 8:30am a 5pm (GMT+1), de lo contrario una contestadora tomará su llamada.

IRLANDA:
Email: sales@luceco.ie

FRANCIA:
Email: fr_sales@luceco.com

ITALIA:
Email: it_sales@luceco.com

ESPAÑA:
Tel: +34 93 829 55 75
Email: es_sales@luceco.com

Luceco Southern Europe S.L.C/ Bobina-

AMÉRICA:

MÉXICO & AMÉRICA LATINA:
Tel: +52 (81) 5000 9437
Email: ventas@luceco.com

Luceco México
AV Lázaro Cárdenas #318 int 201, Col Real San Agustín, San Pedro Garza Garcia, N.L. Mexico CP 66278.

ESTADOS UNIDOS:
Email: us_sales@luceco.com

ASIA:

JIAXING:
Tel: +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road Xiuzhou Industrial Park, Jiaxing Zhejiang, China, P.C. 314031

HONG KONG:
Email: hk_sales@luceco.com

MEDIO ORIENTE & AFRICA:

MEDIO ORIENTE & AFRICA:
Tel: +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO Bldg. 5EB, Office 342 PO Box 371128, DAFZA Dubai, UAE

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating AUG 2026

LUCECO GROUP

www.luceco.com.mx