2026

LUCECO

PROFILE

EL CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL

+52 (81) 4737 0765

ventas@luceco.mx

lucecomexico

www.luceco.com.mx

LUCECO GROUP

INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD
POR LUCECO PLC EN UK

LUCECO plc

Conoce Luceco

Con más de **80 años de experiencia**, las marcas: **Luceco LED Lighting, Kingfisher, BG Electrical, Masterplug y Ross son líderes del mercado en categorías eléctricas clave** y ofrecen una oportunidad única para accesorios comerciales y minoristas.

Luceco es un fabricante y distribuidor de productos de iluminación LED innovadores y de alta calidad, accesorios de cableado y productos eléctricos portátiles para una base de clientes global.

Nuestra reputación se basa en la confiabilidad y funcionalidad de nuestros innovadores productos. Al ofrecer garantías líderes en el mercado, soporte técnico, servicio al cliente dedicado y respaldo de marketing, nuestro objetivo es facilitar a los clientes la especificación e instalación de iluminación sostenible.

Los equipos detrás de Luceco tienen más de 100 años de experiencia combinada en la industria de la iluminación adquirida en disciplinas como diseño, desarrollo, pruebas y gestión de productos. Esta envidiable experiencia, junto con los recursos del grupo, significa que Luceco tiene el conocimiento y la capacidad para estar a la vanguardia de la tecnología de iluminación LED.

Luceco cree que tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger el medio ambiente en el que operamos. Estamos totalmente comprometidos con mejorar el desempeño en todas nuestras actividades de fabricación y otras actividades comerciales, buscando continuamente nuevos métodos y materiales para brindar soluciones amigables con el medio ambiente.

Con **oficinas en Europa, América, Asia, Medio Oriente y África**, ofrecemos ventas y soporte a las regiones de Europa, Medio Oriente, Latinoamérica, Estados Unidos, Sudáfrica y Asia Pacífico.

Nuestras oficinas, bodegas y centros de distribución en México **ofrecen el servicio que usted se merece en todo momento con el equipo más capacitado del país.**

Nuestras marcas en México

LUCECO LIGHTING

Iluminación LED

Luceco es un fabricante y distribuidor de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía para mercados comerciales y de especificación. Establecida en 2013, para abordar el mercado de iluminación LED en rápido crecimiento, la iluminación LED de Luceco se ha establecido rápidamente como una de las marcas líderes de iluminación profesional en México y en el mundo.

Otras marcas de LUCECO GROUP

British BG General | sync energy | masterplug | Luceco Lighting

Kingfisher Lighting | DW Windsor | ROSS

cmd. | D-Line | nexus commercial power and technology

En Resumen...

Ventas globales del grupo superiores a $285M USD

Gama de productos 11,500+ SKU

3 BODEGAS
De distribución en México, contando con una en Monterrey, CDMX y Hermosillo.

75,000m²
De nuestra planta manufacturera
Cumpliendo con creces todas las normas de la industria

+1800
Especialistas al rededor del mundo

+80
Años de experiencia

- **Sistema global integrado de IT**
- **Modelo de distribución flexible**

Gama de productos en continua evolución alineada con las tendencias del mercado.

SERVICIO GRATUITO

Diseño de iluminación

Nuestro equipo de proyectos le ofrece la posibilidad de realizar **su proyecto de iluminación** cumpliendo con sus **requerimientos así como normativas y reglamentos vigentes**.

RELUX® light simulation tools

Luceco utiliza el último software de diseño de iluminación en Relux y puede proporcionar informes detallados para cada uno de sus cálculos de iluminación. Como miembro de Relux, la cartera completa de datos fotométricos de Luceco está disponible en su software si los clientes desean realizar sus propios diseños.

Retorno de Inversión

Luceco también puede producir cálculos de 'Retorno de la inversión' para mostrar la posible recuperación de la inversión y los ahorros de energía de nuestra propuesta a los clientes.

¿Cómo funciona?




1

Contacte su asesor de ventas asignado a su región.




2

Envíe la información requerida por su asesor.



3

Una vez completado, su diseño se le enviará por correo electrónico.

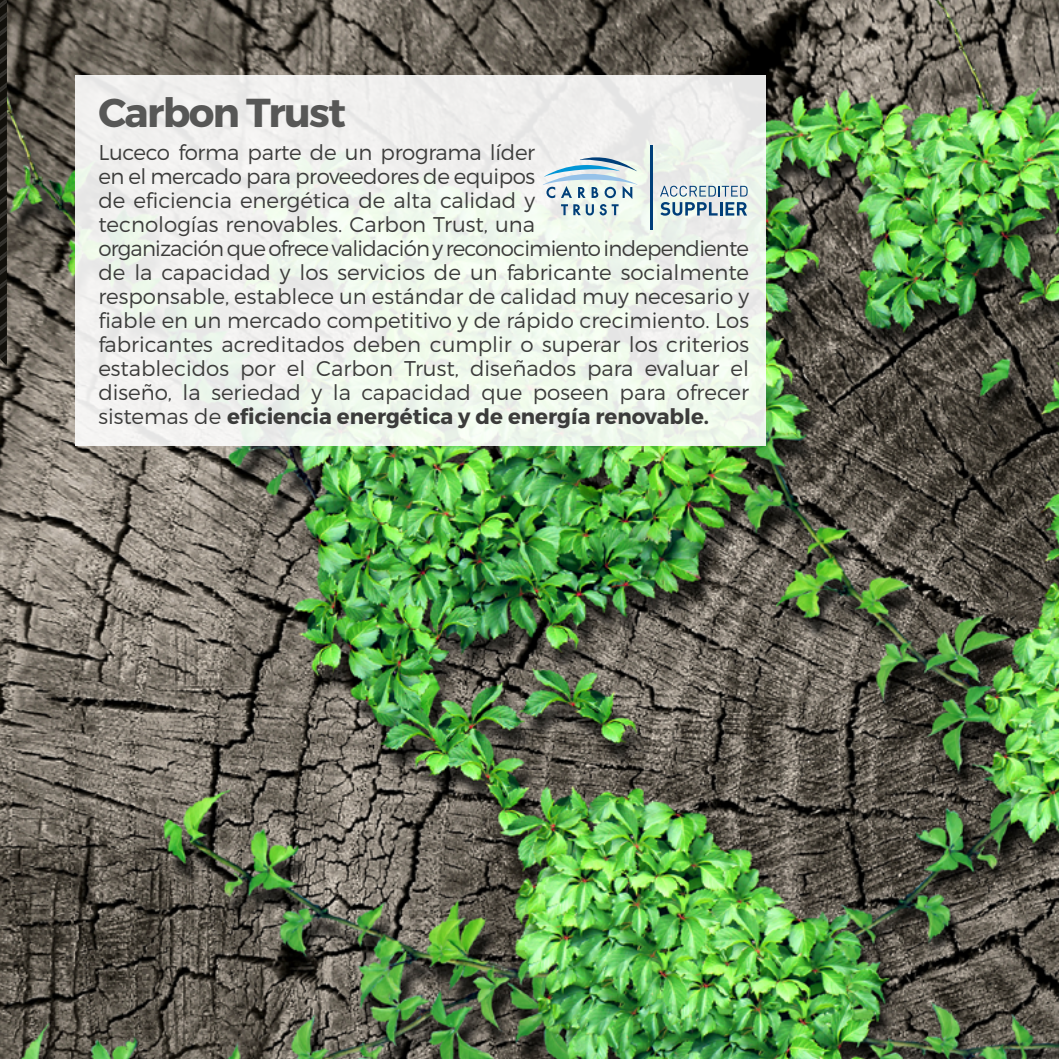

Carbon Trust

Luceco forma parte de un programa líder en el mercado para proveedores de equipos de eficiencia energética de alta calidad y tecnologías renovables. Carbon Trust, una organización que ofrece validación y reconocimiento independiente de la capacidad y los servicios de un fabricante socialmente responsable, establece un estándar de calidad muy necesario y fiable en un mercado competitivo y de rápido crecimiento. Los fabricantes acreditados deben cumplir o superar los criterios establecidos por el Carbon Trust, diseñados para evaluar el diseño, la seriedad y la capacidad que poseen para ofrecer sistemas de **eficiencia energética y de energía renovable.**

CARBON TRUST | ACCREDITED SUPPLIER

Lighting Industry Association

La Lighting Industry Association es la mayor asociación comercial de iluminación de Europa. Su misión es fortalecer la industria y promover los beneficios de la iluminación de buena calidad al representar todos los aspectos de las legislaciones y las normativas de Reino Unido, la UE y el resto del mundo en su mayor expresión mientras se protegen los intereses del público y sus miembros.

www.thelia.org.uk

Índice

Comercial / Educación	6
Acento / Exhibición	18
Industrial	22
Exterior	36
Hazardous	63
Emergencia	71
Tubos LED	78
Essence & Retail	82
Iluminación Solar	112
Masterplug	123
D-Line	137

Comercial / Educación

Iluminación de montaje empotrada, de superficie y suspendida para oficinas, aulas y otros entornos comerciales, con nuestras luminarias jugando un papel fundamental en el rendimiento general del espacio.

Una gama completa de iluminación y accesorios flexibles de alta calidad adecuados para todas las aplicaciones.



RECOMENDACIÓN DE USO
LUXPANEL ESSENCE

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

LuxPanel LED



50K Horas

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

IP20

IRC >80

3 Años Garantía Estándar

5 Años Garantía en proyectos registrados


WATTS	EQUIVALENCIA
30W	2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5

- Cuerpo fabricado en lámina de acero rolada en frío con marco de aluminio de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 90° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco opalino.
- Luminario con montaje empotrado. Adicionalmente, este luminario puede ser instalado de forma suspendida mediante un kit de instalación (Se vende por separado).

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LPES22W33S50-MX	2'x2'	3300	30W	5000K
LPES22W33S40-MX	2'x2'	3300	30W	4000K

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables)
LPBWSK415B-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables), color negro



LuxFrame Configurable



50K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 4000K 5000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO BLANCO

IRC >80

Atenuable 0-10 V

DRIVER INTEGRADO

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

3CCT


MODELO	EQUIVALENCIA
2'x2'	2x32 - 3x28T5

- Cuerpo de aluminio con disipador integral.
- Acabado blanco mate con pintura electrostática en polvo con tratamiento para aumentar la resistencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco opalino.
- Luminario fabricado con un selector tipo switch ubicado en el driver remoto, permitiendo seleccionar la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 5000K (blanca) y potencia (30-35-40 W).
- Luminario puede ser instalado de forma suspendida mediante un kit de instalación.
- Montaje suspendido mediante Kit de suspensión (se vende por separado).

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LPSF22W40D3K-MX4	3000	30W	3000K/4000K/5000K
	3500	35W	
	4000	40W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables)
LPBWSK415B-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables), color negro



RECOMENDACIÓN DE USO
LUXFRAME CONFIGURABLE

RECOMENDACIÓN DE USO

NOTA: Los valores indicados son solo una guía rápida de uso. En caso de requerir una especificación profesional, favor de contactarnos.

Backlit LuxPanel Configurable MX3



50K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 4000K 5000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO BLANCO

IRC >80

Atenuable 0-10 V

DRIVER INTEGRADO

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

3CCT


MODELO	EQUIVALENCIA
2'x2'	2x32 - 3x28T5

- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco opalino.
- Selector tipo switch ubicado en la parte superior del gabinete, permitiendo seleccionar la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 5000K (blanca) y potencia 2x2 (30, 35 y 40 W).
- Adicionalmente, este luminario puede ser instalado de forma suspendida mediante un kit de instalación (se vende por separado).
- Sensor de presencia y luz natural Luceco Platform (se vende por separado).

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LPB22WD3K-MX3	3750	30W	3000K/4000K/5000K
	4375	35W	
	5000	40W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables)
LPBWSK415B-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables), color negro



Backlit LuxPanel Configurable MX3







MODELO	EQUIVALENCIA
2'x4'	2x32 - 4x32T8




- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco opalino.
- Selector tipo switch ubicado en la parte superior del gabinete, permitiendo seleccionar la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 5000K (blanca) y potencia 2x4 (30, 40 y 50 W).
- Adicionalmente, este luminario puede ser instalado de forma suspendida mediante un kit de instalación (se vende por separado).
- Sensor de presencia y luz natural Luceco Platform (se vende por separado).


N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LPB24WD3K-MX3	3750	30W	3000K/4000K/5000K
	5000	40W	
	6250	50W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables)
LPBWSK415B-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables), color negro

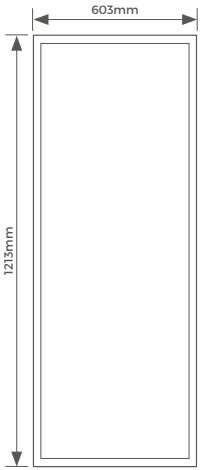

Essence Circular & Square Panels

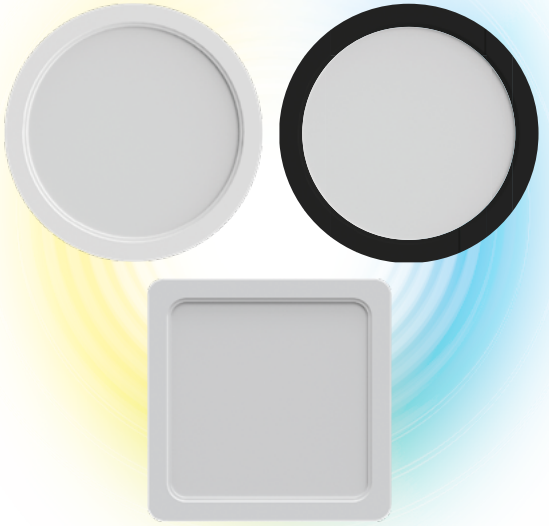

25K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 4000K 5000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados


3CCT

MODELO	EQUIVALENCIA
12W	CFL 2x13W / 1x18-26W
18W	CFL 2x18-26W / 1x32W
24W	CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W


- Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia.
- Acabado en color blanco y negro.
- Luminario con óptica de distribución general de 110° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco opalino.
- Luminario fabricado con un selector tipo switch ubicado en la parte superior, permitiendo seleccionar la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 4000K (neutra) y 5000K (blanca).
- Luminario con opciones de montaje empotrado y sobreponer.
- El luminario incluye un marco de instalación para montaje sobrepuesto, además de sujetadores tipo ratonera como estándar.

N.° Modelo	Color	Tamaño	Lúmenes	Watts
LPE12W12L3K-MX	Blanco	Ø145mm	1080-1200-1140	12W
LPE12W12L3K-MX90	Negro	Ø145mm	1080-1200-1140	12W
LPE18W18L3K-MX	Blanco	Ø170mm	1620-1800-1710	18W
LPE18W18L3K-MX90	Negro	Ø170mm	1620-1800-1710	18W
LPE24W24L3K-MX	Blanco	Ø220mm	2160-2400-2280	24W
LPE24W24L3K-MX90	Negro	Ø220mm	2160-2400-2280	24W
LPESQ18W18L3K-MX	Blanco	170x170mm	1620-1800-1710	12W
LPESQ24W24L3K-MX	Blanco	220x220mm	2160-2400-2280	24W


Marco de Sobreponer




Panel circular

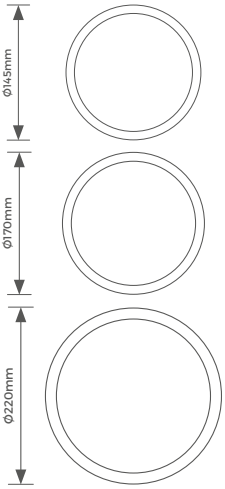

Panel cuadrado

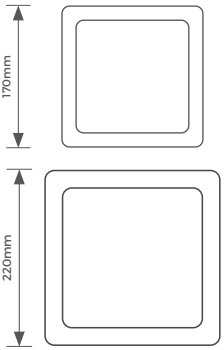

Contour Configurable G4

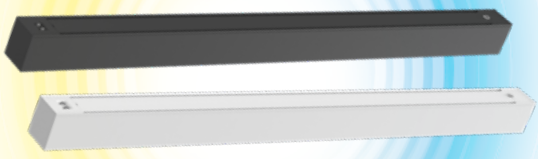

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

4CCT

MODELO	EQUIVALENCIA
30W	3x32 T8HO
40W	3x32 T8HO
50W	3x32 T8HO

50K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 3500K 4000K 5000K CÁLIDO A BLANCO 4CCT

CONFIG. DE POTENCIA

IRC >80


IP20

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Fabricado en aluminio de alta resistencia con terminaciones laterales elaboradas en aluminio para facilitar su interconexión.
- Acabado en color blanco y negro mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar su durabilidad.
- Óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco frost.
- Selectores tipo switch ubicados en la parte superior del gabinete, permitiendo seleccionar la potencia entre 30-40-50 W y la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 3500 (cálida), 4000K (neutra) o 5000K (blanca).
- Montaje de suspensión como estándar (kit de instalación incluido de 1.2 m). Adicionalmente, este luminario puede ser instalado de forma sobrepuesta a muro o empotrada mediante un kit de instalación (se vende por separado).
- Configuraciones de interconexión para arreglos especiales mediante conectores tipo L, T, X (bajo pedido y sujetos a una cantidad mínima de orden).


N.° Modelo	Color	Watts	Lúmenes	Temp. de color
LCO12W57D4K-MX4	Blanco	30/40/ 50W	3450/ 4600/ 5750	3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
LCO12B57D4K-MX4	Negro			




N.° Modelo	Tipo	Voltaje	IRC	Temp. de operación	Óptica	Eficacia
LCO9W57D4K-MX4	L	120-277V	<80	0-35°C	120°	114Lm/W
LCOTW57D4K-MX4	T	120-277V	<80	0-35°C	120°	114Lm/W
LCOXW57D4K-MX4	X	120-277V	<80	0-35°C	120°	114Lm/W

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LCOPKB-MX4	Kit Canopy de montaje suspendido color negro
LCOPKW-MX4	Kit Canopy de montaje suspendido color blanco
LCOLC-MX4	Accesorio para conexión mecánica entre luminarios
LCOSK-MX4	Kit montaje sobrepuesto
LCOWMK-MX4	Kit montaje a muro
LPLCOSSB-MX4	PIR sensor bluetooth control silvair tech negro
LPCOSSW-MX4	PIR sensor bluetooth control silvair tech blanco
LCORK -MX4	Marco para montaje empotrado

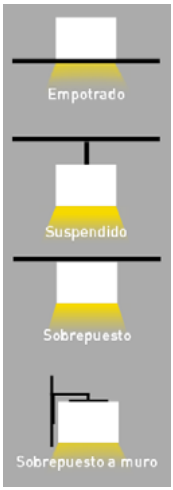

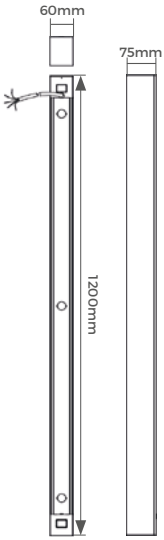

Nuevo Producto

Contour Circular Configurable





50K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 3500K 4000K 5000K CÁLIDO A BLANCO 4CCT

CONFIG. DE POTENCIA

IRC >80

IP20

3 AÑOS Garantía Estándar


5 AÑOS Garantía en proyectos registrados




- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate y negro mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de policarbonato en acabado blanco frost.
- El luminario fabricado con selectores tipo switch ubicado en la parte superior del gabinete permitiendo seleccionar potencia entre 30-40-50 W y la temperatura de color deseada entre 3000K (cálida), 3500K (calida), 4000K (neutra) o 5000K (blanca).
- Luminario con montaje de suspensión como estándar (kit de instalación incluido 1.2 m).

N.° Modelo	Color	Watts	Lúmenes	Temp. de color
LCOC05B57D4K-MX4	Negro	30/40/ 50W	3450/ 4600/ 5750	3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K
LCOC10B115D4K-MX4	Negro	60/80/ 100W	6900/ 9300/ 11500	


LCOC05



LCOC10



Academy Configurable

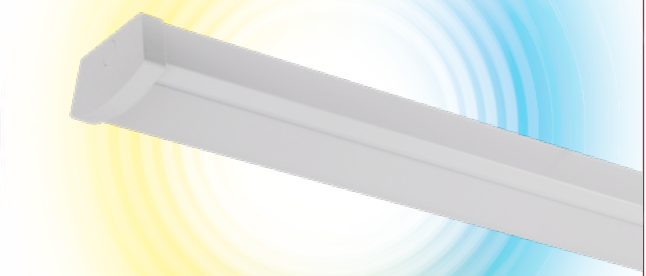

50K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 4000K 5000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

ACABADO BLANCO

IP20

IRC >80


3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

3CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
40W	2x32W T8 y 2x28WT5








- Cuerpo fabricado en lámina de acero con difusor de acrílico difuso de alta resistencia y tapas de plástico de alta resistencia.
- Acabado en color blanco.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución de 110˚, mediante un lente de acrílico difuso en acabado frost para evitar el brillo y con tratamiento para evitar el amarillamiento.
- Luminario con montaje de sobreponer.

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LWR12W52D3K-MX	1200mm	5100 5300 5200	40W	3000K 4000K 5000K

Circular Trackspot Configurable

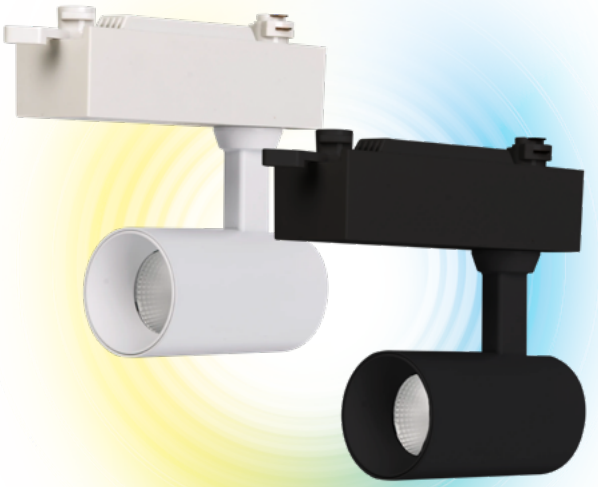

WATTS	EQUIVALENCIA
30W	150-200W Halógeno Tipo PAR

30K Horas

120 -277 Voltaje

3000K 4000K 5000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

IRC >80

IP20

1 AÑO Garantía Estándar


3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Track de 1 circuito acabado blanco y negro mate.
- Switch ubicado en la parte posterior del luminario que permite seleccionar temperatura de color (3000K, 4000K y 5000K).
- Cuerpo de aluminio con lente de policarbonato.

N.° Modelo	Color	Watts	Lúmenes	Temp. de color
LTCW30S3K-MX	Blanco	30W	2200/ 2750/ 2700	3000K/ 4000K/ 5000K
LTCB30S3K-MX	Negro			

Accesorios	
N.° Modelo	**Descripción**
LT1MW1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color blanco
LT2MW1T-MX*	Track de 1 circuito 2 metros longitud color blanco
LTSCW1T-MX	Conector Lineal entre tracks
LT1MB1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color negro
LT2MB1T-MX*	Track de 1 circuito 2 metros longitud color negro
LTSCB1T-MX	Conector Lineal entre tracks color negro
LTCSK2151T-MX	Kit de montaje para suspención 1.5 m
LTL90B1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT 90˚ conector color negro

***Track de 1 circuito 1 o 2 metro longitud, acabado blanco o negro, incluye End cap y Live End Conector.**



Linear Track




50K Horas	120 -277 Voltaje
4000K BLANCO NEUTRO	110° Ángulo de Haz
IP20	IRC >80
3 AÑOS Garantía Estándar	5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
20W	2x32 W T8



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia.
- Acabado en color blanco o negro mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución de 110° de apertura, mediante un lente de policarbonato.
- Luminario con montaje a riel de 1 circuito y 2 cables.
- Montaje sobrepuesto mediante riel de instalación.

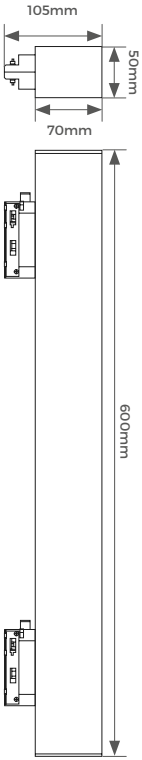

N.° Modelo	Color	Watts	Lúmenes	Temp. de color
LCOT06B24S40-MX	Negro	20W	2400	4000K
LCOT06W24S40-MX	Blanco	20W	2400	4000K


Accesorios	
N.° Modelo	Descripción
LT1MW1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color blanco
LT2MW1T-MX*	Track de 1 circuito 2 metros longitud color blanco
LTSCW1T-MX	Conector Lineal entre tracks
LT1MB1T-MX*	Track de 1 circuito 1 metro longitud color negro
LT2MB1T-MX*	Track de 1 circuito 2 metros longitud color negro
LTSCB1T-MX	Conector Lineal entre tracks color negro
LTCSK2151T-MX	Kit de montaje para suspención 1.5 m
LTL90B1T-MX	Accesorio para Circular Track Spot 3CCT 90° conector color negro

***Track de 1 circuito 1 o 2 metro longitud, acabado blanco o negro, incluye End cap y Live End Conector.**

Acento & Exhibición

Los downlights se utlizan cada vez más en espacios residenciales y comerciales para iluminación general y de acento. La apariencia de una líena de techo limpia realza el ambiente moderno.

Revise toda nuestra gama de downlights para empotrar, suspender o sobreponer.

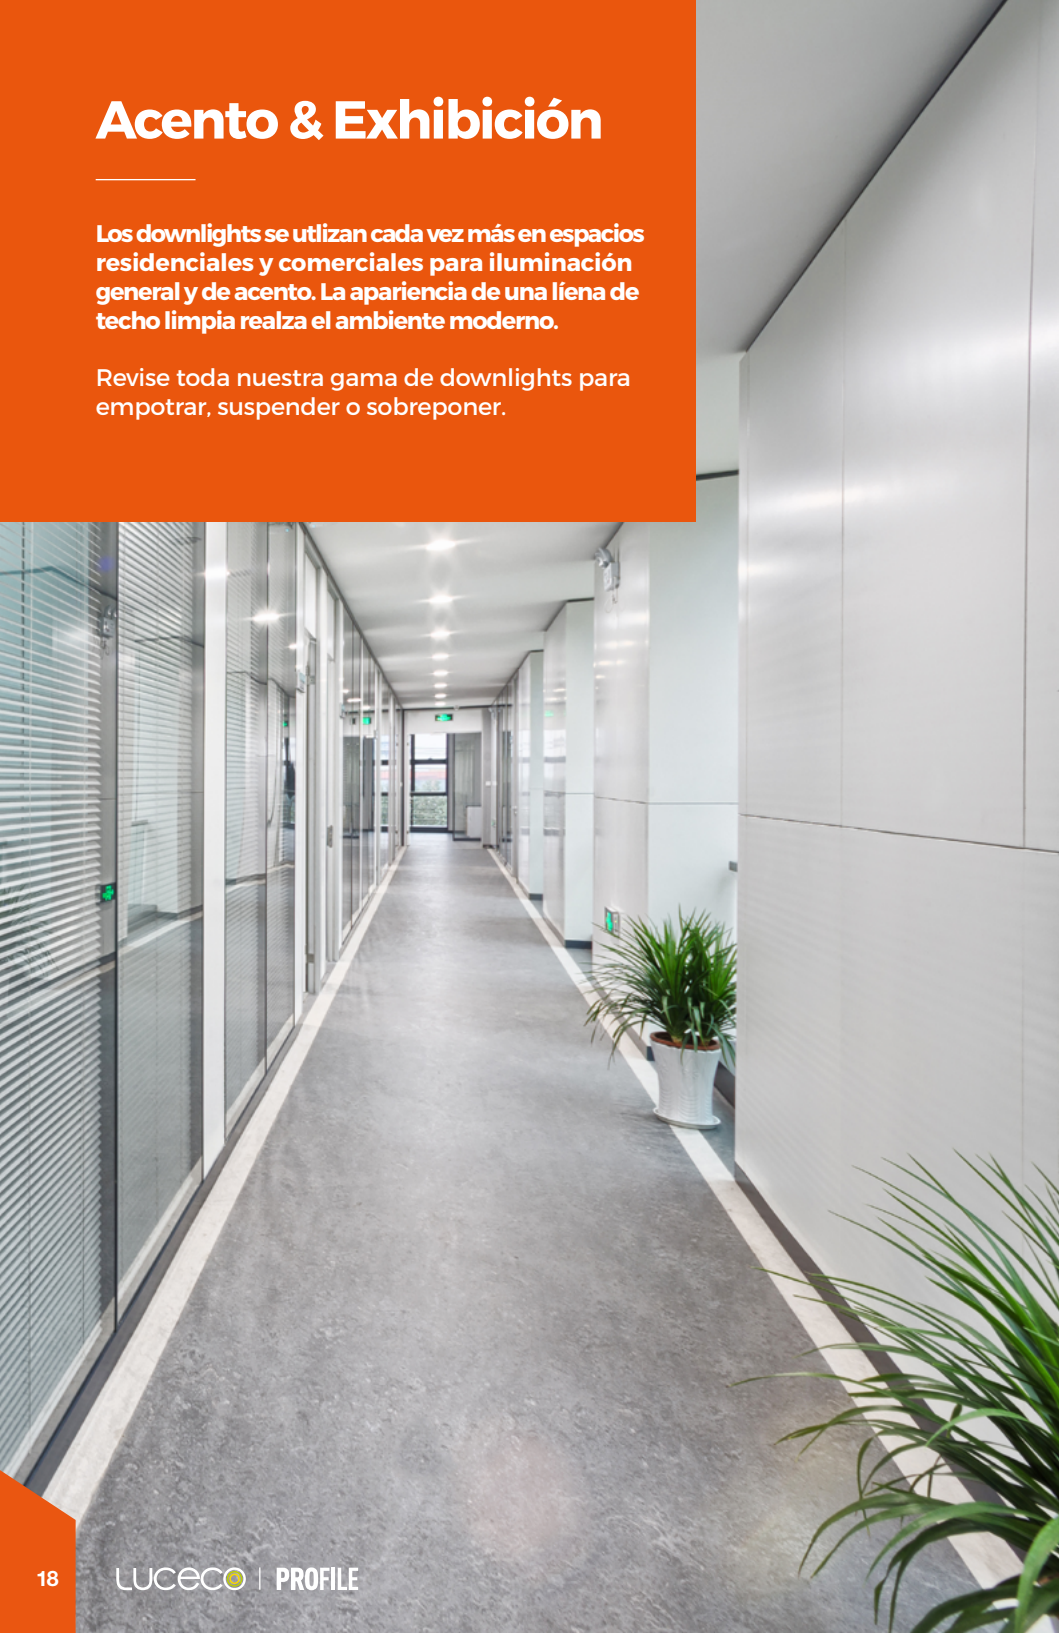

F-Type Smart Regressed

Controla tu iluminación: Smartphones Switch



WATTS	EQUIVALENCIA
6W	CFL 1x13W



25K Horas

120 -240 Voltaje


RGB

IP65


IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados



Terminales de ajuste a presión Loop-in/Loop-Out sin herramientas




Carcasa de abrazadera de cable para una instalación rápida y sencilla

- Conexión inteligente.
- Confiable, no sobrecarga la red Wi-Fi.
- Utiliza su red Wi-Fi doméstica en 2.4GHz, no se requiere Hub
- Autorreparación para mejorar la confiabilidad.
- Agrupe y controle la iluminación Luceco Smart en conjunto o individualmente a través de un comando de voz o la aplicación.
- Se comunica* más allá del perímetro del enrutador Wi-Fi.

*Debe tener otros dispositivos de iluminación dentro del alcance conectados a Wi-Fi

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
EFCB60WSMT-01	550	6W	RGB



Carbon Configurable Atenuable








WATTS	EQUIVALENCIA
5W	CFL 1x13W / 2x13W
8W	CFL 1x13W / 2x13W
10W	CFL 1x13W / 2x13W
12W	CFL 1x26W / 2x13-18W
15W	CFL 1x26W / 2x13-18W
18W	CFL 1x26W / 2x13-18W
20W	CFL 2x32-42W / HID 50W
25W	CFL 2x32-42W / HID 50W
30W	CFL 2x32-42W / HID 50W




- Cuerpo fabricado en aluminio y plástico de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate, logrado mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 110° de apertura, utilizando un lente de policarbonato con acabado blanco opalino.
- El luminario está equipado con un selector tipo switch ubicado en la parte superior, permitiendo seleccionar entre 3 rangos de potencia y 4 temperaturas de color deseadas de entre 3000K (cálida), 4000K (neutra), 5000K (blanca) o 6000K (fría).
- Se monta de forma empotrada.

N.° Modelo	Driver	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LBDL4D4K-MX	Atenuable 0-10V	550-660-680-670	5W	3000K/ 4000K/ 5000K/ 6000K
		890-1000-1010-980	8W	
		1030-1200-1210-1160	10W	
LBDL6D4K-MX	Atenuable 0-10V	1380-1500-1540-1520	12W	
		1820-2040-2060-2040	15W	
		2070-2250-2260-2240	18W	
LBDL8D4K-MX	Atenuable 0-10V	2300-2500-2630-2610	20W	
		2950-3340-3380-3310	25W	
		3340-3750-3770-3760	30W	


LBDL4



LBDL6



LBDL8



Circular Surface Downlight




50K Horas	120 -277 Voltaje
IP20	IRC <80
3 AÑOS Garantía Estándar	5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
40W	CFL 2x32-42W / HID 50W
20W	CFL 1x32-42W


- Cuerpo de aluminio con disipador de calor integral.
- Acabado en color blanco mate y negro mate con pintura electrostática en polvo para alargar la vida del producto.
- Óptica de policarbonato de 40˚ de apertura.
- Montaje para sobreponer en loza o plafón.
- Driver integrado en el luminario.
- Salida luminosa equivalente a las lámparas HID (CMD-T).

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSSB40S40-MX2	Negro	4000	40W	4000k
LSSW20S40-MX2	Blanco	2000	20W	4000k

20W



40W



Industrial

Nuestros productos de la gama industrial se utilizan en bodegas, almacenes, naves industriales, áreas deportivas techadas, logrando una uniformidad luminosa sobresaliente.

Revise nuestro catálogo de productos, contamos con uno para cada tipo de aplicación, según lo requiera.



Lineal
Highbay G4



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 1-10 V

ACABADO BLANCO


IRC >70

3 Años Garantía Estándar


5 Años Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
90W	HID 250W / 4X54W T5
130W	HID 250W / 4X54W T5
180W	HID 400W / 6X54W T5

90W & 130W

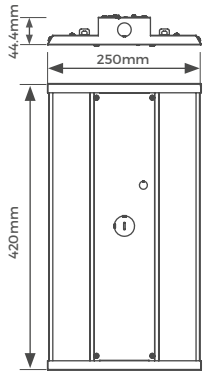

180W

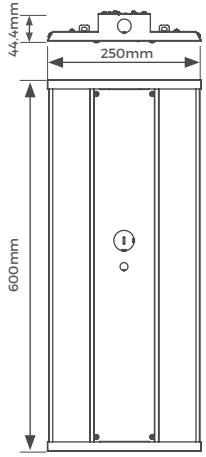

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión con alta resistencia a los impactos.
- Acabado en color blanco, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial.
- Óptica de policarbonato clara moldeada a precisión estabilizada contra rayos UV con óptica abierta tipo 120*.
- Montaje suspendido mediante cadenas de instalación como estándar, pero también puede ser instalado directamente a un tubo conduit de un solo punto por medio de su herraje central (opcional).

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBL211M50G4DC-MX	12700	90W	5000K
LHBL217M50G4DC-MX	18600	130W	5000K
LHBL223M50G4DC-MX	25000	180W	5000K

Nuevo Producto

Lineal Highbay Configurable



CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

2CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
82W	HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF
120W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
123W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
164W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
180W	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
205W	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
240W	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
300W	HID 750W / 8x54WT5 / 12x32WT8 HBF

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

4000-5000K NEUTRO A BLANCO 2CCT

CONFIG. DE POTENCIA


IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar


5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión con alta resistencia a los impactos.
- Acabado en color blanco, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución abierta, mediante un lente de policarbonato en acabado prismático.
- Luminario cuenta con sistema de selección de temperatura de color y potencia, así con base para recibir sensores de la serie Platform y poder controlarlo de forma eficiente.
- Luminario con montaje suspendido mediante cadenas de instalación como estándar, puede ser instalado directamente a tubo conduit de un solo punto por medio de su herraje central (opcional).







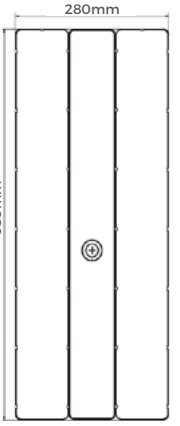

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBL205WT2K-MX	14000	82W	4000K/ 5000K
	19500	123W	
	25000	164W	
	30500	205W	
LHBL300WT2K-MX	20000	120W	4000K/ 5000K
	28000	180W	
	36000	240W	
	42000	300W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

Titan Configurable High Bay



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 0-10 V

ACABADO NEGRO

IP65

IK08

IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

WATTS	EQUIVALENCIA
60W	HID 175W
80W	HID 175W
100W	HID 250W
120W	HID 250W
160W	HID 400W
200W	HID 400W

- Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión, con efecto de enfriamiento tipo radial para mayor eficacia y rendimiento del LED.
- Lente de policarbonato estabilizado contra rayos UV.
- Distribución abierta de 120° (Small) y 90° (Large) como estándar.
- Montaje tipo suspendido (incluye gancho tipo argolla)

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBES3WT120-MX6	Small Φ10.2"	12000	60W	5000K
		16000	80W	
		20000	100W	
LHBEL3WT-MX6	Large Φ13.8"	24000	120W	5000K
		32000	160W	
		40000	200W	





Bracket de montaje para sobreponer

Accesorios


N.° Modelo	Descripción
LHBEBRKT-MX5	Bracket de Montaje para sobreponer
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V


LARGE





SMALL





Nuevo Producto

Titan
All in One







WATTS	EQUIVALENCIA
120W	HID 150W
160W	HID 200W
200W	HID 400W





















- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color negro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución ajustable en campo (60° / 90°/ 120°), mediante un lente de policarbonato en acabado claro.
- Fabricado con un selector tipo switch ubicado en la parte superior del compartimiento del driver, permitiendo seleccionar la potencia requerida (baja, media, alta) dependiendo del modelo a utilizar.
- Montaje suspendido mediante herraje central como estándar, puede ser instalado directamente a superficie mediante su bracket articulado (opcional).
- El luminario está habilitado para tener una compatibilidad con sistemas de control PLATFORM mediante su bracket y base lateral para instalación del sensor.

SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR









ÓPTICA DE POLICARBONATO
Ajustable en campo
(60°/90°/120°)

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBL3WTK-MX6	21600	120W	4000K/ 5000K/ 6000K
	28800	160W	
	36000	200W	
LHBL3WTKE-MX6*	21600	120W	4000K/ 5000K/ 6000K
	28000	160W	
	36000	200W	

*Incluye batería de emergencia.






Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

RECOMENDACIÓN DE USO
TITAN ALL IN ONE

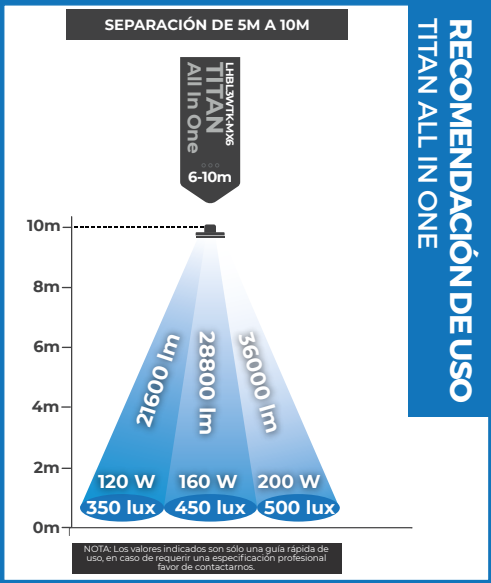

Storm Linear



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

IP65


IK08

IRC >80


3 AÑOS Garantía Estándar


5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
40W	2x32WT8 / 2x28WT5
50W	2x59WT8 / 2x75WT12



Preparado para conexión continua entre luminarios.




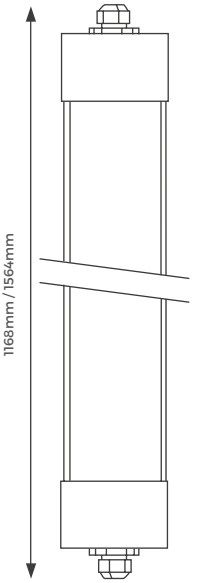

- Cuerpo y difusor de policarbonato en acabado opalino.
- Bloque de terminales de presión para facilitar la conexión en ambos extremos.
- Tapas de extremos “clip & fit” para una instalación rápida, se suministran con conector tipo glándula IP68 de 20 mm.
- Montaje para sobreponer (kit incluido) y para instalación en suspensión (kit se vende por separado).
- Máximo de 10 luminarios interconectados a una separación de hasta 5 metros en cada luminario para el modelo ESL12.
- Máximo de 8 luminarios interconectados a una separación de hasta 5 metros de cada luminario para el modelo ESL15.

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ESL12O40W40-MX	1224mm	4000	40W	4000K
ESL12O40W50-MX	1224mm	4000	40W	5000K
ESL15O50W50-MX	1564mm	5000	50W	5000K

RECOMENDACIÓN DE USO
STORM LINEAR

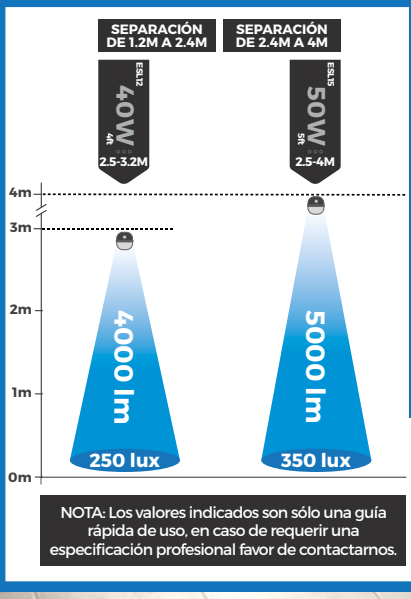

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

Titan High Output Configurable



CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

WATTS	EQUIVALENCIA
140W	MH 750W
210W	MH 750W
280W	MH 750W
350W	MH 750W
168W	MH 1000W
252W	MH 1000W
336W	MH 1000W
420W	MH 1000W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 0-10 V

ACABADO BRONCE OSCURO

IP66

IK08

IRC >70

120° Ángulo de Haz

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados




- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color bronce oscuro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución abierta 120° como estándar, mediante un lente de policarbonato en acabado claro.
- Selector tipo switch ubicado en la parte superior del compartimiento del driver permitiendo seleccionar la potencia requerida (Baja, Media, Alta) dependiendo del modelo a utilizar.
- Montaje suspendido mediante su herraje central incluido como estándar.
- Óptica de 90° bajo pedido.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBESHO3WT-MX4	26000	140W	5000K
	38000	210W	
	49000	280W	
	60000	350W	
LHBELHO3WT-MX4	30000	168W	5000K
	44000	252W	
	57000	336W	
	70000	400W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V






Storm Linear con Sensor



WATTS	EQUIVALENCIA
36W	2x32WT8 / 2x28WT5
50W	2x59WT8 / 2x75WT12



Preparado para conexión continua entre luminarios (Máximo 10).

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO


IP65

IK08


IRC >80


1 Año Garantía Estándar

3 Años Garantía en proyectos registrados



Distancia de detección



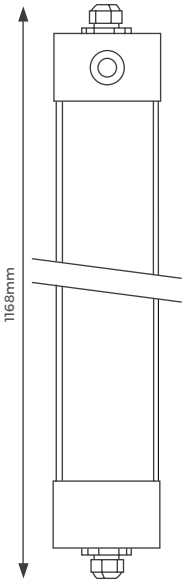

- Cuerpo y difusor de policarbonato en acabado opalino.
- Bloque de terminales de presión para facilitar la conexión en ambos extremos.
- Tapas de extremos “clip & fit” para una instalación rápida, se suministran con conector tipo glándula IP68 de 20 mm.
- Montaje para sobreponer (kit incluido) y para instalación en suspensión (kit se vende por separado).
- El sensor puede ser anulado mediante la secuencia on/off/on desde un interreptur de pared o el centro de carga.
- Máximo de 10 luminarios interconectados a una separación de hasta 5 metros en cada luminario.

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ESL12P36W50-MX	1168mm	3600	36W	5000K

Climate
Configurable MX2



4000K 5000K 6000K NEUTRO A FRÍO 3CCT

120 -277 Voltaje

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO GRIS

IP66

IK10

IRC >80

NEMA 4X

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados


NSF


CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

3CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
30W	2x32W T8 / 2x28W T5
45W	2x59WT8
60W	2x75WT12

- Cuerpo de policarbonato con clips sujetadores de acero inoxidable.
- Instalación para sobreponer en superficies (brackets integrados) o kit de suspender (LPBWSK415 se vende por separado).
- Acabado color gris claro.
- Lente de policarbonato semiopalino de alta transmisión de luz.
- Distribución abierta de 120° estándar.
- Resistencia a los impactos IK10.
- Selector de potencia y de temperatura de color por medio de dip switches.
- Atenuación 0-10V.





N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LCL12WD3KW-MX2	1185mm	4750	30W	4000K
		4950		5000K
		4700		6000K
		7050	45W	4000K
		7300		5000K
		7000		6000K
		9250	60W	4000K
		9500		5000K
		9200		6000K

Eco Climate
LED T8



WATTS	EQUIVALENCIA
36W	2x32W T8 / 2x28W T5
48W	2x59WT8 / 2x75WT12

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP65


IK08


IRC >80

1 Año Garantía Estándar

3 Años Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo policarbonato resistente.
- Acabado del cuerpo en color gris y difusor claro de acrílico de alta transmisión luminosa.
- Óptica clara de acrílico moldeada a precisión y estabilizada contra rayos UV.
- Broches de sujeción de plástico: ELCLT12 tiene 12 broches (6 de cada lado)
- Resistente contra impactos mecánicos nocivos y vandalismo.
- Totalmente sellado para protección del tubo LED.
- Luz uniforme; Bajo brillo al usar tubo LED T8 marca Luceco.
- Incluye accesorios para instalación de sobreponer.



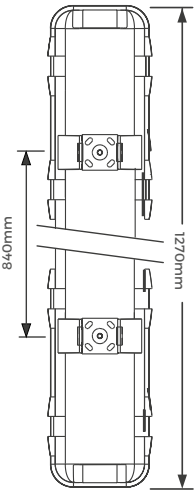

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Tipo de Tubo
ELCLT12W36S60-MX4	1270mm	3150	36W	6000K	ELT84CW18W18BPD-MX
ELCLT12W36S40-MX4	1270mm	3150	36W	4000K	ELT84NW18W18BPD-MX
ELCLT12W48S50-MX3	1270mm	4600	36W	5000K	LT84NN18W24BPD-MX2
ELCLT12W66S50-MX3	1270mm	6500	48W	5000K	LT84NN24W33BPD-MX2

Eco Climate T8 sin tubos incluidos	
N.° Modelo	Tamaño
ELCLTT12BPD-MX9	1270mm

Eco Batten Slim



WATTS	EQUIVALENCIA
15W	2x17W T8 / 2x14W T5
30W	2x32W T8 / 2x28W T5

120 -277 Voltaje


ACABADO BLANCO

IP40

IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

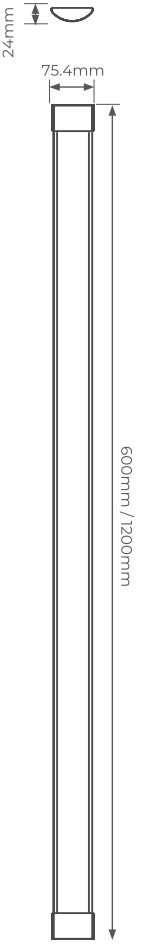

- Cuerpo de policarbonato de alta resistencia para alargar la vida del producto acabado en color blanco.
- Óptica de distribución abierta de 120° en acabado opalino y estabilizado contra rayos UV.
- Incluye kit de instalación para sobreponer.
- Luz uniforme; Bajo brillo.

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ELXB6W18M40-MX	600mm	1800	15W	4000K
ELXB6W18M50-MX	600mm	1800	15W	5000K
ELXB12W36M40-MX	1200mm	3900	30W	4000K
ELXB12W36M50-MX	1200mm	3900	30W	5000K

Dock Light



3000K
4000K
5000K
CÁLIDO A FRÍO
3CCT

120
Voltaje

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO AMARILLO

IP65

IK06

IRC >70


3 AÑOS
Garantía Estándar


5 AÑOS
Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

3CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
30W 50W	HID 100-150W



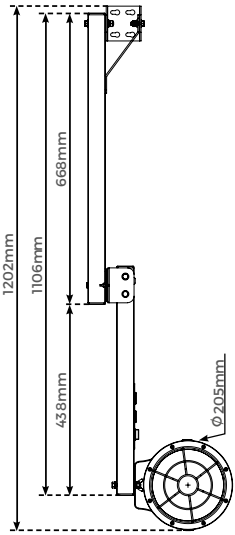

- Cuerpo fabricado en aluminio con brazos de acero.
- Acabado en color amarillo, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de cristal claro.
- Configurable en potencia 30 y 50 W.
- Configurable en temperatura de color: 3000, 4000 o 5000 K.
- Luminario con montaje de sobreponer a muro.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LDL50Y3K-MX	3300	30W	3000K / 4000K / 5000K
	5500	50W	




Exteriores

La iluminación exterior es fundamental para mantener operación en horario nocturno, por motivos de seguridad y operatividad de las diferentes áreas, por ejemplo: patios de maniobras, área perimetral, estacionamientos, andadores públicos, vialidades y áreas recreativas.

También es utilizada de forma decorativa para realzar en la arquitectura y mejorar la apariencia de los inmuebles. La oferta en productos para exterior de Luceco le ayuda a cubrir sus necesidades de iluminación

Fuel Station Canopy G4

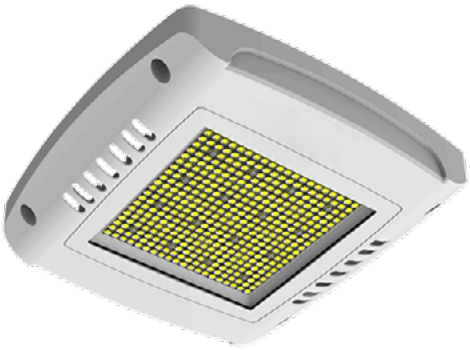

WATTS	EQUIVALENCIA
100W	HID 150-300W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 1-10 V

ACABADO BLANCO

IP66

IK10


IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión con alta resistencia a impactos nocivos.
- Acabado color blanco con pintura electrostática en polvo con tratamiento para alargar la resistencia del producto.
- Lente de cristal templado con una óptica de distribución abierta (120°).
- El luminario cuenta con un housing de sobreponer.
- Luminario tipo canopy para estaciones de servicio.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LPCW100M50G4-MX	15000	100W	5000K



Eco Stadium Floodlight G3

250 W



500 W



1000 W



WATTS	EQUIVALENCIA
250W	HID 500W
500W	HID 1000W
1000W	HID 1500W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO NEGRO


IP66

IK09

IRC >70


5 AÑOS Garantía Estándar

10 AÑOS Garantía en proyectos registrados




Bracket ajustable


250 W



500 W



1000 W



- Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión.
- Instalación para sobreponer en superficies.
- Acabado en color negro con pintura electrostática en polvo.
- Óptica de policarbonato con tratamiento contra rayos UV.
- Distribución media de 60˚ como estándar.
- El luminario cuenta con una protección contra sobretensiones (SPD) de 20KV como estándar.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ESFL25N5060-MX3	37500	250W	5000K
ESFL50N5060-MX3	75000	500W	5000K
ESFL100N5060-MX3	150000	1000W	5000K

Slimline Floodlight Cristal Opalino
10W, 20W, 30W & 50W



50W

WATTS	EQUIVALENCIA
10W	HALÓGENO 100W
20W	HALÓGENO 200W
30W	HALÓGENO 300W
50W	HID 50W / HALÓGENO 500W

25K Horas

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO NEGRO

IP65

IK05

IRC >70

2 AÑOS Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados



10W



20W




30W


- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos.
- Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento para largar la resistencia del producto a la intemperie.
- Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
- Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
- Driver integrado.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
EFLD10B50-MX4	800	10W	5000K
EFLD20B50-MX4	1800	20W	5000K
EFLD30B50-MX4	3000	30W	5000K
EFLD50B50-MX4	5000	50W	5000K


10W




20W



30W



50W



Slimline Floodlight Cristal Opalino 100W, 200W & 300W



100W



200W

WATTS	EQUIVALENCIA
100W	HID 175 W
200W	HID 250 W
300W	HID 250W



300W

25K Horas

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO NEGRO

IP65

IK05

IRC >70


2 AÑOS Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados


- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos.
- Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento para largar la resistencia del producto a la intemperie.
- Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
- Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
- Driver integrado.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
EFLD100B50-MX4	10000	100W	5000K
EFLD200B50-MX4	21000	200W	5000K
EFLD300B50-MX4	33000	300W	5000K


100W



200W



300W



Slimline Floodlight Cristal Opalino 400W & 600W



400W

WATTS	EQUIVALENCIA
400W	HID 400W
600W	HID 1000W



600W

25K Horas

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO NEGRO

IP65

IK05

IRC >70

2 AÑOS Garantía Estándar


3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos.
- Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento para largar la resistencia del producto a la intemperie.
- Óptica con cubierta de cristal termotemplado opalino.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
- Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.
- Driver integrado.


N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
EFLD400B50-MX4	44000	400W	5000K
EFLD600B50-MX4*	66000	600W	5000K

*Cuenta con 3 años de garantía en proyectos registrados.

400W



600W



Eco Floodlight Cristal Claro con sensor PIR 30W



25K Horas

5000K BLANCO

ACABADO NEGRO

IP65

IRC >70

1 AÑO Garantía Estándar


2 AÑOS Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
30W	HALÓGENO 300W


- Sensor PIR integrado al luminario.
- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos.
- Acabado negro con pintura electrostática en polvo con tratamiento para largar la resistencia del producto a la intemperie.
- Cubierta de cristal termotemplado claro.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o piso.
- Precableado de 25 cm con cable de alta calidad.

N.° Modelo	Voltaje	Lúmenes	Watts	Temp. de color
EFLD30B50P-MX9	120V	2400	30W	5000K

30W



RECOMENDACIÓN DE USO
SLIMLINE FLOODLIGHTS

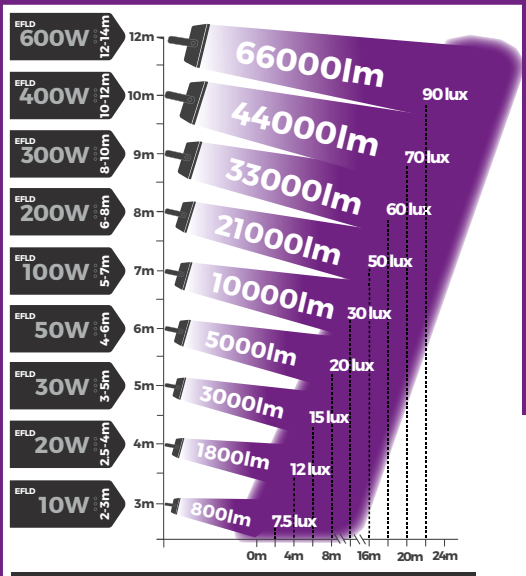

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

Nuevo Producto

Floodlight Configurable 300W



50K Horas

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO NEGRO

IP66

IK08

IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar


5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

WATTS	EQUIVALENCIA
300W	HID 400-750W

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido a presión con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color negro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución amplia (120°) como estándar, mediante un lente de cristal termotemplado en acabado claro.
- Luminario fabricado con un selector tipo switch ubicado en la parte inferior del compartimiento eléctrico permitiendo seleccionar la potencia requerida.
- Luminario con montaje a superficie.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
FLD300WT50-MX	34000	200W	5000K
	40800	240W	
	51000	300W	



Guardian Floodlight



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO BRONCE

IP65

IK08


IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados


- Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión resistente a los impactos.
- Instalación para sobreponer en supericies, otros montajes se venden por separado.
- Acabado en color bronce con pintura electrostática en polvo.
- Lentes de policarbonato resistente a los impactos y sellado.
- Distribución estándar 4H x 4V.
- Resistencia a los impactos IK08.
- Módulo Led completamente sellado para aplicaciones que tierra, polvo, vapor y agua.

N.° Modelo	Driver	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LFD200B150F-MX	on/off	26000	200W	5000K






RECOMENDACIÓN DE USO
WALLPACK SLIM CONFIGURABLE

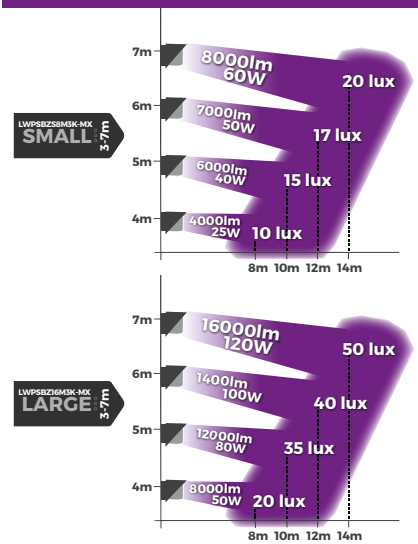


NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

RECOMENDACIÓN DE USO
WALLPACK CONFIGURABLE MX2

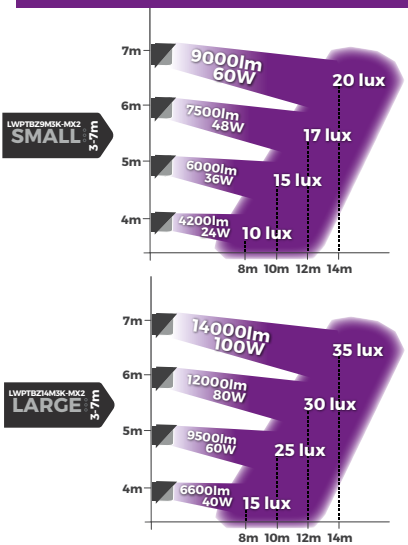

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.



CAMBIA LA TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA CON SUS SWITCHES

Nuevo Producto

Wallpack Slim Configurable



50K Horas

4000K 5000K 6000K NEUTRO A FRÍO 3CCT

120 -277 Voltaje

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO BRONCE OSCURO

IP65

IK10

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

CONFIGURABLE LÚMENES-WATTS

3CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
25W	HID 40-75W
40W	HID 75-150W
50-60W	HID 100-175W
80W	HID 100-175W
100W	HID 150-250W
120W	HID 250-400W


- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión con alta resistencia a impactos nocivos.
- Acabado en bronce oscuro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad y apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución abierta, a través de un lente de vidrio de borosilicato con acabado claro.
- El luminario cuenta con fotocelda integrada.
- El luminario cuenta con selector tipo switch que pérmite seleccionar la potencia y temperatura color deseada.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LWPSBZS8M3K-MX	4000	25W	4000/5000/6000K
	6000	40W	
	7000	50W	
	8000	60W	
LWPSBZ16M3K-MX	8000	50W	4000/5000/6000K
	12000	80W	
	14000	100W	
	16000	120W	


Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

60W



120W



Nuevo Producto

Wallpack
All in One



CONFIGURABLE LÚMENES · WATTS

3CCT

WATTS	EQUIVALENCIA
24W	HID 80W
36W	HID 100W
40W	HID 100W
48W	HID 150W
60W	HID 200W
80W	HID 200W
100W	HID 300W

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión con disipador de calor integral, dividido en dos módulos individuales sellados herméticamente (led y driver), para un mayor rendimiento y vida del producto.
- Preparación lateral y trasera para alimentación eléctrica.
- Luminario ajustable de 0°, 15°, 30°, 45°.
- Fotocelda integrada la cual permite un control de forma autónoma.
- Productos atenuables 1-10V disponibles.
- Óptica de policarbonato moldeada a precisión estabilizada contra rayos UV.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LWPTBZ9M3K-MX2	4200	24W	4000/5000/6000K
	6000	36W	
	7500	48W	
	9000	60W	
LWPTBZ14M3K-MX2	6600	40W	4000/5000/6000K
	9500	60W	
	12000	80W	
	14000	100W	

Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

50K Horas

4000K 5000K 6000K NEUTRO A FRÍO 3CCT

120 -277 Voltaje

CONFIG. DE POTENCIA

ACABADO BRONCE OSCURO

IP65

IK10

IRC >70

Ángulo de Distribución Ajustable

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

FOTOCELDA OPCIONAL



MÓDULO DE CONFIGURACIÓN
POTENCIA Y ZTEMPERATURA









AJUSTE DE ÁNGULO DE LUZ

SMALL



LARGE



Post Top



WATTS	EQUIVALENCIA
60W	HID 70-175W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS OSCURO

IP66


IK08

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Lente de policarbonato moldeado con precisión para una mejor distribución luminosa.
- Cubierta de cristal termotemplado.
- Luminaria Full Cutoff que evita la contaminación lumínica hacia el cielo.
- Diseño esbelto y moderno.
- Montaje recomendado de 3-6 m de altura.



N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LAPTL75M50D5-MX	7500	60W	5000K

Post Top Classic



WATTS	EQUIVALENCIA
80W	HID 100-175W

4000K BLANCO NEUTRO

120 -240 Voltaje

ACABADO NEGRO


IP66

IK09

IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

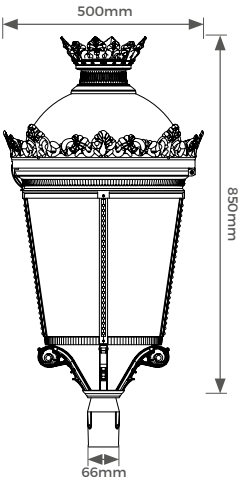

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos.
- Acabado negro con pintura de poliester en polvo con tratamiento para alargar la resistencia del producto a la intemperie.
- Óptica de policarbonato con curva de distribución tipo V.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Montaje para punta de poste de 66 mm.
- Precableado con cable de alta calidad.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LAPTC80B40-MX	10800	80W	4000K



Post Top Square



WATTS	EQUIVALENCIA
100W	HID 150-250W



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO BRONCE OSCURO

IP66


IK08

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión.
- Lente de policarbonato moldeado con precisión para una mejor distribución luminosa.
- Resistente a impactos nocivos y vandalismo.
- Luminaria Full Cutoff que evita la contaminación lumínica hacia el cielo.
- Diseño esbelto y moderno.
- Opción de integrarlo con fotocelda (bajo pedido).
- Montaje recomendado de 3-6 m de altura

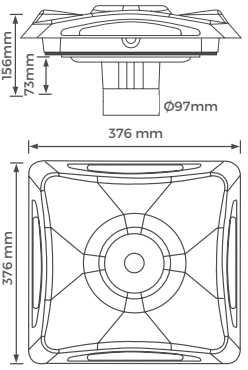

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LAPTSQ13M50D5-MX	13500	100W	5000K

Solar
Luce Post Top



WATTS	EQUIVALENCIA
30W	HID 70W

5000K BLANCO

ACABADO BRONCE OSCURO

IP65


IK06

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- El cuerpo del luminario en acabado color negro obtenido a través de un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo. Este acabado se somete a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto. El luminario cuenta con una óptica de distribución simétrica tipo V que utiliza un lente de policarbonato.
- El luminario está equipado con un sensor de presencia que utiliza tecnología de microondas. También integra una foto celda para su funcionamiento nocturno.
- Montaje tipo punta de poste para diámetros de hasta 60 mm.
- El luminario funciona con una batería de iones de litio, lo que le permite operar durante un período de hasta 7 horas, dependiendo de las condiciones de carga y descarga.




N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSLUP5M50T5-MX2	5400	30W	5000K

LARV
Roadway



WATTS	EQUIVALENCIA
80W	HID 175-250W
100W	HID 250-400W



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 1-10 V

ACABADO GRIS

IP66 EN ÓPTICAS

IK08

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar


5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

PAESE PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO

NOM NOM-031

- Cuerpo de fundición de aluminio inyectado a presión, con pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Lente de ingeniería de precisión hechas de policarbonato de grado óptico.
- Tablillas LED protegidas por una cubierta de cristal templado de seguridad.
- Luminario con clasificacion "Full Cutoff".
- Base para fotocelda tipo NEMA de 3 pines (incluye shorting cap).
- En ópticas IP66, en housing con IP54 y el driver IP67.
- Diámetro para brazo de 40-63 mm.
- Con 4 tornillos de acero inoxidable para sujeción al brazo.
- Montaje con ajuste de nivelación de -15°a 15° con opción de ajuste a 0°.





N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LARVGR12M50G3D3SC-MX3	12000	80W	5000K
LARVGR15M50G3D3SC-MX3	15500	100W	5000K



LARV
Streelight G4



WATTS	EQUIVALENCIA
60W	HID 175-250W
90W	HID 250-400W



- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión con alta resistencia a los impactos nocivos con tornillería de acero inoxidable.
- Acabado en color gris, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución tipo II y tipo III, mediante un lente de policarbonato en acabado claro de alta transmisibilidad.
- Brazo metálico para instalación lateral a poste con un diámetro de 40 a 60 mm, incluye 4 tornillos de sujeción de acero inoxidable.
- RAL 7035.
- El luminario está habilitado para tener compatibilidad con sistemas de control por fotocelda tipo NEMA de 3 pines, se suministra con fotocelda.
- Driver atenuable 0-10V con protección IP67 contra polvo y humedad.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LARVGR10M50G4D2P3-MX	10800	60W	5000K
LARVGR16M50G4D3P3-MX	16200	90W	5000K

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

Atenuable 0-10 V

ACABADO GRIS

IP66

IK10

IRC >70


5 AÑOS Garantía Estándar

10 AÑOS Garantía en proyectos registrados


PAESE PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO

NOM NOM-031

90W

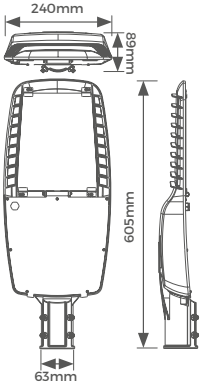

60W

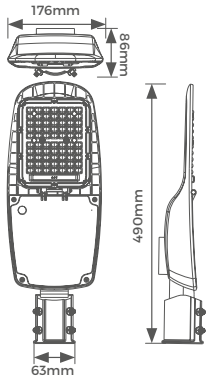

LSAL
All in One



MONTAJE PARA BRAZO REDONDO / CUADRADO



MONTAJE SLIPFITTER





WATTS	EQUIVALENCIA
64W	HID 175W
96W	HID 200W
128W	HID 250W
160W	HID 300W

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color bronce oscuro con durabilidad mejorada.
- Óptica cuenta con una óptica que permite selección manual del tipo de distribución entre T2, T3, T4, T5, mediante un lente de policarbonato en acabado claro.
- Selector en la parte frontal para seleccionar la temperatura de color deseada entre 4000K (neutra), 5000K (blanca) o 6000K (fría) adicional a seleccionar la potencia requerida.
- Montaje a poste redondo/cuadrado o con brazo articulado.
- Compatible con sistemas de control por fotocelda mediante base tipo NEMA de 3 pines, y compatible con sistemas Luceco Platform.

LSAL Configurable con brazo para poste redondo/cuadrado

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSALBZ25M3K-MX3	10100	64W	4000/5000/6000K
	15000	96W	
	20200	128W	
	25100	160W	


LSAL Configurable con brazo tipo slipfitter

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSALBZ25M3KS-MX3	10100	64W	4000/5000/6000K
	15000	96W	
	20200	128W	
	25100	160W	


Accesorios

N.° Modelo	Descripción
LPWIHBPIR4TDM-MX2	Luceco Platform Wireless High Bay Sensor PIR Technology, atenuación 0-10V

















BRAZO PARA POSTE



BRAZO SLIPFITTER



Nuevo Producto

Sierra Solar



5000K BLANCO

ACABADO GRIS OSCURO

IP66


IK08

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados


WATTS	EQUIVALENCIA
50W	HID 150-250W



Encienda el luminario recordando que necesita de 8 horas de tiempo de carga para hasta 12 horas de operación (3H al 100% 2H al 60% 7H al 40%).

- Cuerpo fabricado en aluminio inyectado a alta presión con alta resistencia a los impactos nocivos y panel solar monocristalino fabricado en silicón de alta pureza.
- Acabado en color gris oscuro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución asimétrica tipo II, mediante un lente de policarbonato cubierto con cristal termo templado.
- Luminario con montaje a punta de poste o montaje lateral como estándar por medio de su herraje lateral para tubo de 60 mm hasta 76mm.
- Luminario cuenta con batería de inones de litio para su operación de 10 a 12 horas dependiendo de las condiciones de carga y uso.
- Luminario cuenta con una programación pre-cargada de fábrica, la cual permite maximizar su operación y rendimiento de la batería.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSH95M50D2-MX2	9500	50W	5000K

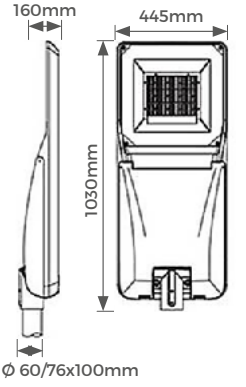

Luce Solar



5000K BLANCO

ACABADO NEGRO

IP65

IK06


IRC >70

3 Años Garantía Estándar

5 Años Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
60W	HID 150-250W

LAS PRIMERAS 4 HRS DE OPERACIÓN




El funcionamiento durante las primeras 4 horas de operación será del 100% al detectar presencia y se mantendrá durante 30 segundos en este estado despues se atenuará al 40% al no detectar presencia.

DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 4 HRS DE OPERACIÓN



Funcionamiento a partir de la quinta hora y hasta el agotamiento de la batería será del 100% al detectar presencia y se mantendrá durante 30 segundos en este estado despues se atenuará al 30% al no detectar presencia.

- Cuerpo fabricado con aluminio inyectado a alta presión, lo que le proporciona una resistencia excepcional a impactos nocivos. También incorpora un panel solar monocristalino fabricado en silicón de alta pureza.
- Acabado color negro, logrado mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo.Óptica de distribución asimétrica tipo III, lograda a través de un lente de policarbonato con acabado en blanco.
- El luminario integra un sensor de operación con tecnología de microondas, lo que le permite controlar el nivel de iluminación adecuado al detectar presencia en el área. También incorpora una foto celda para su funcionamiento nocturno.
- Montaje a punta de poste o montaje lateral como estándar por medio del herraje central diseñado para tubos de hasta 60 mm.
- El luminario opera con una batería de litio ferro fosfato, lo que le permite funcionar durante un período de hasta 14 horas, dependiendo de las condiciones de carga y el uso.
- El luminario viene con una programación pre-cargada de fábrica que permite maximizar su operación y rendimiento de la batería.

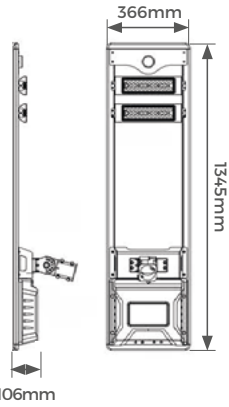


N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LSLU12M50D3-MX2	12600	60W	5000K

Buried Uplight



12W

WATTS	EQUIVALENCIA
5W	CFL 9-15W / MR16 20W
12W	HID 35-50W / MR16 50W



5W

- Cuerpo robusto de fundición de aluminio inyectado a presión.
- Arillo de acero inoxidable con cubierta de cristal y cuerpo interno de aluminio.
- Haz de luz de 25°, direccionable +- 30°.
- Baja temperatura en la cubierta del vidrio.
- Carga máxima de 2,500Kg.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEAMBU5A30-MX2	400	5W	3000K
LEAMBU5A40-MX2	400	5W	4000K
LEAMBU12A30-MX2	900	12W	3000K
LEAMBU12A40-MX2	900	12W	4000K

120 -277 Voltaje


IP67

IK09

IRC >80


3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

1 AÑO Garantía Estándar




Inclinación de haz de -30° a 30°.

5W



12W





Architectural Lights



30K Horas

120 -240 Voltaje

IP65

IK08

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

WATTS	EQUIVALENCIA
20W	HID 35-50W / MR16 50W

- Cuerpo de aluminio robusto inyectado a presión con disipador de calor integral.
- Distribución de luz equilibrada 50/50 arriba/abajo.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEAWS17B30-MX	1700	20W	3000K



Hazardous

Los luminarios LED tipo Hazardous Luceco están diseñados para ofrecer iluminación segura y eficiente en ambientes peligrosos donde pueden existir gases, vapores, polvos inflamables u otras condiciones extremas.

Estos productos están construidos para cumplir con estrictas normativas de seguridad y proporcionar un rendimiento confiable, reduciendo los riesgos de accidentes en entornos industriales y de alto riesgo.



Nuevo Producto

Bellator
High Bay



WATTS	EQUIVALENCIA
80W	HID 175W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66


IK10


IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo de aluminio inyectado a presión, construcción robusta resistente a impactos nocivos.
- Acabado gris con pintura electrostática en polvo con tratamiento para largar la resistencia del producto a la intemperie.
- Óptica con cubierta de cristal termotemplado.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o techo.
- Precableado con cable de alta calidad.
- Driver integrado 0-10V.





N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBCEPX80G112S50-MX	11200	80W	5000K

Bellator
High Bay Pro



WATTS	EQUIVALENCIA
150W	Vapor sodio 700W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66

IK10

IRC >80


3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

Hazardous

Nuevo Producto

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión, libre de cobre y con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color gris, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto y resistencia a la corrosión.
- Óptica de policarbonato robusto resistente a impactos y con tratamiento contra amarillamiento.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución media de 120°, a través de un lente de cristal termo templado en acabado claro.
- Fabricado con altos estándares de calidad para aplicaciones en áreas clasificadas.
- Horquilla de soporte ajustable para direccionar el luminario con precisión. Para instalación de superficie en pared, losa o techo.
- Precableado con cable de alta calidad.
- Driver integrado con atenuación 0-10v.

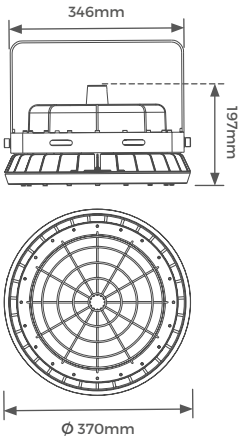

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LHBEPX150G210S50-MX	21000	150W	5000K

Nuevo Producto

Bellator Floodlight



WATTS	EQUIVALENCIA
150W	HID 200W / HALÓGENO 2000W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66

IK10


IRC >80

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión, libre de cobre y con alta resistencia a los impactos nocivos.
- El cuerpo presenta un acabado en color gris, logrado mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad y resistencia a la corrosión del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución media de 90˚, a través de un lente de cristal termotemplado en acabado claro.
- Fabricado con altos estándares de calidad para aplicaciones en áreas clasificadas. El Luminario permite el montaje a superficie mediante su herraje tipo horquilla de soporte ajustable, permitiendo direccionar el flujo de luz con mayor precisión.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
FLDEPX150G210S50-MX	21000	150W	5000K



Bellator Climate



WATTS	EQUIVALENCIA
60W	2 X 54W T5

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66

IK10


IRC >80


3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

Hazardous

Nuevo Producto





- Luminario LED tipo Climate para áreas clasificadas, diseñado con cuerpo fabricado en acero inoxidable de alta resistencia a impactos nocivos.
- Su acabado en color gris se logra mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo, sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad y resistencia a la corrosión.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución media de 90°, gracias a un lente de cristal termotemplado en acabado frost.
- Fabricado con altos estándares de calidad para aplicaciones en áreas clasificadas.
- El luminario se monta a superficie mediante los herrajes incluidos en la parte superior del mismo.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LCL12EPX60G84S50-MX	8400	60W	5000K

Nuevo Producto

Bellator
Lineal Pro



WATTS	EQUIVALENCIA
40W	2 X 36W T8

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO PLATA

IP66


IK10

IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados



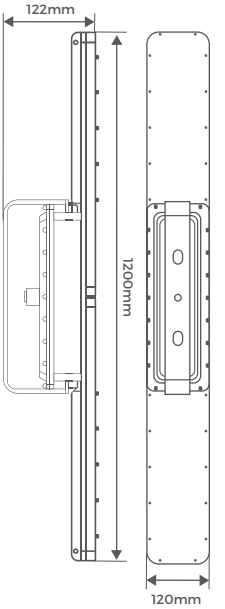


- Luminario tipo explosión proof.
- Carcasa de aluminio fundido a presión A6061.
- Lente de construcción PC transparente.
- Acabado de cuerpo en color gris, disfusor opalino de alta transmisión luminosa.
- Resistente a impactos nocivos y vandalismo.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Montaje para sobreponer en superficie.
- Atenuación 0-10V estándar.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LXBT12EPX40G56S50-MX	5600	40W	5000K

Nuevo Producto

Bellator Bulb

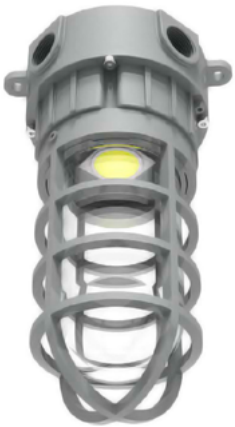

WATTS	EQUIVALENCIA
27W	INC 150W

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66


IK10


IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

DESIGNED IN BRITAIN





- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión, libre de cobre, con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color gris, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto y resistencia a la corrosión.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución media de 90°, mediante un lente de cristal termotemplado en acabado claro.
- Luminario fabricado con altos estándares de calidad para aplicación en áreas clasificadas.
- Luminario con montaje a superficie mediante su base estándar; otros montajes disponibles por separado.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LGEPX30G42S50-MX	2700	27W	5000K

Nuevo Producto

Bellator Emergencia



5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

ACABADO GRIS

IP66

IK10


IRC >70

3 AÑOS Garantía Estándar

5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión, libre de cobre, con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color gris, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto y resistencia a la corrosión.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución media de 90°, mediante un lente de cristal termotemplado en acabado claro.
- Luminario fabricado con altos estándares de calidad para aplicación en áreas clasificadas.
- Luminario con montaje a superficie mediante su base estándar; otros montajes disponibles por separado.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEMEPX12G12S50-MX	1200	10W	5000K





Emergencia

La iluminación LED reducirá sus costos generales de energía en comparación con la tecnología tradicional, pero si sus luces están encendidas cuando no las necesita, todavía está desperdiciando energía.

Luceco ofrece una gana completa de controles de iluminación para adaptarse cualquier aplicación.

Luminario de Emergencia





6500K BLANCO FRÍO

120/240 /277V Voltaje

ACABADO BLANCO

90MIN DE OPERACIÓN

1 AÑO Garantía Estándar

- Diseño innovador que permite una fácil instalación.
- Cabezales LED direccionables.
- Lente de termoplástico claro con óptica abierta multidireccional.
- Duración de batería de emergencia de min 90 minutos de energía con carga completa de 24 horas.
- Voltaje de operación 120V/240V/277 V.
- Montaje en techo o pared.


N.° Modelo	IP	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEMTWN-MX	IP20	180	2.4W	6500K
LEMTWNIP-MX	IP65	180	2.4W	6500K




Carcasa IP65 (Luminario se vende por separado)

Accesorios	
N.° Modelo	Descripción
LEMTWNIPH-MX	Carcasa IP65 para luminario LEMTWN-MX


LEMTWN-MX




LEMTWNIP-MX




Carcasa IP65



RECOMENDACIÓN DE USO
LUMINARIO DE EMERGENCIA

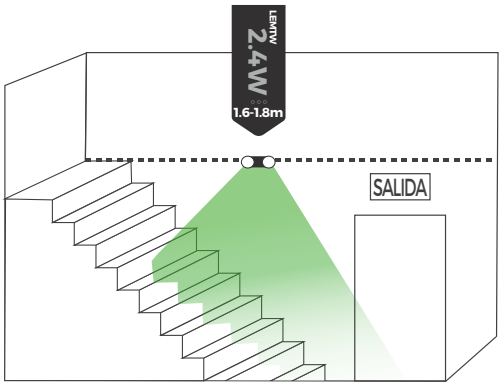

EN ESCALERAS

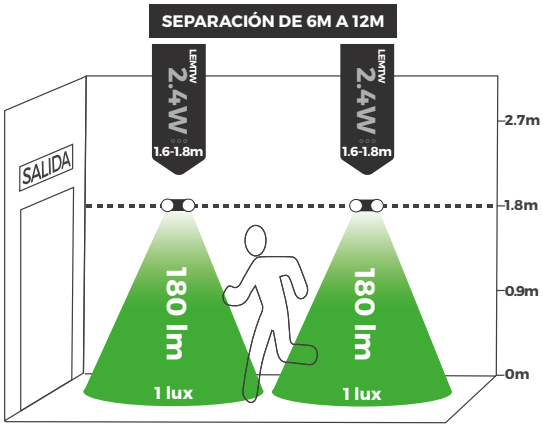

EN PASILLOS

Nuevo Producto

Luminario de Salida



120 -277 Voltaje


ACABADO PLATA

90MIN DE OPERACIÓN

2 AÑOS Garantía Estándar

- Cuerpo fabricado en aluminio con panel de acrílico de alto grado.
- Acabado en color plata.
- Panel de acrílico de alto grado con letras en color verde "SALIDA".
- Luminario con montaje de sobreponer a pared o techo mediante su bracket de instalación.
- Capacidad mínima de operación de 90 minutos, carga completa en 24 horas.
- Switch de prueba e indicador de carga.

N.° Modelo	Watts	Color de letras
LEMSBXGB-MX	1W	Verde




SALIDA

Luminario de Salida con Doble Cabezal



6500K BLANCO FRÍO

120/240 /277V Voltaje

ACABADO BLANCO

90MIN DE OPERACIÓN

1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

MONTAJE SOBREPUESTO A MURO O PARED



MONTAJE EN TECHO (BRACKET)




MONTAJE LATERAL A MURO O PARED (BRACKET)



- Diseño innovador que permite una fácil instalación.
- Cabezales ajustables de manera vertical u horizontal.
- Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga completa de 24 horas.
- Incluye dos tapas con letrero de "SALIDA".
- Montaje universal para pared o techo (incluye bracket de montaje).
- Los indicadores direccionales pueden removerse y colocarse fácilmente.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEMSBXG/TWN-MX	2 x 150 lm	3.5W	6500K



Luminario de Salida



120/240 /277V Voltaje

ACABADO BLANCO

90MIN DE OPERACIÓN

1 AÑO Garantía Estándar

3 AÑOS Garantía en proyectos registrados

MONTAJE SOBREPUESTO A MURO O PARED



MONTAJE EN TECHO (BRACKET)




MONTAJE LATERAL A MURO O PARED (BRACKET)



- Diseño innovador que permite una fácil instalación.
- Los indicadores direccionales pueden removerse o colocarse fácilmente.
- Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga completa de 24 horas.
- Suministrado con dos tapas con texto de salida para usarse por ambos lados.
- Montaje universal (incluye bracket de montaje para pared, muro o techo)..

N.° Modelo	Watts	Color de letras
LEMSBXG-MX	1W	Verde

Bracket de montaje





Tubos LED

Nuestra amplia gama de lámparas LED cubre con todo lo que necesitas para ambientar tu área de trabajo con toda una variedad de productos que seguro harán tu vida más fácil.

No olvide que si presenta cualquier duda puede comunicarse con nosotros para asesorarlo al instante.

Tubos LED T8



120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

MERCURIO 0.0 mg 0 Hg


Encendido Instantáneo

THD <20%

FACTOR DE POTENCIA >0.90

IRC >80

Hasta 5 AÑOS Garantía en proyectos registrados

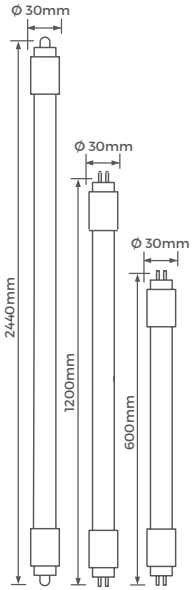

- Los Tubos LED Luceco son perfectos para reemplazar lámparas fluorescentes en todo tipo de luminarios comerciales y de oficinas. Su forma y acabado opalino proporcionan un comportamiento similar a las lámparas fluorescentes aprovechando la óptica del luminario existente, lo que permite obtener niveles de iluminación adecuados en cada área.

N.° Modelo	Tipo de Conexión	Base	Potencia	Temp. de color	Horas Vida	Lúmenes	Acabado	Piezas por caja
ELT82NN09W09BP-MX	BP	G13	10W	5000K	35,000	850lm	Vidrio Opalino	25
ELT84N18W18BP-MX	BP	G13	18W	4000K	35,000	1800lm	Vidrio Opalino	25
LT84NN13W18BCP-MX	BCP	G13	13W	5000K	50,000	1800lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84NN18W24BPD-MX2	BPD	G13	18W	5000K	50,000	2400lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84NN24W33BPD-MX2	BPD	G13	24W	5000K	50,000	3300lm	Vidrio + PET Opal	25
LT84N32W40BPD-MX	BPD	G13	32W	4000K	50,000	4000lm	Aluminio + PC	25
LT88NN36W44BP-MX	BP	FA8	36W	5000K	50,000	4400lm	Vidrio + PET Opal	16

Tubos LED
T5



50K Horas

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

MERCURIO 0.0 mg 0 Hg


Encendido Instantáneo

THD <20%

FACTOR DE POTENCIA >0.90

IRC >80

Hasta 5 AÑOS Garantía en proyectos registrados




- Los Tubos LED Luceco son ideales para reemplazar lámparas fluorescentes en luminarios industriales en áreas de producción y almacén. Por su larga vida son perfectos para reducir los costos de mantenimiento y brindar a la vez un ahorro de energía sin afectar la iluminación en este tipo de áreas esenciales para cualquier industria.

N.° Modelo	Tipo de Conexión	Base	Potencia	Temp. de color	Horas Vida	Lúmenes	Acabado	Piezas por caja
LT54NN13W17BP-MX2	BP	G5	13W	5000K	50,000	1800lm	Vidrio + PET Opal	25
ELT54NN25W34BP-MX	BP	G5	25W	5000K	50,000	3400lm	Vidrio Opalino	36
LT54NN24W32BCP-MX	BCP	G5	24W	5000K	50,000	3200lm	Vidrio Opalino	25


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
TUBOS LED T8

BCP
Conexión dual: directo a línea ó con balastro
UTILÍCELO YA SEA COMO "BP" Ó "BC"


BP
Conexión directo a línea.
LÍNEA Y NEUTRO EN UN SOLO LADO.




BPD
Conexión directo a línea.
LÍNEA EN UN LADO Y NEUTRO EN EL OTRO.



BC
UTILIZA BALASTRO FLUORESCENTE



La instalación de cada tubo puede variar, por favor consulte los diagramas de instalación.



NOM CE RoHS COMPLIANT


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN
TUBOS LED T5

BCP
Conexión dual: directo a línea ó con balastro
UTILÍCELO YA SEA COMO "BP" Ó "BC"


BP
Conexión directo a línea.
LÍNEA Y NEUTRO EN UN SOLO LADO.



BC
UTILIZA BALASTRO FLUORESCENTE



La instalación de cada tubo puede variar, por favor consulte los diagramas de instalación.



NOM CE RoHS COMPLIANT



Essence & Retail

Nuestra línea de essence y retail son productos para venta en mostrador que son comercializados para nuestro cliente final.

Encuentre desde lámparas para trabajo totalmente recargables con base magnética, hasta luminarios solares totalmente independientes a la red eléctrica.

LuxPanel Essence



MODELO	EQUIVALENCIA
40W	2x32WT8U6 / 2x17WT8 / 2x14WT5
50W	3x32W T8 / 3x28W T5

- Cuerpo fabricado en lámina de acero con lente de acrílico opalino de alta resistencia.
- Acabado en color blanco mate, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución general de 120° de apertura, mediante un lente de acrílico en acabado blanco opalino.
- Luminario con montaje de empotrar o suspender mediante bracket de seguridad y kit de suspensión (kit se vende por separado, modelo LPBWSK415-MX).

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ELP22W40S60-MX	2'x2'	4000	40W	6000K
ELP24W50S60-MX	2'x4'	5000	50W	6000K

30K Horas

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

IP20


IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar


Essence

Nuevo Producto

2'x2'




2'x4'

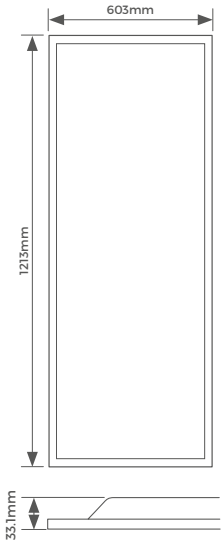

Nuevo Producto

Circular Panel

ESSENCE

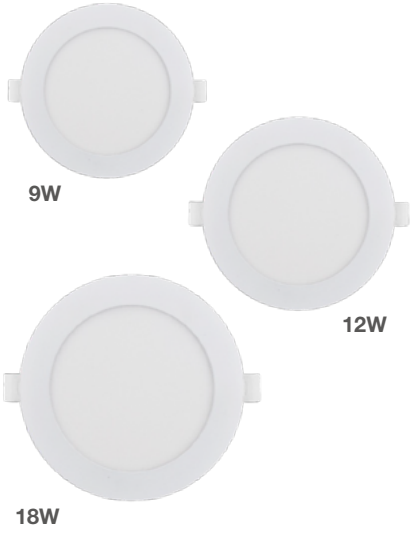

30K Horas

120 -240 Voltaje

ACABADO BLANCO

IP20

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar

MODELO	EQUIVALENCIA
9W	CFL 2x13W / 1x18-26W
12W	CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W
18W	CFL 2x18-26W / 1x32W


- Cuerpo fabricado en policarbonato de alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color blanco.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución de 110°, mediante un lente de policarbonato en acabado frost para evitar el brillo.
- Luminario con montaje de empotrar mediante sujetadores tipo ratonera.

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ELP09W07L60-MX	Ø126mm	720	9W	6000K
ELP12W10L60-MX	Ø145mm	1000	12W	6000K
ELP18W15L60-MX	Ø220mm	1500	18W	6000K


Ø126mm



Ø145mm



Ø220mm



Spot Configurable

ESSENCE



EFTC5W50L3K/2-MX

EFTC5B50L3K/2-MX

25K Horas

3000K 4000K 6500K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

120 -240 Voltaje

IP20

IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar


Essence


Nuevo Producto

3CCT

MODELO	EQUIVALENCIA
5W	CFL 2x13W / 1x18-26W

- Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia y difusor de policarbonato.
- Dos piezas por caja.
- Acabado en color negro y blanco, el luminario cuenta con una óptica de distribución de 38˚ de apertura.
- El luminario está equipado con un selector tipo switch ubicado en la parte superior, permitiendo seleccionar la temperaturas de color deseadas de entre 3000K (cálida), 4000K (neutra) o 6500K (fría).
- Luminario con montaje Empotrado en plafón o bote integral 3".





N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Piezas por caja
EFTC5W50L3K/2-MX	Blanco	500	5W	2
EFTC5B50L3K/2-MX	Negro	500	5W	2

Nuevo Producto

Eris

ESSENCE



6000K BLANCO FRÍO

120 -277 Voltaje

Atenuable 0-10 V

ACABADO NEGRO

IP65


IK08


IRC >70

1 AÑO Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
150W	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

- Cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color negro, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución amplia, mediante un lente de cristal templado con acabado claro de alta transmisibilidad.
- Argolla para instalación de montaje central como estándar, bracket de montaje en superficie disponible (se vende por separado).





N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ELHBE150B60-MX	270mm	17 000	150W	6000K

Storm

ESSENCE

Nuevo Producto

6000K BLANCO FRIO

120 -277 Voltaje

ACABADO BLANCO

IP65


IK06

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar




WATTS	EQUIVALENCIA
40W	2x32WT8 / 2x28WT5



Preparado para conexión continua entre luminarios (Máximo 5).





- Cuerpo fabricado en policarbonato con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color blanco, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución amplia, mediante un lente de policarbonato en acabado opalino para evitar el brillo.
- Montaje en superficie mediante sus brackets de instalación, cuenta con conexión rápida en los dos extremos para conexión entre luminarios (máximo 5 luminarios).

N.° Modelo	Tamaño	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ESL12O40W60-MX	1150mm	4000	40W	6000K

Nuevo Producto

Street Light ESSENCE



WATTS	EQUIVALENCIA
50 W	HID 150-250W
100 W	HID 250-400W

50K Horas

120 -277 Voltaje

5700K BLANCO

ACABADO GRIS


IP65

IRC >70


NOM NOM-031

1 AÑO Garantía Estándar

50W



100W

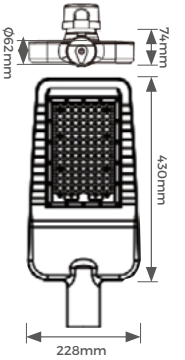

- Cuerpo de fundición de aluminio inyectado a presión, con alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color gris, mediante un proceso de aplicación de pintura electrostática en polvo y sometido a un tratamiento especial para prolongar la durabilidad de la apariencia del producto.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución tipo II, mediante un lente de policarbonato en acabado claro de alta transmisibilidad.
- Montaje a poste mediante un brazo metalico con un diámetro de hasta 60 mm.
- El luminario está habilitado para tener compatibilidad con sistemas de control por fotocelda tipo NEMA de 3 pines, y se suministra con fotocelda.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
ELSGR50M60S2P3-MX	6600	50W	5700K
ELVCGR13M60S3P3-MX	13500	100W	5700K

Jelly Jar

ESSENCE



WATTS	EQUIVALENCIA
9.5 W	CFL 9-15W / MR16 20W

50K Horas

120 Voltaje

IP65

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar

Essence

Nuevo Producto

- Cuerpo fabricado en policarbonato de alta resistencia a los impactos nocivos.
- Acabado en color bronce.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución de 170°, mediante un lente de policarbonato en acabado frost para evitar el brillo.
- Luminario con montaje de sobreponer a pared.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEAWS9B50-MX2	855	9.5W	5000K



Luminario de Emergencia

ESSENCE

5000K BLANCO

120 -277 Voltaje

90MIN DE OPERACIÓN

2 AÑOS Garantía Estándar




LEMTWNS-MX



LEMTWNSB-MX

- Cuerpo fabricado de inyección de plástico de alta resistencia, UL94V-0 retardante al fuego.
- Acabado en color blanco de fácil instalación.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución 120°.
- Luminario con montaje de sobreponer a pared, montaje j-box universal.
- Carga completa en 24 hrs.
- Switch de prueba e indicador de carga.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color
LEMTWNS-MX	Blanco	200	2x1.1 W	5000K
LEMTWNSB-MX	Negro	200	2x1.1 W	5000K



Tubos LED T8

ESSENCE



120 -240 Voltaje

ACABADO BLANCO

MERCURIO 0.0 mg 0 Hg

Encendido Instantáneo

THD <20%

FACTOR DE POTENCIA >0.90

IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

Essence

Nuevo Producto




- Los Tubos LED Luceco son perfectos para reemplazar lámparas fluorescentes en todo tipo de luminarios comerciales y de oficinas. Su forma y acabado opalino proporcionan un comportamiento similar a las lámparas fluorescentes aprovechando la óptica del luminario existente, lo que permite obtener niveles de iluminación adecuados en cada área.

N.° Modelo	Tipo de Conexión	Base	Potencia	Temp. de color	Hrs. Vida	Lúmenes	Acabado	Piezas por caja
ELT84CW18W18BPD-MX	BPD	G13	18W	6000K	15,000	1800lm	Vidrio Opalino	25
ELT84N18W18BPD-MX	BPD	G13	18W	4000K	15,000	1800lm	Vidrio Opalino	25

USB Rechargeable 5W Inspection Tilt Torch



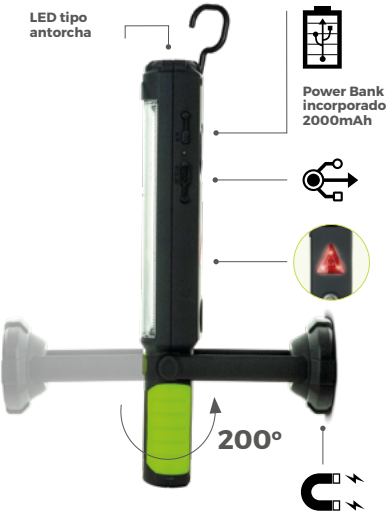

6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA POTENTE

POWER BANK


1 AÑO Garantía Estándar



Montaje en gancho y linterna LED.



Ideal para camping, profesional o automotriz.




- Luminario para áreas de trabajo ideal para profesionales.
- Banco de energía USB incorporado de 2000 mAh para cargar dispositivos.
- 2 modos de luz de trabajo y baliza roja intermitente.
- Carcasa duradera y resistente.
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética inclinable.
- Suministrado con cable de carga USB.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILT45T65-US	450	5W	6500K	6



USB-C Rechargeable High Output 10W Inspection Torch

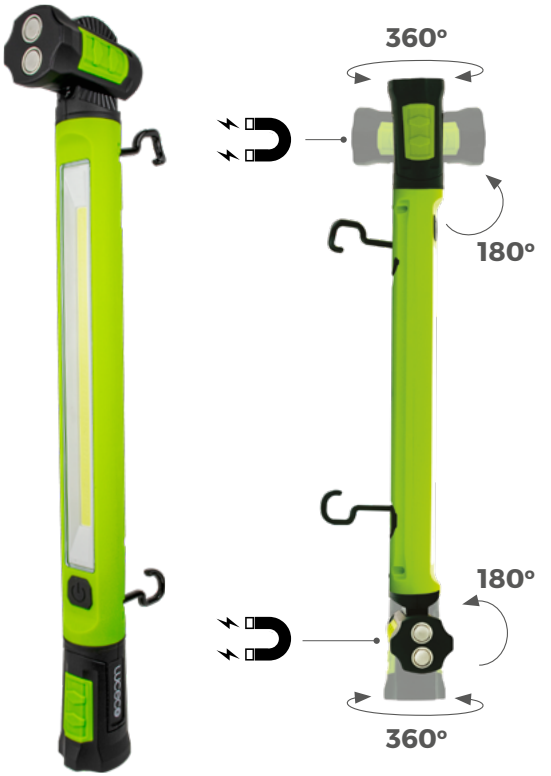

6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA POTENTE


1 AÑO Garantía Estándar



Magneto potente



Power bank para carga USB



- Luminario para áreas de trabajo ideal para profesionales.
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética inclinable.
- 2 modos de brillo de trabajo.
- Carcasa duradera y resistente.
- Se suministra con eliminador y cargador para auto.
- Indicador LED de duración de la batería con protección contra sobrecarga de la batería.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILW100U65UC-US	1000	10W	6500K	8

USB Rechargeable 3W Inspection Tilt Torch





6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA POTENTE

POWER BANK

1 AÑO Garantía Estándar




LED tipo antorcha.



Ideal para camping, profesional o automotriz.

- Luminario para áreas de trabajo ideal para profesionales.
- Banco de energía USB incorporado de 2000 mAh para cargar dispositivos.
- 2 modos de luz de trabajo.
- Carcasa duradera y resistente.
- Fijación múltiple - Gancho plegable 360˚.
- Base magnética de rotación e inclinación de 360˚.
- Suministrado con cable de carga USB.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILT30R65-02	300	3W	6500K	4



USB Rechargeable Folding Clamp Work Light





6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO


Base MAGNÉTICA POTENTE

POWER BANK

1 AÑO Garantía Estándar

- Luminario para áreas de trabajo ideal para profesionales.
- Banco de energía USB incorporado de 4400 mAh para cargar dispositivos.
- 2 modos de luz de trabajo y baliza roja intermitente.
- Carcasa duradera y resistente.
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360˚ y base magnética inclinable.
- Suministrado con cable de carga USB .

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILC10G65-01	1000	10W	6500K	1
LILC10G65-MX9	1000	10W	6500K	1





USB Rechargeable 5W Mini Work Light



6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA

IP44


1 AÑO Garantía Estándar



Pinza magnética



- Pinza con base magnética rotable.
- 3 modos de operación incluyendo luz roja de emergencia.
- Grado de protección IP44.
- Cuerpo resistente a trabajo pesado.



N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILC50G65-MX	500	5W	6500K	1

USB Rechargeable Multifunctional Cage Work Light




6500K BLANCO FRÍO


2Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

1 AÑO Garantía Estándar



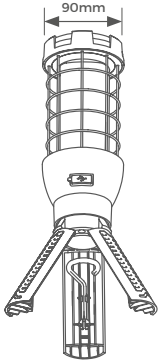

- La fuente de luz de una sola fuente evita las sombras múltiples, ideal para profesionales.
- 2 modos de luz de trabajo.
- Carcasa duradera y resistente.
- Fijación múltiple - Gancho plegable 360˚.
- Base magnética de rotación e inclinación de 360˚.
- Suministrado con cable de carga USB.

N.º Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILTP60S65-01	600	10W	6500K	1
LILTP60S65-MX9	600	10W	6500K	1

USB Rechargeable 1.5W Inspection Tilt Torch

6500K BLANCO FRÍO

2Hrs Al máximo

Carga con USB

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA POTENTE

1 AÑO Garantía Estándar









LED tipo antorcha.



Ideal para camping, profesional o automotriz.



- Luminario para áreas de trabajo ideal para profesionales.
- Antorcha inclinable recargable USB.
- 2 modos de luz de trabajo.
- Carcasa duradera y resistente.
- Fijación múltiple - Base magnética inclinable 180°.
- Suministrado con cable de carga USB.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILT15T65-US	150	1.5W	6500K	6

USB Inspection Head Torch






6500K BLANCO FRÍO

Carga con USB-C

ACABADO VERDE

IP65

1 AÑO Garantía Estándar

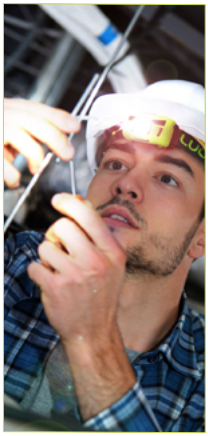

Ideal para usos en exterior como acampar

- Switch o sensor de movimiento PIR de encendido/apagado
- para funcionamiento del modo manos libres.
- • Resistente, ligero y ajustable hasta 60˚ para múltiples
- aplicaciones.
- • 5 ajustes de luz: 100 %, 50 %, flash, luz roja y flash rojo.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILH17P65-MX	170	3W	6500K	12

USB Rechargeable Flexible Head Torch

6500K BLANCO FRÍO

3Hrs Al máximo

Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

1 AÑO Garantía Estándar







- Función de encendido / apagado de detección de movimiento PIR o interruptor para operación manos libres.
- Recarga por USB-C, batería de 1200 mAh.
- 4 modos de luz de trabajo y opción de luz intermitente tipo estroboscópica.
- Carcasa duradera y resistente.
- Uso con la batería totalmente cargada de 3 a 6 horas.
- Tiempo de carga de 3.5 horas.
- Suministrado con cable de carga USB.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILHF35P65-US	350	5W	6500K	1



Nuevo Producto

USB Rechargeable Work Light Foldable Doble Barra de Luz



6500K BLANCO FRÍO

4Hrs Al máximo


Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA

IP20


2 AÑOS Garantía Estándar



Base magnética



Montaje tipo gancho

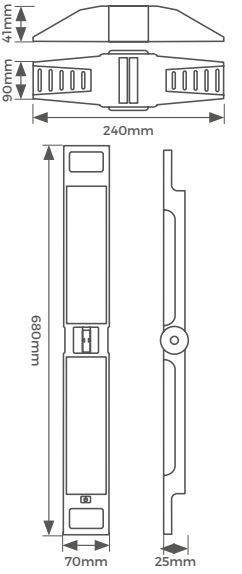

- Luz de trabajo magnética recargable con USB-C y batería interna de 4000 mAh.
- Totalmente ajustable con 3 modos de iluminación de hasta 800 lúmenes, lo que la hace ideal para aplicaciones profesionales y recreativas.
- Carcasa resistente con protección IK05.
- Tres modos de iluminación de 1 lado 200lm, 1 lado 400lm, 2 lados 800lm.
- Soporte desplegable y gancho para colgar.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
ELSW2360G60-MX9	800	10W	6500K	1

USB Rechargeable Folding Worklight



6500K BLANCO FRÍO

4/5Hrs De Carga


Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA

POWER BANK

1 AÑO Garantía Estándar




Base magnética




Montaje tipo gancho

- Luz de trabajo magnética recargable con USB-C y batería externa para cargar dispositivos. Totalmente ajustable con 3 modos de iluminación de hasta 1300 lúmenes, lo que la hace ideal para aplicaciones profesionales y recreativas.
- Batería interna de 4000 mAh con USB para cargar dispositivos.
- Carcasa resistente de PC y ABS.
- Tres modos de iluminación de 1300 lm, 650 lm, 350 lm.
- Soporte desplegable y gancho para colgar.


N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILM13G65-US	1300	10W	6500K	1





USB Rechargeable Worklight



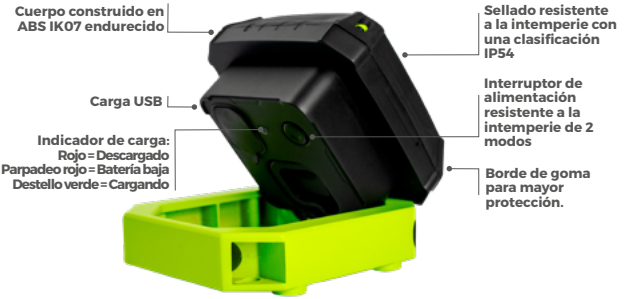

6500K BLANCO FRÍO

3/10Hrs De Carga


Carga con USB-C

ACABADO LIMA & NEGRO

Base MAGNÉTICA

IP54

1 AÑO Garantía Estándar




Base magnética



Montaje tipo gancho

- Diseño compacto con soporte / asa de transporte, gancho y función magnética para múltiples usos.
- Puerto de carga USB C e indicador de carga.
- Modos de alta y baja potencia con interruptor de encendido resistente a la intemperie.
- Cuerpo construido en ABS IK07 endurecido con borde de goma para mayor protección.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LWR7G65-MX	750	7.5W	6500K	1



Tripoide telescópico Work Light Recargable



WATTS	EQUIVALENCIA
20W	Halógeno 200W

6500K BLANCO FRÍO

1/4Hrs De Carga

Carga con USB-C


ACABADO LIMA & NEGRO

IP44

1 AÑO Garantía Estándar



Gancho para transporte

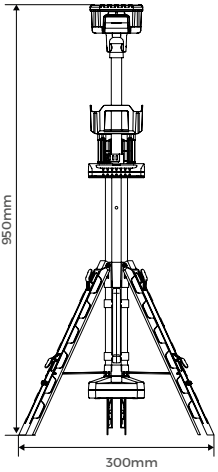

- Cabezal de luz ajustable.
- Trípode telescópico totalmente plegable: almacenamiento compacto.
- Diseño plegable de configuración rápida: fácil de transportar.
- Toma de carga tipo C.
- 3 modos de iluminación: Baja 520 lm Media 1000 lm Alta 2000 lm.
- Tamaño plegado: 950mm / Tamaño expandido: 1,6m.
- Batería: 3,7 V/4000 mAh, 18650.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILTP200S65	2000	20W	6500K	1

Nuevo Producto

Rechargeable Fan Light







5000K BLANCO FRÍO

7/9Hrs De Carga


Carga con USB-C


ACABADO LIMA & NEGRO

IP20

Base MAGNÉTICA

1 AÑO Garantía Estándar





- Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia.
- Cuerpo con acabado en color verde y negro.
- Cabezal ajustable en ángulo y rotación 360° con clamp multifuncional con imanes integrados para fijación en superficies metálicas.
- Toma de carga tipo C y salida USB para carga de dispositivos.
- 2 modos de iluminación: Baja 125 lm, Alta 250 lm.
- 3 modos de ventilador: Baja, Media, Alta.
- Batería: 3.7 V, capacidad 8000 mAh, voltaje de carga 5 V.
- Hasta 7 horas en modo ventilador máxima velocidad.
- Hasta 9 horas en modo iluminación máxima salida.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LILF70R50-MX	250	4W	5000K	1

Worklight LED Guarda-Cables

Nuevo Producto







25K Horas

5000K BLANCO

127 Voltaje

ACABADO LIMA & NEGRO


IP54

IRC >80

2 AÑOS Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
30W	Halógeno 300W

- Worklight con base plegable y guarda cable.
- Cuerpo fabricado de aluminio de alta resistencia y marco de plástico color verde Lima.
- Óptica de 120˚ de apertura.
- IP54 con socket para US Plug.
- Switch ON/OFF con Socket de 13A.
- Con cable de 1.5m tipo SJTW-16AWG/3C-PVC.
- Garantía de 2 años.



N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
ELFW30BG1-MX	2700	30W	5000K	1

ECO Worklight LED





WATTS	EQUIVALENCIA
20W	Halógeno 200W
30W	Halógeno 300W
50W	Halógeno 500W

- Construcción portátil con cuerpo de aluminio resistente a impactos.
- Lente de vidrio templado con acabado estriado para reducir brillo.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Soporte ajustable de 0-270˚.
- Interruptor de encendido con grado de protección IP65.
- Suministrado con 1.5 m de cable uso rudo.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
ELSW20BG2-MX9	1600	20W	5000K	1
ELSW30BG2-MX9	2400	30W	5000K	1
ELSW50BG2-MX2	4000	50W	5000K	1

25K Horas

5000K BLANCO

127 Voltaje

ACABADO LIMA & NEGRO

IP65


IRC >70

1 AÑO Garantía Estándar




Worklight compatible con tripié de montaje.


20W



30W



50W



ECO Worklight Tripié Con Doble Cabezal LED



WATTS	EQUIVALENCIA
2x20W	Halógeno 300W
2x30W	Halógeno 500W
2x50W	Halógeno 1000W

25K Horas

5000K BLANCO

127 Voltaje

ACABADO LIMA & NEGRO

IP65


IRC >70


1 AÑO Garantía Estándar

- Construcción ligera con cuerpo de aluminio resistente a impactos.
- Lente de vidrio templado con acabado estriado para reducir brillo.
- Lampara de trabajo con tripié, luminario LED sencillo o doble reflector.
- Totalmente sellado para protección del LED.
- Soporte ajustable de 2 movimientos (horizontal y vertical) de 0-180˚, tripié con altura ajustable.
- Resistente contra impactos nocivos y uso rudo.
- Interruptor de encendido independiente por luminario con grado de protección IP65 contra agua.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
ELSWT220BG3-MX9	2x1600	2x20W	5000K	1
ELSWT230BG3-MX9	2x2400	2x30W	5000K	1
ELSWT250BG3-MX2	2x4000	2x50W	5000K	1

DIMENSIONES LxHxD:
2x50: 1080mmx1710mmx610mm
2x30: 1080mmx1690mmx610mm
2x20: 860mmx1670mmx610mm

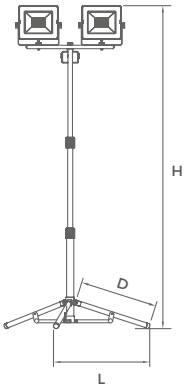

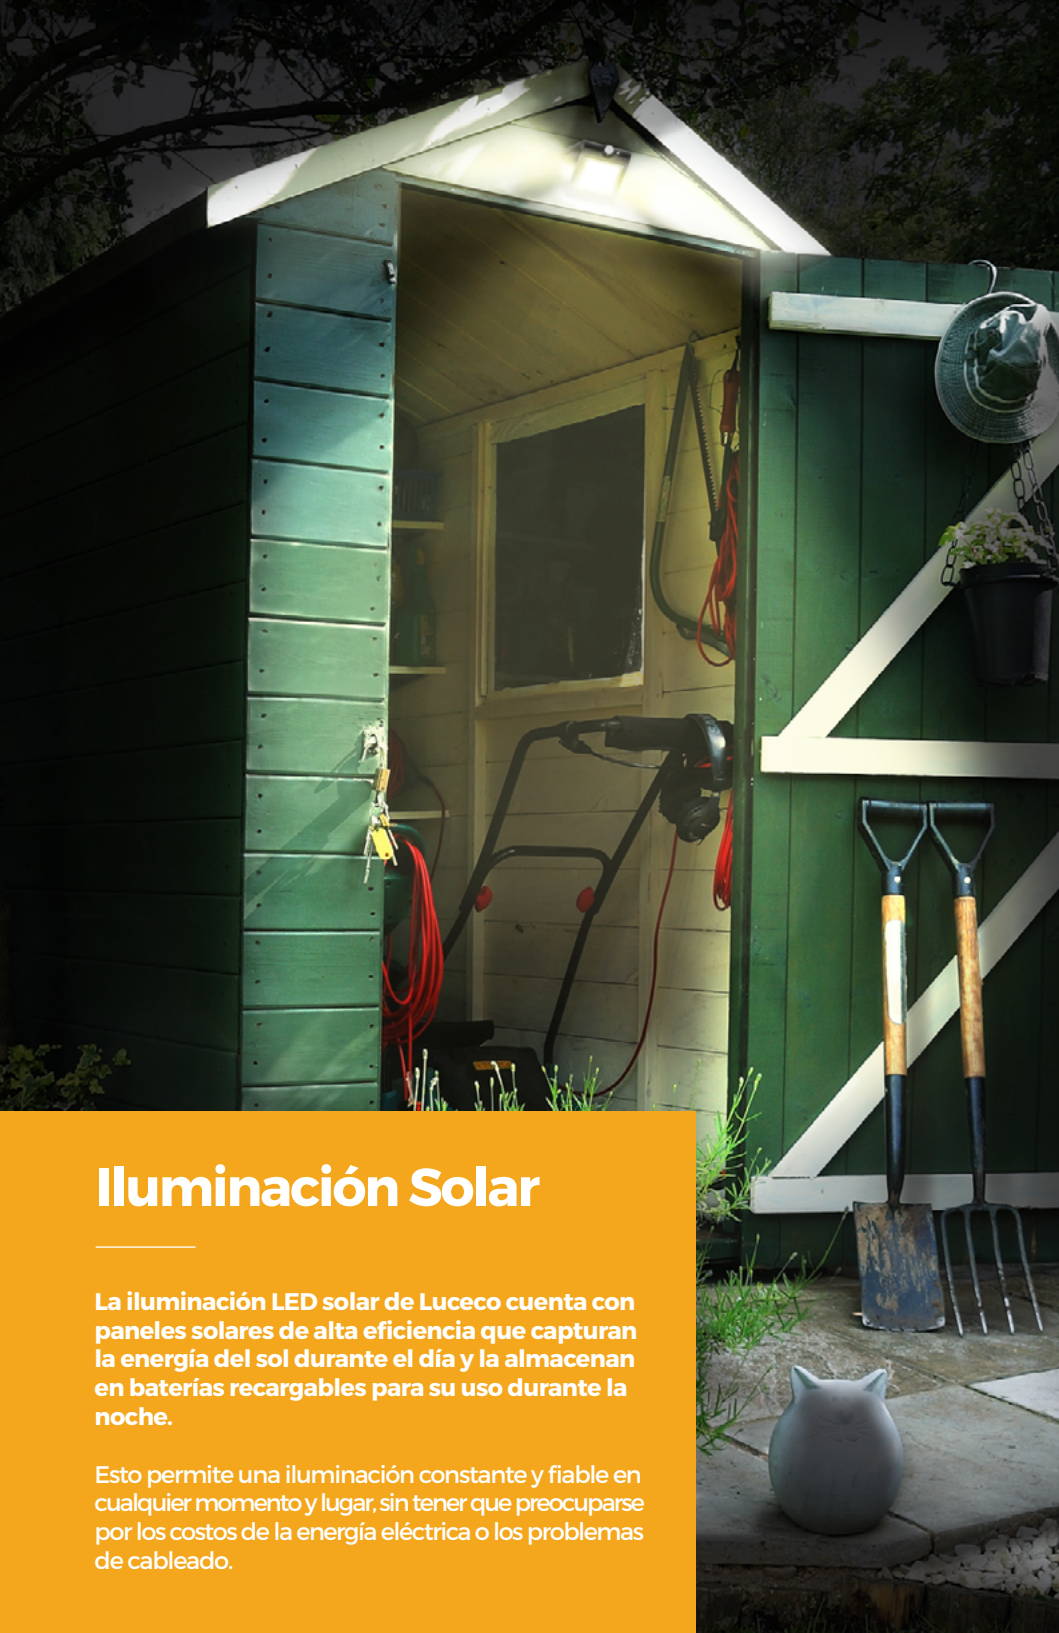

Iluminación Solar

La iluminación LED solar de Luceco cuenta con paneles solares de alta eficiencia que capturan la energía del sol durante el día y la almacenan en baterías recargables para su uso durante la noche.

Esto permite una iluminación constante y fiable en cualquier momento y lugar, sin tener que preocuparse por los costos de la energía eléctrica o los problemas de cableado.

Solar Guardian LED



LEXS40B40-MX



LEXS40W40-US



LEXS80W40-US

25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

Requiere ENERGÍA SOLAR

AHORRO Asegurado

IP44

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
3.2W	INC 25-40W
6.8W	INC 40-60W


- Aplique de pared exterior con tecnología de energía solar.
- Cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
- PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de presencia y seguridad.
- Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación de red, sin necesidad de cableado.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXS40B40-MX	Negro	400	3.2W	4000K	1
LEXS40W40-US	Blanco	400	3.2W	4000K	1
LEXS80W40-US	Blanco	800	6.8W	4000K	1

3.2W



6.8W



Solar Guardian Floodlight LED



5W



10W

25K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

ACABADO NEGRO

Requiere ENERGÍA SOLAR

AHORRO Asegurado

IP65

IRC >80


1 AÑO Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
5W	INC 25-40W
10W	INC 40-60W


- Reflectores exterior con tecnología de energía solar, cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
- Rendimiento equivalente a reflectores LED o halógenos alimentados por red.
- PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de presencia y seguridad.
- Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación de red, sin necesidad de cableado.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXSF6B40-US	Negro	550	5W	4000K	1
LEXSF11B40-US	Negro	1080	10W	4000K	1

5W



10W



Solar Guardian Floodlight LED



LEXSF25B50-MX

WATTS	EQUIVALENCIA
20W	INC 25-40W
30W	INC 40-60W



LEXSF15B50-MX

5000K BLANCO

ACABADO NEGRO

Requiere ENERGÍA SOLAR

AHORRO Asegurado

IP65


IRC >80

2 AÑOS Garantía Estándar


- Cuerpo fabricado de aluminio fundido a presión.
- El panel solar incorporado utiliza tecnología de última generación.
- Batería de alta capacidad proporciona una fuente de energía confiable y duradera para los dispositivos con una capacidad de hasta 3600mAh y una tensión de 3.7V.
- Configuraciones de luz automática y nocturna.
- Tiempo de carga: 6-10 horas.
- El luminario está diseñado con un soporte de montaje ajustable que permite una instalación versátil en una variedad de ubicaciones y ángulos.
- Sensor Microwave y fotocelda integrado al luminario.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXSF15B50-MX	Negro	1500	20W	5000K	1
LEXSF25B50-MX	Negro	2500	30W	5000K	1

20W



30W



Solar Guardian Floodlight LED G2



4000K BLANCO NEUTRO

ACABADO NEGRO

Requiere ENERGÍA SOLAR


AHORRO Asegurado


IP54

IRC >70

1 AÑO Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
8W	INC 25-40W
10W	INC 40-60W





- Reflectores exterior con tecnología de energía solar, cuerpo de policarbonato para mayor durabilidad.
- Rendimiento equivalente a reflectores LED o halógenos alimentados por red.
- PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de presencia y seguridad.
- Perfecto para aplicaciones residenciales externas sin alimentación de red, sin necesidad de cableado.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXSF8B40-MX	Negro	800	8W	4000K	1
LEXSF15B40-MX	Negro	1500	10W	4000K	1

Nuevo Producto

Eco Solar Lantern G2



WATTS	EQUIVALENCIA
20W	INC 25-40W
30W	INC 40-60W



Incluye brazo de montaje


- El luminario Eco Solar Street Light está diseñado específicamente para uso en exteriores, lo que lo hace perfecto para iluminar calles, caminos, parques y otras áreas públicas al aire libre.
- El luminario cuenta con una protección IP65, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, y puede soportar condiciones climáticas extremas.
- El luminario Eco Solar Street Light cuenta con un panel solar monocristalino de alta eficiencia que convierte la energía solar en electricidad y almacena la energía en una batería de iones de litio.
- El cuerpo del luminario está hecho de policarbonato reforzado, lo que lo hace resistente a los golpes y al desgaste.
- Las ópticas del luminario Eco Solar Street Light están hechas de policarbonato claro de alta calidad, lo que permite una distribución uniforme de la luz en áreas exteriores y garantiza una excelente visibilidad y seguridad.

N.° Modelo	Color	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LSLE3000M50-MX2	Negro	3000	20W	5000K	1
LSLE5000M50-MX2	Negro	5000	30W	5000K	1




Control remoto incluido

30W



50W

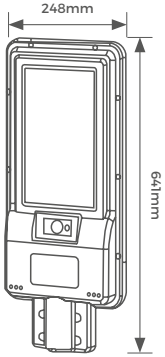

Nuevo Producto

Solar Panda Light



WATTS	EQUIVALENCIA
2W	INC 40-60W

3000K 4000K 6000K CÁLIDO A FRÍO 3CCT

ACABADO NEGRO

Requiere ENERGÍA SOLAR


AHORRO Asegurado

IP54

IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

- Cuerpo fabricado plástico de alta resistencia y difusor de policarbonato.
- Acabado en color negro y difusor de policarbionato color blanco opalino.
- El luminario cuenta con una óptica de distribución de 120° de apertura .
- El luminario cuenta con un boton para el encendido y elección de la temperatura de color (3000-4000-6000K) modos de iluminación: 100% salida luminosa cuando detecta presencia, despues de no detectar presencia enciende al 10% de salida luminosa duramte 15s.
- Sensor PIR integrado al luminario rango de deteccion de 6 mts, altura de montaje 2-4 metros.
- La batería proporciona una fuente de energía confiable y duradera para los dispositivos con una capacidad de hasta 1200mAh y una tensión de 3.7V.



N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXS15B3K/2-MX	150	2W	3000-4000-6000K	2

Decorative LED Solar Brick Light



3000K CÁLIDO

ACABADO SLATE GREY

Requiere ENERGÍA SOLAR

AHORRO Asegurado

IP65


IRC >80

1 AÑO Garantía Estándar

WATTS	EQUIVALENCIA
6W	INC 40-60W

- Luminario para uso exterior con tecnología LED solar, cuerpo fabricado en policarbonato para mayor durabilidad.
- Rendimiento equivalente a reflectores LED o halógenos alimentados por red.
- PIR / fotocelda con configuración de modo de detección de presencia y seguridad.
- Perfecto para aplicaciones residenciales de exterior sin alimentación de red, sin necesidad de cableado .

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXSBR80G30-MX	900	6W	3000K	1





Solar Twin Security Light



20K Horas	5000K BLANCO
ACABADO NEGRO	Requiere ENERGÍA SOLAR
AHORRO Asegurado	IP44
IRC >70	2 AÑOS Garantía Estándar


WATTS	EQUIVALENCIA
4.2W	INC 25-40W







- Luminario de seguridad LED solar con sensor PIR para exteriores
- Potencia de 4.2W y 400 lúmenes con luz blanca fría de 5000K.
- Carga al Sol mediante panel solar incorporado de alta eficiencia.
- Resistencia a la intemperie con protección IP44.
- Sensor PIR de movimiento con un ángulo de detección de 120° y una distancia máxima de 8 metros.
- Modo de encendido inteligente que permite que la luz se encienda automáticamente cuando se detecta movimiento en la oscuridad.
- Fácil instalación y sin necesidad de cables gracias a su diseño inalámbrico y portátil.



N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LEXT4B50S-MX9	400	4.2W	5000K	1

Nuevo Producto

Solar
Bollard LED



WATTS	EQUIVALENCIA
2.5 W	INC 25-40W

50K Horas

4000K BLANCO NEUTRO

ACABADO NEGRO


Requiere ENERGÍA SOLAR

AHORRO Asegurado

IP65

IK08

1 AÑO Garantía Estándar

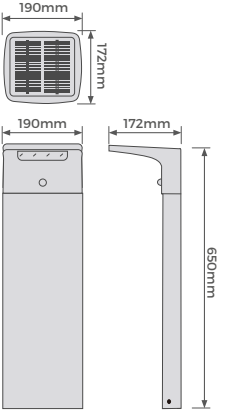

- Cuerpo fabricado en aluminio con difusor de policarbonato en acabado frost de alta resistencia.
- Acabado en color gris mate.
- Luminario cuenta con una óptica de distribución de 100˚, mediante un lente de policarbonato difuso en acabado frost para evitar el brillo y con tratamiento para evitar el amarillamiento.
- Luminario con montaje de sobreponer a piso.

N.° Modelo	Lúmenes	Watts	Temp. de color	Piezas por caja
LBS40G20-MX	200	2.5W	4000K	1



POWER AT WORK

Masterplug es la elección de los profesionales para energía portátil. Desarrollado como la primera oferta de energía portátil viable a nivel mundial para el comercio, Masterplug ofrece un nuevo nivel de rendimiento e innovación.

Masterplug reconoce los verdaderos requisitos del medio, brindando confiabilidad, opciones y valor para los usuarios finales.

Cable Reel 5M



- Disponible con cuatro sockets eléctricos y 2 USB y sencillo con sólo 4 sockets eléctricos.
- 5 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
CMM051116G4SLU-MX	Cable Reel 5M USB	16 AWG	1 Pieza

4 Sockets

2 SOCKETS USB

5m

11 amps


DISYUNTOR TÉRMICO

INDICADOR LED

CUERPO ROBUSTO


ALTA VISIBILIDAD

3 AÑOS Garantía Estándar




Cable Reel
7M



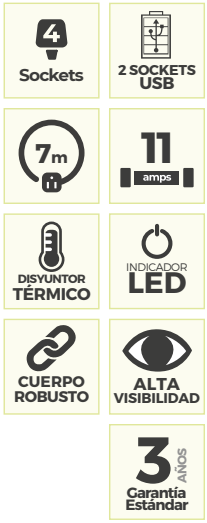

- Cuatro sockets eléctricos y 2 USB.
- 7 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
CMM071116G4SLU-MX	Cable Reel 7M USB	16 AWG	1 Pieza




Cable Reel
10M





- Cuatro sockets eléctricos.
- 10 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
CMM101116G4SL-MX	Cable Reel 10M	16 AWG	1 Pieza



Cable Reel
12M



- Disponible con cuatro sockets eléctricos y 2 USB y sencillo con sólo 4 sockets eléctricos.
- 12 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
HMM121214G4SL-MX	Cable Reel 12M	14 AWG	1 Pieza
HMM121214G4SLU-MX	Cable Reel 12M USB	14 AWG	1 Pieza

4 Sockets

2 SOCKETS USB

12m

12 amps


DISYUNTOR TÉRMICO

INDICADOR LED

CUERPO ROBUSTO

ALTA VISIBILIDAD

3 AÑOS Garantía Estándar



Masterplug


Cable Reel
15M





- Cuatro sockets eléctricos.
- 15 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
HMM151016G4SL-MX	Cable Reel 15M	16 AWG	1 Pieza





Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

Cable Reel
15M






Compatible con soporte para pared

- Cuatro sockets eléctricos y 2 USB.
- 15 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
OMM151016G4SLU-MX	Cable Reel 15M USB	16 AWG	1



Cable Reel 20M








Compatible con soporte para pared

- Cuatro sockets eléctricos.
- 20 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
OMM201114G4SL-MX	Cable Reel 20M	14 AWG	1




ENERGIA
POWER
AT WORK

Cable Reel 30M



4 Sockets

30m

11 amps

DISYUNTOR TÉRMICO

INDICADOR LED

CUERPO ROBUSTO

ALTA VISIBILIDAD


3 AÑOS Garantía Estándar



Compatible con soporte para pared

- Cuatro sockets eléctricos.
- 30 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
OTMM301114G4SL-MX	Cable Reel 30M	14 AWG	1



Cable Reel 40M






Compatible con soporte para pared

- Cuatro sockets eléctricos.
- 40 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
OTLM401114G4SL-MX	Cable Reel 40M	14 AWG	1



Cable Reel 6M + Worklight







- Iluminación LED de 5W integrado al Cable Reel.
- Cuatro sockets eléctricos.
- 6 metros de cable - para ampliar el alcance de la toma eléctrica.
- Mango ergonómico y agarre trasero: para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Interruptor de encendido frontal: controle la energía donde está trabajando.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Watts	Lúmenes	Piezas por caja
WLM061016G4SL-MX	Cable Reel 6M +Worklight	16 AWG	5W	500	1

4 Sockets

6m

5W 500lm

10 amps


DISYUNTOR TÉRMICO

INDICADOR LED

CUERPO ROBUSTO

ALTA VISIBILIDAD

3 AÑOS Garantía Estándar



Masterplug

Nuevo Producto


Retractable Cable Reel 12M





- Tres sockets eléctricos iluminados.
- 12 metros de cable para ampliar el alcance de la toma eléctrica de forma retráctil para sobreponer en techo o muro.
- Construccion de plástico de alto impacto con proteccion térmica.
- Con bracket de fácil instalación.
- Construcción robusta: diseñada y fabricada para brindar durabilidad y longevidad.
- Disyuntor térmico: evita el sobrecalentamiento del cable cuando está completamente enrollado y le permite restablecer si se produce un corte.
- Indicador de energía: el indicador LED muestra que la energía está activa.

N.° Modelo	Descripción	Calibre	Piezas por caja
RMM121512GOW23L-MX	Cable Reel 12M	12 AWG	1





D-Line

D-Line es pionero en la gestión de cables basada en el diseño, con innovaciones líderes en el mercado que son utilizadas a diario por consumidores y comerciantes de todo el mundo.

Ideales para hogares y lugares de trabajo, los productos principales de D-Line incluyen canaletas decorativas para enrutar cables y combinar con una decoración moderna.


Nuevo Producto

Micro+ Trunking 20mm x 10mm













- Diseño de una sola pieza, fabricado en un solo proceso mediante extrusión.
- Base y tapa en PVC: ligero, fácil de manipular y cortar. Auto extinguible. Se puede perforar.
- Bisagra flexible: unión eficaz de base y tapa que no se desprende. Absorbe impactos. Puede abrirse y cerrarse miles de veces.
- Estabilidad a rayos UV: no se decolora ni vuelve quebradizo bajo la luz solar.
- Temperatura de operación estable entre -30 ˚C y +60 ˚C.
- Diseño en ½ caña, sin bordes filosos y estética discreta. Se puede instalar sobre zoclos
- Cinta adhesiva con respaldo de espuma de 1 mm de espesor. Eficaz en superficies limpias y secas. Puede dañar superficies al retirarse.
- Se puede pintar lijando suavemente con un abrasivo fino para mejor adherencia de la pintura.

N.° Modelo	Descripción	Piezas por paquete
US/2010W-400	Canaleta Micro+ de 20 mm x 10 mm x 400mm	10

Kit de accesorios






Mini Trunking
30mm x 15mm








Nuevo Producto




- Diseño de una sola pieza, fabricado en un solo proceso mediante extrusión.
- Base y tapa en PVC: ligero, fácil de manipular y cortar. Auto extinguible. Se puede perforar.
- Bisagra flexible: unión eficaz de base y tapa que no se desprende. Absorbe impactos. Puede abrirse y cerrarse miles de veces.
- Estabilidad a rayos UV: no se decolora ni vuelve quebradizo bajo la luz solar.
- Temperatura de operación estable entre -30 ˚C y +60 ˚C.
- Diseño en ½ caña, sin bordes filosos y estética discreta. Se puede instalar sobre zoclos
- Cinta adhesiva con respaldo de espuma de 1 mm de espesor. Eficaz en superficies limpias y secas. Puede dañar superficies al retirarse.
- Se puede pintar lijando suavemente con un abrasivo fino para mejor adherencia de la pintura.

N.° Modelo	Descripción	Piezas por paquete
US/3015W-400	Canaleta Micro+ de 30 mm x 15 mm x 400mm	10

Kit de accesorios





Light Duty Floor Cable Cover

Nuevo Producto











US/CC-1

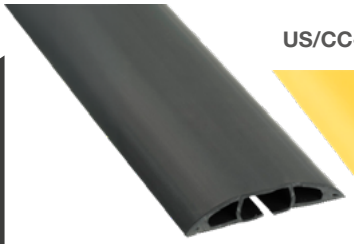


US/CC-6



- Material de fabricación PVC flexible, permite desenrollar y colocar plano sin necesidad de cintas adhesivas. Resistente a la abrasión.
- Para protección de cables sobre el piso, eliminando riesgos de tropiezos. Aplicaciones de seguridad e higiene. Ideal para áreas con tránsito peatonal ligero o regular.
- Estabilidad a rayos UV
- Capacidad de hasta 2 cables flexibles comunes de Ø 8 mm.

N.° Modelo	Descripción
US/CC-1	Cubrecables de suelo negro de uso ligero de 17 mm x 9 mm
US/CC-6	Cubrecables de suelo amarillo de uso ligero de 17 mm x 9 mm



Duty Black Floor Cable Cover






D-Line

Nuevo Producto

- Fabricado en poliuretano de alta calidad. Extremadamente resistente y duradero.
- Soporta hasta 11.5 toneladas por eje.
- Se pueden unir varias piezas para cubrir longitudes mayores de cable.
- Resistente a rayos UV (no se decolora ni degrada al sol)
- Para usos como protección de cables contra tráfico vehicular y/o aplicaciones de seguridad e higiene.
- Capacidad: cables de hasta Ø 12 mm.

N.° Modelo	Descripción
DO-1B765	Protector para cable de piso de 765 mm x 133 mm x 22mm




Nuevo Producto


Medium Duty Floor Cable Cover












- Fabricado en material PVC flexible, permite desenrollar y colocarse plano sin necesidad de cintas adhesivas. Resistente a la abrasión.
- Para usos como protección de cables contra tráfico vehicular y/o aplicaciones de seguridad e higiene. Ideal para áreas con tránsito peatonal regular.
- Estabilidad a rayos UV.
- Capacidad de hasta 3 cables flexibles comunes de Ø 8 mm.
- Incluye: 2 varillas conectoras (longitud 10 cm) que se insertan a presión y se separan fácilmente. Superficie estriada para ajuste por fricción. Permiten unir piezas y obtener mayores longitudes.

N.° Modelo	Descripción
FC83H	Protector para cables de suelo conectable de 83 mm x 10 mm



Cable Tidy Unit Large



US/CTULGEB/SW




US/CTULGEW/SW










D-Line

Nuevo Producto

- La base y tapa están fabricados en material ABS robusto.
- Seguro y resistente, cuenta con una clasificación de flamabilidad UL94.94HB. Temperatura ambiente máxima de 60 °C.
- Estabilizado contra rayos UV (no se decolora con la exposición solar)
- 3 puntos de entrada/salida (izquierda, derecha y parte superior, facilitando la dispersión del calor.
- La tapa tiene un sistema de cierre Click-Lock y una superficie plana, lo que permite colocar equipos auxiliares. Además, cuenta con 4 puntos de retención.
- Eficaz en instalación fija, pero puede retirarse y cerrarse nuevamente cuando se requiera.

N.° Modelo	Descripción
US/CTULGEB/SW	Organizador de cables de color negro
US/CTULGEW/SW	Organizador de cables de color blanco





Flat To Wall TV Mount



32-70"
81-178cm Tamaño de Pantalla

400x400
Tamaño Máximo VESA

60kg
Capacidad Máxima de Peso

19.5mm
Distancia desde la pared




D-Line

Nuevo Producto

- Diseño discreto tipo marco para una apariencia moderna y elegante.
- Placa de pared grande con más puntos de fijación para una instalación más sencilla.
- El sistema de enganche se asegura con dos tornillos de bloqueo para mayor seguridad.
- Ajuste la posición perfecta en la pared mediante el ajuste lateral.
- Ahorre espacio en la habitación.

N.° Modelo	Descripción
DTBF400-DL	Soporte de pared para TV de montaje plano, de 32"-70".



Nuevo Producto

Variable Tilt TV Mount



32-70”
81-178cm
Tamaño
de Pantalla

400x400
Tamaño
Máximo VESA


50kg
Capacidad
Máxima de Peso

20.5mm
Distancia desde
la pared

+8° / 0°
Rango de
Inclinación



- Diseño discreto para una apariencia moderna y limpia.
- Ajuste de inclinación variable con solo tocar con los dedos para cambiar el ángulo y reducir el deslumbramiento.
- La placa de pared de gran tamaño ofrece más ubicaciones para tornillos, lo que facilita la instalación.
- Los cierres con cordón aseguran el televisor para mayor tranquilidad y se pueden soltar rápidamente.
- Ahorre espacio en su habitación.



N.° Modelo	Descripción
DTBT400-DL	Soporte de pared para TV con inclinación, de 32”-70”.


Full Motion TV Mount





- Tres brazos para un movimiento suave y estable que le permite ver el televisor desde cualquier ángulo.
- Ajuste en todas las direcciones para la posición de pantalla más cómoda.
- Ideal para una pared multimedia o para colocar en una esquina y aprovechar al máximo el espacio.
- Fácil instalación con enganche, fácil de seguir e incluye gestión de cables.

N.° Modelo	Descripción
DTBRTA400-DL	Soporte de pared para TV movimiento completo, de 32"-70".



D-Line

Nuevo Producto

EUROPA:

OFICINA CENTRAL:
Email: info@luceco.com
Luceco plc
87-89 Baker Street, London, England, W10 6RJ.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (UK):
Tel: +44 (0) 1952 238 100
Email: uk_sales@luceco.com

Luceco plc Luceco Distribution Centre
Stafford Park 1, Telford Shropshire, England, TF3 3BD.

SOPORTE TÉCNICO (UK):
Tel: 01952 238 128
Email: technical@luceco.com

Las líneas están abiertas de Lunes a Viernes de 8:30am a 5pm (GMT+1), de lo contrario una contestadora tomará su llamada.

IRLANDA:
Email: sales@luceco.ie

FRANCIA:
Email: fr_sales@luceco.com

ITALIA:
Email: it_sales@luceco.com

ESPAÑA:
Tel: +34 93 829 55 75
Email: es_sales@luceco.com

Luceco Southern Europe S.L.C/
Bobinadora 1-5
08302 Mataró, Barcelona, Spain

AMÉRICA:

MÉXICO & AMÉRICA LATINA:
Tel: +52 (81) 5000 9437
Email: ventas@luceco.com

Luceco México
Av. Lázaro Cárdenas #318 int 201,
Col. Real San Agustín, San Pedro
Garza García, N.L. México CP 66278.

ESTADOS UNIDOS:
Email: us_sales@luceco.com

ASIA:

JIAXING:
Tel: +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com

No 1438, Jiachuang Road Xiuzhou
Industrial Park, Jiaxing Zhejiang, China,
P.C. 314031

HONG KONG:
Email: hk_sales@luceco.com

MEDIO ORIENTE & ÁFRICA:

MEDIO ORIENTE & ÁFRICA:
Tel: +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com

Luceco Middle East FZCO Bldg. 5EB,
Office 342 PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

LUCECO GROUP

www.luceco.com.mx

PROFILE026MO