

210mm



MÉTODO SUGERIDO DE INSTALACIÓN

Carcasa IP65 para Luminario de Emergencia

LEMTWNIPH-MX

Luminario LED para uso en interiores

NOTA


- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portálámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizadas con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Luminaria LED para uso en interiores
- Consumo: 0.0024 kW/h
- Hecho en China
- 120/240/277V- 50/60Hz

INSTALACIÓN CON SOPORTE DE PARED

Desconecte el suministro de energía antes de iniciar la instalación

1. Utilice un destornillador plano para remover la carcasa en 2 piezas desamblándolas por donde indica la figura 1.
2. Una vez abierta la carcasa presione donde indica la figura 2 para que con la otra mano pueda remover el luminario.
3. Agujere un orificio en la parte central trasera de la carcasa para que ajuste con la placa de instalación (Fig 3.), y así pueda pasar el cableado:
Blanco = Neutro Para batería:
120V = Negro + = Rojo
277V = Rojo - = Negro
4. Conecte la batería sólo cuando el luminario está listo para conectarse (Fig. 4.).
5. Conecte la energía a la corriente eléctrica.


RECOMENDACIÓN DE USO:

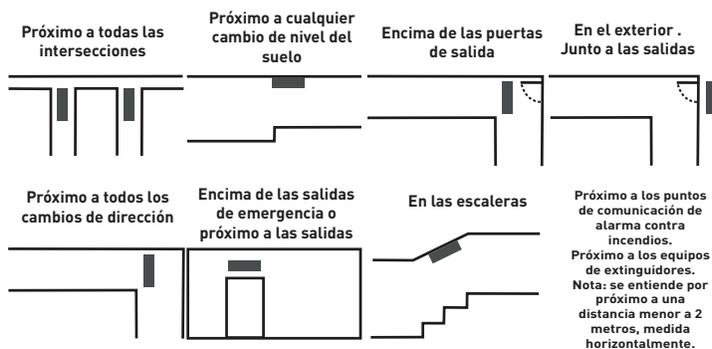

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO



APAGUE el suministro de energía

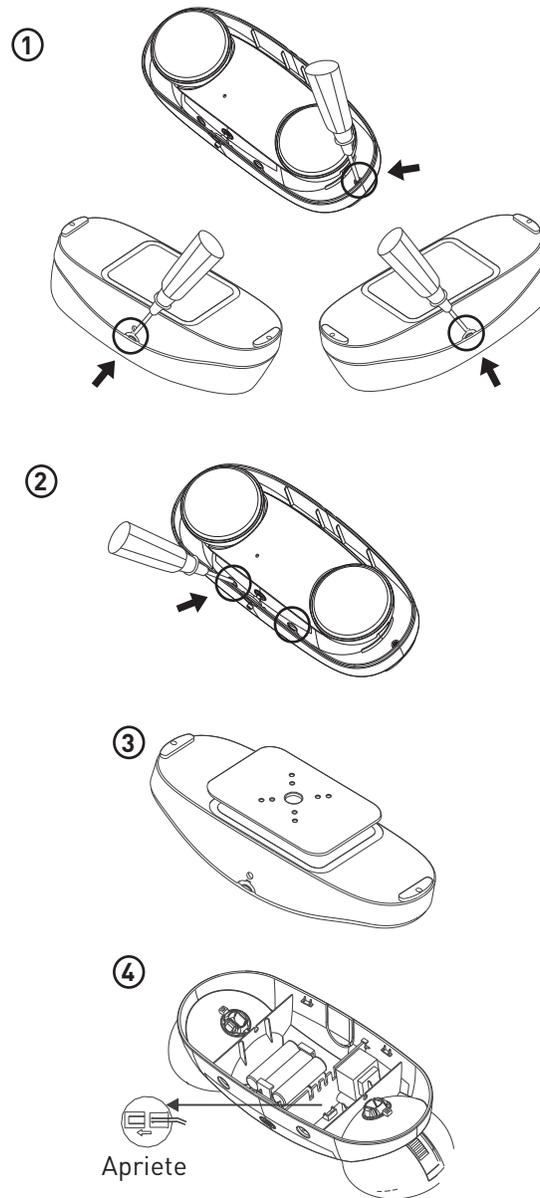

297mm

GARANTÍA – Los productos están protegidos por una garantía de 2 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación (a menos que se igual o equivalente sin coste alguno, siempre que usted: (1) nos reenvíe el producto con el coste de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados le serán devueltos con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si nosotros consideramos que no podemos reparar ni reemplazar un producto defectuoso, le reembolsaremos el precio de compra del producto. Esta garantía no será aplicable si, a nuestro juicio, el defecto del producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquier reparación o intento de reparación anulan esta garantía. Según las condiciones de esta garantía, nuestra responsabilidad máxima se limita al precio de compra del producto protegido por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

soportetecnico@luceco.mx
servicioclientes@luceco.mx

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2,
Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza
García, N.L. México CP 66278 (Torre MX)

T +52 (81) 4737 0765
Visita nuestra página web
www.luceco.mx