

LED LuxPanel

Backlit LuxPanels 3CCT

Luminario LED para uso interior

LPB14WD3K-MX, LPB22WD3K-MX & LPB24WD3K-MX

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO

NOM RoHS



APAGUE el suministro de energía

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portálmparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Hecho en China
- Consumo máximo LPB14/LPB22: 0.029 kWh
LPB24: 0.49 kWh
- Voltaje: 120-277V- 50/60 Hz

MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Apague la fuente de alimentación, asegúrese de que todos los equipos y herramientas necesarios estén al alcance.
2. Para la instalación en suspensión, retire la teja de techo correspondiente. Cuidadosamente marque el techo con el recorte correcto y compruebe antes de cortar. **NOTA** - El corte es más pequeño que el tamaño del producto. La instalación en techo puede requerir refuerzo adicional, dependiendo en construcción y su condición.
3. Conecte el driver LED a la red eléctrica.
4. Seleccione el valor de temperatura de color y de potencia deseado.
5. Con el Eco LuxPanel conectado e instalado, restablezca la alimentación de red y pruebe su funcionalidad.

IMPORTANTE

Este luminario contiene 2 selectores en su parte posterior, uno para seleccionar la temperatura de color de la luz, y el otro para seleccionar entre diferentes potencias (y por tanto salidas luminosas). El producto viene de planta ya preconfigurado a 5000K y a la potencia mayor de operación. Recomendamos al técnico electricista que siempre antes de instalar el producto, revise en los planos o con el responsable técnico del proyecto o de obra a que temperatura de color y potencia serán configurados los luminarios, esto para evitar errores y costos adicionales por una mala instalación.

soportetecnico@luceco.mx
atencionclientes@luceco.mx


Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas #318,
Col. Real San Agustín, San Pedro Garza García, N.L.
México CP 66278 [Torre MX]

T +52 (81) 4737 0765
Visita nuestra página web
www.luceco.mx


INSTALACIÓN CON KIT DE SUSPENSIÓN

(Kit se vende por separado)

- 1 - 4 x cables
- 2 - 4 x soportes
- 3 - 4 x tornillos cortos
- 4 - Fijaciones de techo

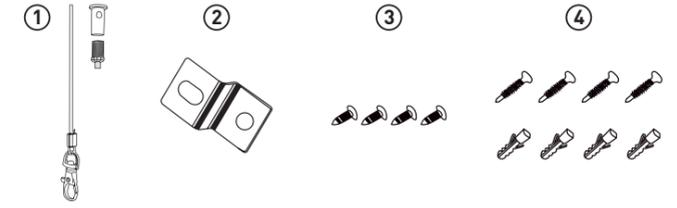

1. Desenrosque el tornillo del panel y después fije el soporte en el orificio roscado usando los tornillos cortos suministrados. **IMPORTANTE:** Para los paneles -E1, utilice los tornillos suministrados en el paquete de accesorios. Para paneles -01, reutilice los tornillos retirados y no los del paquete de accesorios.
2. Utilice un extremo del cable de suspensión con gancho metálico para fijarlo en el orificio de soporte, haga lo mismo para los otros tensores de suspensión.
3. Marque y taladre los agujeros de fijación en el techo. La posición de los agujeros del techo, debe ser igual a la de los tensores de suspensión que se han fijado al panel para mantenerlo nivelado.
4. Ajuste la altura del panel, apretando el botón metálico y presionando/estirando el tensor a través del orificio hacia un lado. Asegúrese que el panel cuelga de manera nivelada.

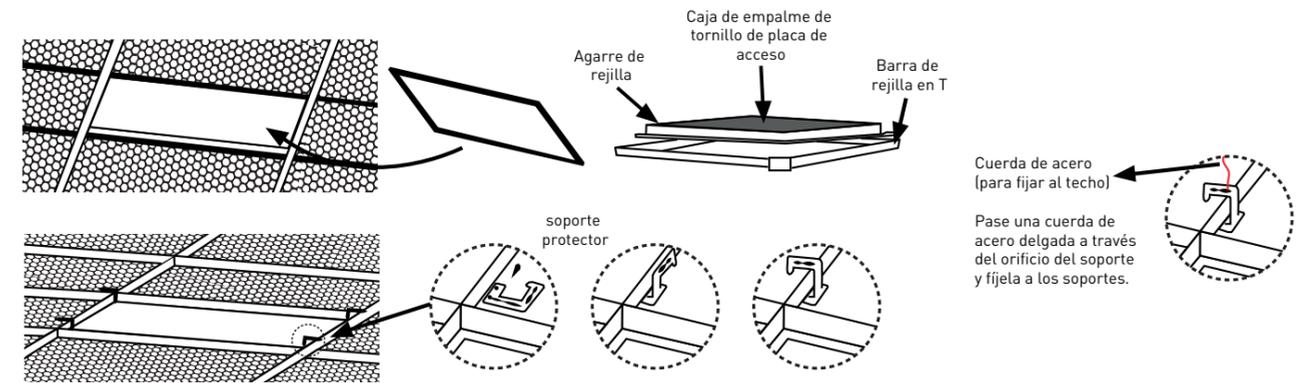

GARANTÍA - Los productos están protegidos por una garantía de 3 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación (a menos que se igual o equivalente sin coste alguno, siempre que usted: (1) nos reenvíe el producto con el coste de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados le serán devueltos con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si nosotros consideramos que no podemos reparar ni reemplazar un producto defectuoso, le reembolsaremos el precio de compra del producto. Esta garantía no será aplicable si, a nuestro juicio, el defecto del producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquier reparación o intento de reparación anulan esta garantía. Según las condiciones de esta garantía, nuestra responsabilidad máxima se limita al precio de compra del producto protegido por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

soportetecnico@luceco.mx
atencionclientes@luceco.mx

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2, Av. Lázaro Cárdenas #318,
Col. Real San Agustín, San Pedro Garza García, N.L.
México CP 66278 [Torre MX]

T +52 (81) 4737 0765
Visita nuestra página web
www.luceco.mx